


UTHERM Roof M

Pannello isolante per
coperture piane o
inclinate

Utherm Roof M IT è un pannello isolante PIR ad alte prestazioni con un rivestimento mineralizzato su entrambi i lati. Il pannello è conforme ai CAM.


Descrizione	PIR (poliisocianurato) Conducibilità termica dichiarata (λ_D) 0,025 - 0,027 W/(m.K)
Rivestimento	Tessuto in velo vetro con rivestimento mineralizzato
Dimensioni	1200 x 1000 mm & 1200 x 600 mm
Finitura dei bordi	Bordi dritti

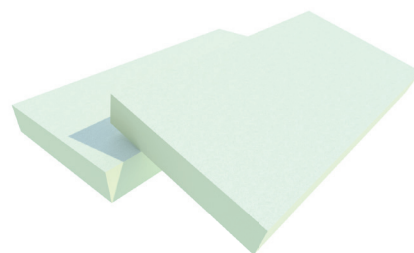

Spessore [mm]	valore lambda [W/(m.K)]	Valore R_D ^{ISOL} [m²K/W] CE	EAN	Pannelli per pacco	m² per pacco	Pacchi per pallet	m² per pallet	m² a pieno carico	in magazzino / su richiesta
Roof M SE: 1200 x 1000 mm									
40	0,027	1,45	5414399027800	12	14,40	5	72,00	1872,00	da 1000 m²
60	0,027	2,20	5414399072404	8	9,60	5	48,00	1248,00	da 1000 m²
80	0,026	3,05	5414399072107	6	7,20	5	36,00	936,00	da 1000 m²
100	0,026	3,80	5414399072411	5	6,00	5	30,00	780,00	da 1000 m²
Roof M SE: 1200 x 600 mm									
30	0,027	1,10	5414399060500	32	23,04	5	115,20	2534,40	da 1000 m²
40	0,027	1,45	5414399055513	24	17,28	5	86,40	1900,80	da 1000 m²
50	0,027	1,85	5414399081109	20	14,40	5	72,00	1584,00	da 1000 m²
60	0,027	2,20	5414399051201	16	11,52	5	57,60	1267,20	da 1000 m²
80	0,026	3,05	5414399051218	12	8,64	5	43,20	950,40	da 1000 m²
100	0,026	3,80	5414399051225	10	7,20	5	36,00	792,00	da 1000 m²
120	0,025	4,80	5414399057715	8	5,76	5	28,80	633,60	da 1000 m²

PROPRIETÀ TECNICHE

Conducibilità termica dichiarata : λ_D in conformità con EN13165:2012+A2:2016	0,025 - 0,027 W/(m.K)
Resistenza a compressione al 10% della deformazione in conformità con EN826	≥ 150 kPa
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce in conformità con EN1607	TR80 ≥ 80 kPa
Stabilità dimensionale 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6\%$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1\%$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2\%$
Tolleranza sullo spessore in conformità con EN823	T2
Densità	± 30 kg/m ³
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: μ	50-100
Classe di reazione al fuoco in conformità con EN13501-1	F
Assorbimento d'acqua a lungo termine in conformità con EN12087	WL(T)2 < 2%

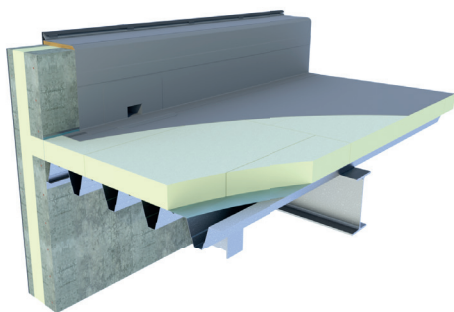

Certificati	
CE	λ 0,025 - 0,027 W/(m.K)
DOP	Utherm Roof M IT v2
ISO 14001	ISO 14001:2015
CAM	Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

IT-IT-2025-10-20

Per un corretto utilizzo di questo prodotto è importante consultare preventivamente le istruzioni per l'uso.

Per qualsiasi domanda, contattateci all'indirizzo technical.servicesinsulation@unilin.com.

Unilin Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium

T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90 - E export.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com

H.R Kortrijk 87153 - BTW BE 0405 414 072