




FORTLAN-DIBI S.p.A
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021, ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255
P.IVA 00210870358

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it

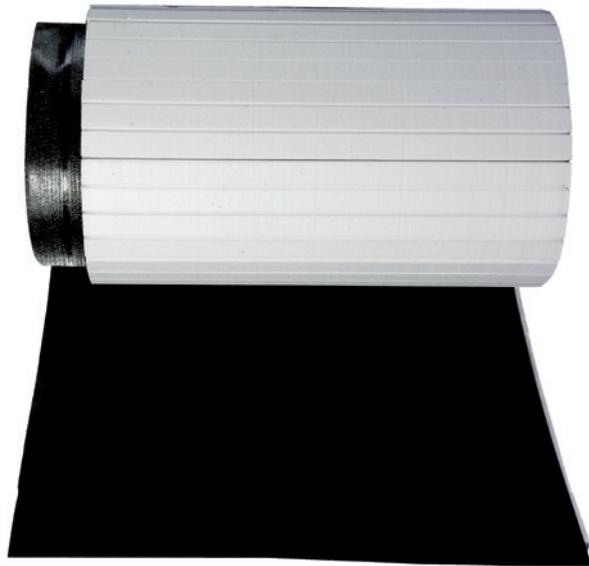

ROTOLO OTTENUTO DALL'ACCOPIAGGIO TRA DIBIPOP 34, POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS 150) OTTENUTO DA BLOCCO A CELLE CHIUSE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 13163, CON UNA MEMBRANA IN BITUME POLIMERO DA 3,0 Kg/m² MONOARMATA CON FELTRO DI VETRO DOTATA DI CIMOSA LATERALE. ENTRAMBI I MATERIALI HANNO MARCATURA CE. COVERFOAM 150/3 mm È PARTICOLARMENTE INDICATO PER APPLICAZIONI IN COPERTURE PIANE, PER ISOLARE TERMICAMENTE E REALIZZARE IL PRIMO STRATO DI IMPERMEABILIZZAZIONE CON UN'UNICA POSA, E REALIZZARE UNA SUPERFICIE ATTA A RICEVERE LO STRATO O GLI STRATI DI IMPERMEABILIZZAZIONE FINALE. COVERFOAM 150/3 mm È DOTATO DI ELEVATO POTERE COIBENTE, STABILE NEL TEMPO, RESISTENTE ALL'ACQUA, INATTACCABILE DA MUFFE E BATTERI, LEGGERO ED ECONOMICO.

VOCE DI CAPITOLATO: ROTOLO OTTENUTO DALL'ACCOPIAGGIO TRA DIBIPOP 34, POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS 150) OTTENUTO DA BLOCCO A CELLE CHIUSE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 13163, CON UNA MEMBRANA IN BITUME POLIMERO DA 3,0 Kg/m² MONOARMATA CON FELTRO DI VETRO E DOTATA DI CIMOSA LATERALE, ENTRAMBI CON MARCATURA CE, CARATTERIZZATO DA UNA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (CS10) ≥150 kPa, CONDUCEBILITÀ TERMICA λD PARI A 0,034 W/mk.

CARATTERISTICHE POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

CARATTERISTICA	U.M.	CODICE	VALORE	NORME
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	KPa	CS(10)	≥ 150	EN 826
RESISTENZA ALLA FLESSIONE		BS	≥ 200	EN 12089
RES. TRAZIONE PERPEND. FACCE		TRi	≥ 200	EN 1607
CONDUCEBILITÀ TERMICA 10°C	W/mk	λD	0,034	EN 12667
STABILITÀ DIMENSIONALE	%	DS(N)	2(± 0.2)	EN 1603
ASS. D'ACQUA PER IMMERSIONE TOTALE	%	WLt	≤ 3	EN12087
ASS. D'ACQUA PER IMMERSIONE PARZIALE	Kg/m ²	WLp	≤ 0.5	
RES. DIFFUSIONE VAPORE	μ		30-70	UNI EN 12086 O VALORI TABELLARI UNI EN 13163
PERMEABILITÀ VAPORE ACQUEO	mg/(Paxhxm)	δ	0.010-0.024	EN 13501-1
REAZIONE FUOCO	Euro classe		E	EN 10456
CALORE SPECIFICO	J/Kg K	c	1450	UNI EN 10456
COEFF. DILATAZIONE TERMICO LINEARE	mm/mK		0.05	
TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO	°C		-40/+85	

CARATTERISTICHE MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ACCOPPIATA

La membrana è in bitume polimero da 3 Kg/m² monoarmata con feltro di vetro, dotata di cimosa laterale di cm. 10.

CARATTERISTICA	U.M.	METODO PROVA	VALORE DICHIARATO	TOLLERANZA
RES. ALLA TRAZIONE (CARICO DI ROTTURA)	N/5 cm	EN 12311-1	L 300 T 200	±20%
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	%	EN 12311-1	L 2 T 2	+1
RES. ALLA LACERAZIONE (METODO DEL CHIODO)	N	EN 12310-1	L 70 T 70	±30%
FLESSIBILITÀ AL FREDDO	°C	EN 1109	0	
RES. AD ELEVATE TEMPERATURE	°C	EN 1110	120	
IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA	kPa	EN 1928	60	
REAZIONE AL FUOCO		EN 13501-1	Euroclasse E	
RESISTENZA AL FUOCO ESTERNO		EN 13501-5	F roof	

TOLLERANZE DIMENSIONALI

LUNGHEZZA	mm	Li	L2 (±2 mm)	EN 822
LARGHEZZA		Wi	W2 (±2 mm)	
SPESSORE		Ti	T1 (±1 mm)	EN 823
ORTOGONALITÀ		Si	S2 (±2 mm/m)	EN 824
PLANARITÀ		Pi	P15 (±15 mm)	EN 825

SPECIFICHE DI VENDITA

ROTTOLI LARGHEZZA mm 1000 (MEMBRANA mm 1100);
LUNGHEZZA DA mm 2000 A mm 6000 A SECONDA DEGLI SPESSORI;
SPESSORI DA mm 30 A mm 120;

IMBALLO

ROTTOLI AVVOLTI IN POLIETILENE FORNITI SU PALLET
CON ETICHETTATURA COME PREVISTO DA MARCATURA CE