



FORTLAN-DIBI S.r.l.
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021
ITALY

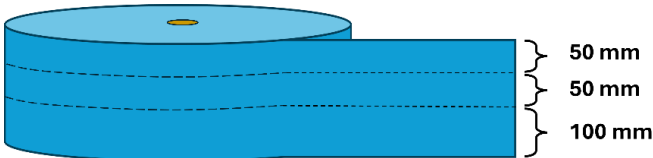
T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it



FASCIA PERIMETRALE ADESIVA
IN POLIETILENE ESPANSO NON
RETICOLATO CON PRETAGLIO AD "L".
POLIPAV L' E' PARTICOLARMENTE
INDICATO PER DESOLIDARIZZARE
MECCANICAMENTE ED ACUSTICAMENTE
LA PARETE DAL MASSETTO
PORTAPAVIMENTO E PAVIMENTO.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE	U.M.	VALORI	NORMA
SPESSORE	mm	5 (-7% + 7%)	ISO 1923
ALTEZZA	mm	200 (-10% +10%)	ISO 1923
ALTEZZA PRETAGLIO			
LUNGHEZZA	m	50 (-3% +3%)	ISO 1923
COMPRESSIONE (CV%)	kPa	10% = 10 25% = 30 50% = 90	ISO 3386-1

DIFETTI VISIVI: PIEGHE, ASPETTO DELLA CELLA, RESIDUI DI COLLA, BOLLE, FORATURE, BRUCIATURE E ALTRE IMPURITA' SONO AMMESSE SU SUPERFICI INFERIORI AL 2% DELLA LUNGHEZZA TOTALE.

ALLINEAMENTO DEI BORDI LATERALI: AMMESSA UNA FLUTTUAZIONE MASSIMA DI 60 MM PER LATO.