FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

Catalogo 2025

Edilizia	Fumisteria	Industria	Impiantistica
La Divisione Edilizia di Fortlan-Dibi vende oltre 500.000 m^3/anno di materiale isolante in Italia attraverso vendita diretta, rivenditori specializzati e agenti.	Siamo leader nel settore dell'isolamento termoacustico e delle nanotecnologie, con oltre vent'anni di esperienza nella collaborazione con produttori di sistemi fumari.	Progettiamo soluzioni su misura in isolamento termico e acustico. Fortlan-Dibi è la scelta completa per tutte le esigenze di isolanti industriali.	A supporto degli idraulici e degli installatori di impianti tecnologici, è stata inserita una nuova gamma di prodotti specifici per questo settore.

Legenda Icone

- **Prodotto in polistirene espanso sinterizzato**
- **Prodotto in polistirene espanso sinterizzato a migliorato lambda**
- **Prodotto in lana di roccia**
- **Prodotto in lana di vetro**
- **Prodotto in polistirene espanso estruso**
- **Prodotto in poliuretano espanso**
- **Prodotto Fvat**
- **Prodotto per sistema a cappotto**
- **Prodotto per parete**
- **Prodotto per pavimento**
- **Prodotto per copertura**
- **Prodotto per facciata ventilata**
- **Gamma acustica**
- **Gamma fumisteria**
- **Prodotto di origine naturale**
- **Prodotto premiscelato**
- **Prodotto accessorio**
- **Prodotto in rotoli**
- **Pezzo speciale**
- **Prodotto per elettrodomestici**
- **Prodotto per impianti tecnici industriali**
- **Prodotto per pannellature sandwich**
- **Prodotto per pannelli solari**
- **Prodotto per impiantistica**

Legenda Disponibilità

FASCIA A: Prodotto disponibile a magazzino, pronta consegna.

FASCIA B: Prodotto disponibile in 15 giorni con quantitativi minimi di produzione.

FASCIA C: Contattare il proprio referente commerciale per disponibilità e tempi di consegna o rivolgersi a: customer@fortlan-dibi.it

Tabella addebiti trasporti

	AUTOTRENO	MOTRICE	PARZIALE
	≥ 70 mc	≥ 50 mc	≥ 20 mc
	€/mc	€/mc	€/mc
ZONA 1	4	4	5
ZONA 2	5	5	6
ZONA 3	6	7	8
ZONA 4	8	9	10
ZONA 5	8	10	11
ZONA 6	9	12	13
ALTRE ZONE	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA	SU RICHIESTA

I prezzi sopra riportati sono prezzi netti sui quali non va calcolato nessuno sconto.

Per forniture di importo inferiore a € 1.200,00 di valore al netto di imposte, verrà addebitato un contributo alle spese di trasporto che sarà concordato con il proprio referente commerciale o con il customer service in fase di conferma d'ordine.

PROVINCE ZONA 1: MO - PR - RE
PROVINCE ZONA 2: BO - CR - LO - MN - PC
PROVINCE ZONA 3: BG - BS - FC - FE - MB - MI - MS - PD - PV - RA - RN - RO - SP - VI - VR
PROVINCE ZONA 4: AL - AT - CO - FI - GE - LC - LI - LU - NO - PI - PO - PT - TN - TV - VA - VE
PROVINCE ZONA 5: AN - AR - BI - BZ - CN - PN - PU - SV - TO - VC
PROVINCE ZONA 6: AO - AP - AQ - BL - FM - GO - GR - IM - MC - PE - PG - SI - SO - TE - UD - VB

IMPORTANTE: i prezzi dei prodotti presenti nel listino sono riferiti a materiale f.co partenza a Reggio Emilia e validi fino ad aggiornamento successivo.

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

Essere i Professionisti
dell'Isolamento Termoacustico,
per noi significa concepire il prodotto
come soluzione concreta e
parte integrante del progetto.
Le persone sono quindi al centro
di tutta la nostra organizzazione e
la nostra azienda è necessariamente
un Sistema Aperto.
Un team di consulenti
aperto verso il mondo dei progettisti,
dell'industria e dell'edilizia
di nuova generazione.
La ricerca e sviluppo in partnership
con l'utente finale,
di cui anticipiamo le esigenze
di qualità e funzionalità
di prodotti e servizi.
Il raggiungimento di risultati
per noi non è quindi solo un obiettivo,
ma la naturale conseguenza
del modo in cui ci prepariamo
ad agire ed interagire
con tutti i protagonisti
di ogni singola soluzione.

CEO

Opera di Maurizio Magnani - Meeting Room Fortlan-DiBi

CONSULTA I PREZZI SEMPRE AGGIORNATI

Inquadra il QR code presente sul fondo di ogni pagina, cerca il numero di pagina interessato e consulta tutti i prezzi di listino sempre aggiornati

LEGENDA ICONE E TABELLA ADDEBITI TRASPORTI 2

INTRO

L'AZIENDA 6
EDILIZIA 8
INDUSTRIA 10
SOLUZIONI TECNICHE DIFFERENZIATE 12
NANOTECNOLOGIE 14

EDILIZIA 16

EPS 18
EPS DBXGREEN CENTO % 18
EPS SILVER T 131 CENTO % 18
DBXGREEN RE 20
DOWNPOR RE EPS PENDENZIATO 22
COPPOGREEN 250 RE 22
DIBIPOP 134 RE 23
DIBIPOP 33 RE 23
ECOSILVER 131 RE 24
ECOSILVER 131 STYLE RE 24
ECOSILVER 130 RE 25
DIBIPOP T 135 RE 25
DIBIPOP 136 RE 26
DIBIPOP 136 STYLE RE 26
DIBIPOP 135 RE 27
DIBIPOP 135 STYLE RE 27
CUBETTERIE IN EPS 28
DIBISTONE PLUS® 28
BLOCCHI GREZZI EPS 29
EPS PREMISCELATI 30
NUOVO PRONTO ISOLBETON 30
ISOLBETON LIGHT 30
LANA DI ROCCIA KNAUF INSULATION 32
SMART WALL FKD S THERMAL SENZA RIVESTIMENTO 32
SMARTWALL N 500 FB 33
SMART WALL NC1 CON PRIMER SU UN LATO 34
SMART WALL SC1 CON PRIMER SU UN LATO 34
SMART ROOF 35
SMART ROOF TOP 35
SMART ROOF THERMAL 35
SMART ROOF BASE 36
SMART ROOF ALL-FIX THERMAL 36
CLT C1 THERMAL 37
PANNELLI KNAUF 38
NATURBOARD FORTE / DP10 38
NATURBOARD TIMBER COMFORT / DP8 39
NATURBOARD SILENCE / DP7 39
NATURBOARD TIMBER / DP6 39
NATURBOARD PARTITION COMFORT / DP5 40
NATURBOARD PARTITION / DP4 40
LANA MINERALE PER FACCIATE VENTILATE KNAUF INSULATION 41
NATURBOARD SILENCE B 41
SMARTFACADE 32 BP 41
LANA MINERALE KNAUF INSULATION 42
MINERAL WOOL 35 42
MINERAL WOOL 32 42
MINERAL WOOL 32K 43
LANA DI ROCCIA ROCKWOOL 44
ROULROCK KRAFT 121 44
HARDROCK ENERGY PLUS 44
ROCKWOOL 211 COMPRESSO 45
ACOUSTIC 225 PLUS 45
LANA DI VETRO E LANA MINERALE 46
ECOROLL N.A. ROTOLI 46
ECOROLL N.A. PANNELLI 47
LANA DI VETRO "ECOSE" IN ROTOLI ULTRACOUSTIC R 48
DECIWOOL 48
LANA DI VETRO "ECOSE" NATUROLL PLUS 49
LANA DI VETRO "ECOSE" TI 212 CARTA KRAFT 49
URSA 52
URSA SF 34 52
URSA DF 39 52
URSA TERRA PLUS 70 53
URSA TERRA 76 ROLL 53
SUPAFIL MULTI 54
PIR/FENOLICO 55
UTHERM PREMIUM LE 55
SAFE-R LBB 55
PIR 56
UTHERM ROOF BGM 56
UTHERM ROOF M 56
UTHERM ROOF L 57
UTHERM ROOF K 57
XPS 58
URSA XPS ECO N III 58
URSA XPS N V 59
URSA XPS N VII 59
SISTEMI PER COPERTURE 60
COVERFOAM 60
COVERFOAM 250/G 60
COVERFOAM 150/G 60
COVERFOAM XPS/G 61
COVERFOAM PUR/G 61
SUGHERO 62
SUGHERO COMPRESSO ROTOLO SP MM 2 62
SUGHERO COMPRESSO PANNELLO SP MM 8 62
SUGHERO COMPRESSO PANNELLO SP MM 6 62
ISOLANTI NANOTECNOLOGICI 63
AEROGEL AEROPAN 63
ACCESSORI COPERTURE 64
WATERSTOP 64
VAPORFREE 64
TNT 64
LANA DI LEGNO MINERALIZZATA 65
WOODLITH S 65
TEKTALAN A2-SMARTTEC 65
FIBRA DI LEGNO 66
NATURATHERM 66
NATURATHERM HD DRY 66
NATURAFLEX 67
NATURAWALL 67
GAMMA ACUSTICA 68
ECOSILVER T 31 RE 68

ACOUSTIC FLOOR 68
ACOUSTIC ROLL 69
TROSIL 69
ACOUSTIC PAR 69
JOINT BAND 70
POLIPAV STRIP 70
POLIPAV L 70
FIBRA POLIESTERE 71
MASSA ACUSTICA ADESIVA 71
ISOLANTE ACUSTICO PER CASSONETTI 71
ISOLANTE ACUSTICO SCARICO ACQUA 72
ISOLANTE ACUSTICO BIADESIVO ROTOLO 72
PANNELLO FONOASSORBENTE BUGNATO 73
PANNELLO FONOASSORBENTE PIRAMIDALE 73
FONOASSORBENTE ISOTEKSTOP MELAMMINA 73
PANNELLO FONOASSORBENTE SILENTIUM 74
ACCESSORI 76
RIFLETTENTE PER CALORIFERI E STUFE 76
RETE PER CAPPOTTO 76
RETE PREFORMATA PER FUGHE V 76
ANGOLARE IN PVC CON RETE 77
PROFILI DI PARTENZA 77
ARTIGLIO 77
TASSELLI FISCHER TERMOZ PN 8 78
TASSELLI FISCHER TERMOZ CS II 78
TASSELLI FISCHER TERMOZ SV2 ECOTWIST 78
TASSELLI FISCHER TERMOZ 6H 79
ANCORAGGIO SU ISOLANTI - FID 79
RONDELLA DI FISSAGGIO - DT 90 79
FASTGRIP 800 - COLLANTE POLIURETANICO 80
TASSELLI FISCHER DHK 80
SAGOME NUDE E INTONACATE 81
EASY CUTTER TWIN TAGLIERINA 81
EASY CUTTER BASIC TAGLIERINA 81
CERAVENT 82

FUMISTERIA 88
GAMMA PRODOTTI FUMISTERIA 90
FELTRO ISOLSPEED DENS. 50KG/M³ 90
FELTRO ISOLSPEED HT 90
COPPELLE ISOLSPEED PRO 91
COPPELLE ISOLSPEED HT 90 91
COPPELLE SPEED MAX 92
COPPELLE SPEED MAX 1000 93
SUPER FIBRE 1200 93
COPPELLE FUMOPIPE NUDE 94
COPPELLE FUMOPIPE ALU 94
ISOFIRE HT 95
ISOFIRE HT ALL. SIL. 95
ISOFIRE HT ALL. RET. 95
PANNELLI FIREROCK 96
NASTRI ADESIVI ALU 97
NASTRI ADESIVI ALU RINFORZATO 97
NASTRI ADESIVI ALU HT 97

INDUSTRIA 98
GAMMA PRODOTTI LANA DI ROCCIA 100
BIOMAT SS 100 100
FELTRO SEA-TEK FM 080 640 ALUN 101
ROCKWOOL PROROX WM 102
ROCKWOOL PROROX WM 950 WR-TECH 102
ROCKWOOL PROROX WM 960 WR-TECH 102
ROCKWOOL PROROX WM 970 WR-TECH 102
ROCKWOOL PROROX SL 930 103
ROCKWOOL PROROX SL 950 103
ROCKWOOL PROROX SL 960 104
ROCKWOOL COPPELLE PROROX PS 960 106
ROCKWOOL COPPELLE PROROX PS 930 ALU 108
PAROC PRO WIRED MAT WR MATERASSI TRAPUNTATI SU RETE 110
PAROC PRO SECTION 100 WR COPPELLE 111
IMBALLI PAROC PRO SECTION 100 COPPELLE PACCO 112
IMBALLI PAROC PRO SECTION 100 COPPELLE BANCALE 113
GAMMA PRODOTTI FVAT 115
FELTRI SUPERWOOL PLUS 115
BOARD FVAT 115
GAMMA PRODOTTI LANA DI ROCCIA 116
CORDONE TERVOL Z 116
LANA SFUSA TERVOL 116
SUPPORTI IN BOBINE 116
PANNELLI PAROC PRO SLAB 117
ROCKSANDWICH 118
ROCKSANDWICH LX D90 118
ROCKSANDWICH LX D100 118
GAMMA PRODOTTI LANA DI VETRO 119
FELTRO SAGLAN T-R 300 A 119
FELTRO SAGLAN T-R 400 119
FELTRO SAGLAN T-R 400 A 119
ISOLANTI NANOTECNOLOGICI 122
ASPEN AEROGEL CRYOGEL Z 122
ASPEN PYROGEL XTE / XTF 122

IMPIANTISTICA 124
GAMMA PRODOTTI PER ISOLAMENTO IMPIANTI 126
FOGLIA IN PVC 126
CURVE IN PVC W - 90° (DIN2505) 126
CURVE IN PVC S - 90° (DIN2605) 127
TERMINALI 128
NASTRI ADESIVI 129
ALTRI ACCESSORI COIBENTAZIONE 129
GAMMA PRODOTTI ISOPIPE 130
ISOPIPE 130
ISOPIPE SLIT & SEAL 132
ISOPIPE SOLAR 134
ISOPIPE UV PLUS 135
ISOROLLS HEAVY DUTY 137
ISOSOL PRE-INSULATED PIPES 140
GAMMA PRODOTTI PER ISOLAMENTO IMPIANTI 141
PANNELLO HILL 141
PANNELLO HILL GRAFITE 141
PANNELLO SILENT GRAFITE 142
PANNELLO PLAN BOOK 142
ROLL PLAN 143
ROLL PLAN GRAFITE 143
GAMMA XPS 144
URSA XPS ECO N III 144
URSA XPS N V 145
URSA XPS N VII 145
SISTEMI TRATTAMENTO ARIA 146
AIRCAR ESW DA PARETE 146
AIRCAR ES DA INCASSO 146
AIRCAR ESL DA SERRAMENTO 147
AIRCAR AEW DA INCASSO 147
ACCESSORI THESAN 147
COMPONENTI TEKNOWOOL 148
VMC RESIDENZIALI 149
VMC TUBAZIONI 150
VMC TERMINALI 151
VMC DISTRIBUZIONE SILENT BOX PLUS 152
VMC INDUSTRIALI 153
VENTILAZIONE 153
GAMMA PRODOTTI PER ISOLAMENTO IMPIANTI 155
PANNELLO ISOVER CLIMAVER PLUS R 155
PANNELLO ISOVER CLIMAVER A2 NETO 155
PANNELLO CLIMAVER DECO 156
PANNELLO CLIMAVER STAR 156
STRUMENTI DI TAGLIO E KIT CLIMAVER 157
NASTRI ADESIVI 157
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 163

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

PRODUZIONE, SOLUZIONI E SERVIZI PER L'ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

FORTLAN-DIBI Srl è nata nel 2010, dall'unione di due aziende di punta operanti sul mercato da **oltre 40 anni**, per affrontare le sfide di un mercato sempre più esigente e affollato di concorrenti.

FORTLAN-DIBI Srl isolanti termoacustici è in costante e continua evoluzione proprio per fornire il maggior numero di risposte alle richieste del mercato.
A tale scopo, **abbiamo stretto collaborazioni commerciali con i più importanti produttori europei del settore** (Knaufinsulation, Paroc, Rockwool, Sager, Ursa, Basf, Synthos-Ineos, Sunpor, Unilin, Aspen-Aerogels, Isopipe) in modo da poter proporre le loro eccellenze produttive e di servizio nel mercato italiano.

Il tutto senza perdere mai di vista l'obiettivo principale di fornire **prodotti pienamente rispettosi dell'ambiente e delle nuove normative comunitarie**, non da ultima la nuova normativa europea sulla marcatura CE per i prodotti isolanti destinati a impieghi industriali.
Il nostro proposito di rispondere con prestazioni al massimo livello alle esigenze del variegato mercato italiano - sia per i settori in cui operiamo, sia forse per una mancanza di standardizzazione delle specifiche applicative - ci ha spronati a rendere più funzionali alcuni aspetti aziendali.
Gamma di prodotti offerti: la nostra gamma include prodotti che consentono l'isolamento in un **range di temperature da -200°C a +1260°C.**

1

PROGETTAZIONE

Siamo sempre disponibili a fornire al cliente calcoli termici orientativi, soluzioni alternative ai capitolati sottopostici, ricerca e reperimento di prodotti isolanti anche al di fuori del nostro programma di vendita.

CREARE E RICERCARE

Un'unica realtà per rispondere a tutte le domande in materia di isolamento.

FORTLAN-DIBI QUALITY L'AZIENDA

2

LOGISTICA

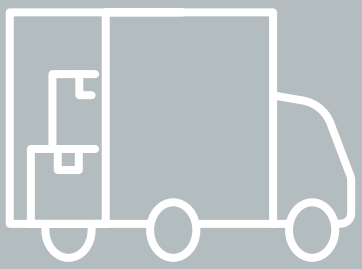

In un momento in cui la tempistica di fornitura sembra essere diventata un imperativo per il mercato, noi offriamo un servizio logistico di consegne anche parziali, piccole forniture, integrazioni a cantieri, più un servizio di imballaggio per export, stoccaggio e sosta di commesse.

3

PERSONALIZZAZIONE

Da anni prestiamo un servizio di personalizzazione dei prodotti offerti attraverso sagomatura, fustellatura, taglio a misura, rivestimenti, finiture particolari di tutti i prodotti isolanti contemplati nel nostro programma di vendita.

4

CONSULENZA

Infine, un ufficio apposito si occuperà di offrire una consulenza per valutare la fattibilità e la costificazione delle vostre richieste, oltre a supportarvi nella scelta del prodotto o della soluzione più indicata.

FORTLAN-DIBI dispone di sistema di qualità aziendale certificato da IIP (Istituto Italiano Plastici) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. FORTLAN-DIBI, da sempre attenta al tema della sostenibilità ambientale, è in grado di fornire un'ampia gamma di materiali isolanti conformi all'ultima versione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo il Decreto 23 Giugno 2022.

FORTLAN-DIBI è un azienda associata:

· AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso
· ANIT Associazione Nazionale per Isolamento Termoacustico.
· ANFUS Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini.
· ANICTA Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche.

FORTLAN-DIBI partecipa in modo attivo alla Rete d'Imprese EPS ITALIA.

IIP
UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N.633

socio ANIT 2018

ANFUS GRUPPO PRODUTTORI

AIPE

CONFORME AI CAM

ANICTA

RETE D'IMPRESE EPSITALIA

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

EDILIZIA

OLTRE 500.000 m^3 ALL'ANNO

Il mercato di riferimento di FORTLAN-DIBI si divide in diversi macrosettori: Edilizia, Industria, Impiantistica, Grande Distribuzione Specializzata (GDS).
La unit dedicata all'edilizia si rivolge a imprese edili, rivenditori, posatori e progettisti.
L'intervento di isolamento, sia termico sia acustico, può infatti avvenire in fase di costruzione quando si parte da un progetto ex-novo oppure in un momento successivo quando si opera su un edificio già esistente.

Le figure chiave sono quindi in un caso i responsabili d'acquisto delle imprese edili e nell'altro i professionisti.
Per raggiungere questi target, la unit opera su due piani distinti, vendita diretta e rivenditori specializzati, attraverso una rete di agenti capillare su tutto il territorio.

→

Affrontiamo il mercato con un ruolo di primo piano nella moderna edilizia ad elevata performance energetica.

QBi | FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

Fortlan-DiBi Quality Building Insulation.

È il progetto che abbiamo ideato e che seguiamo in affiancamento diretto a progettisti, distributori specializzati e imprese. Cosa intendiamo per QBi: il servizio e la gamma prodotti più adeguati per l'isolamento applicato all'edilizia di alta qualità. Fortlan-DiBi Quality Building Insulation è la garanzia di un'azienda che investe in Progetti di Ricerca e Sviluppo e che offre tutti i vantaggi di una realtà che produce, distribuisce e presta la sua consulenza per soluzioni di isolamento termo-acustico adeguati a ogni singolo progetto edile.

Save your Energy.

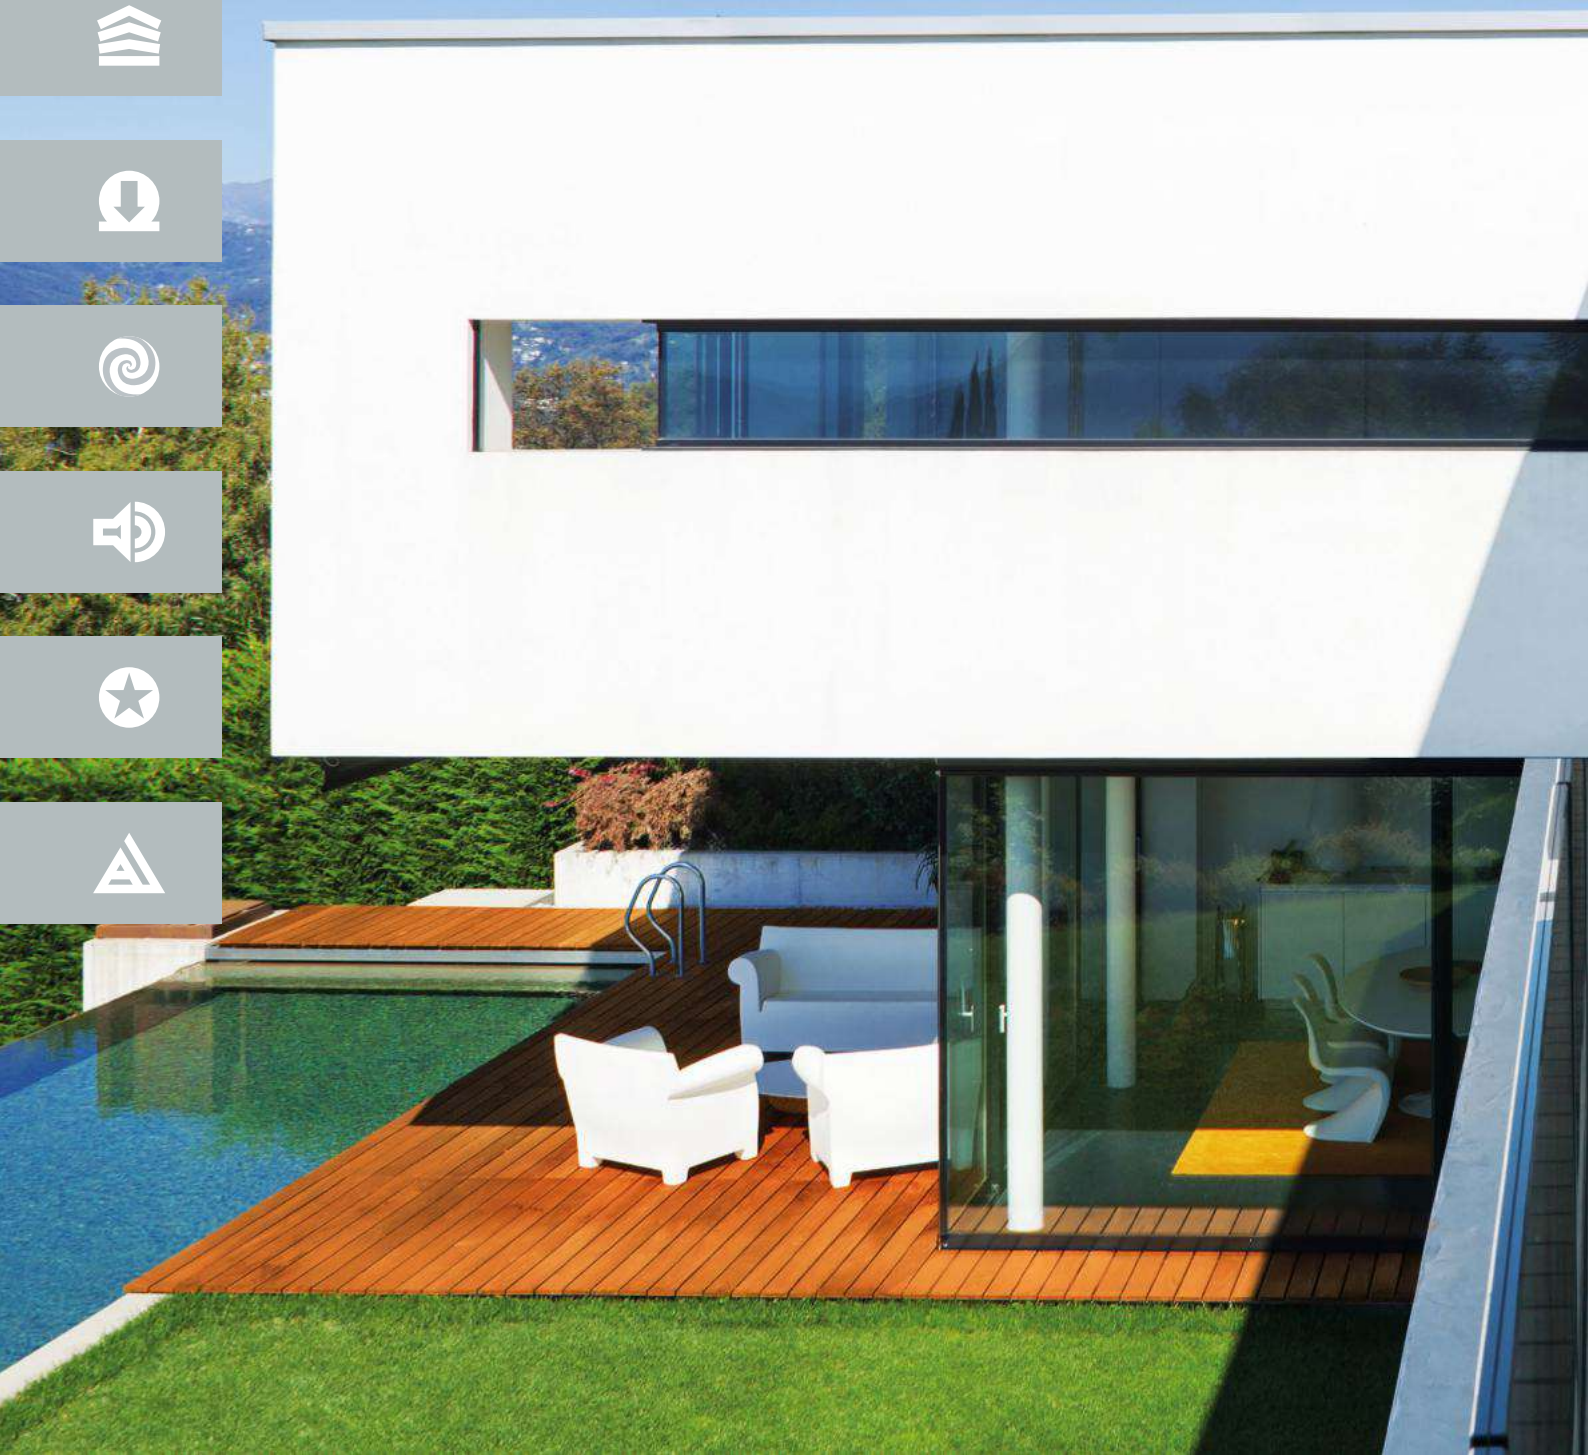

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

INDUSTRIA

UN APPROCCIO MODERNO ALLE PROBLEMATICHE DI ISOLAMENTO

Nell'impiantistica industriale e nelle apparecchiature termiche in genere l'approccio all'isolamento termico, ma spesso anche a quello acustico, è sempre stato focalizzato a garantire la protezione degli operatori dal rischio di infortunio derivante dall'entrata in contatto diretto degli stessi con l'impianto e/o l'apparecchiatura una volta in funzione e pertanto in temperatura.

Oggi l'approccio più moderno e oggettivo dell'isolamento degli impianti industriali ha invece come obiettivo primario quello di ridurre il più possibile il dispendio di energia necessario a garantire il corretto funzionamento dell'impianto in questione.

Diventa pertanto fondamentale la corretta analisi della problematica/situazione, per scegliere correttamente l'isolamento da realizzare ed i materiali adatti da utilizzare, basandosi su criteri di economicità e non di economia, premiando di conseguenza non il basso costo ma il miglior rapporto tra costi e benefici.

Il tutto va analizzato incrociando i requisiti richiesti dall'isolamento da realizzare e le caratteristiche/proprietà dei vari materiali isolanti al fine di fare la scelta più corretta.

PRODOTTO PER IMPIANTI TECNICI INDUSTRIALI

PRODOTTO PER PANNELLATURA SANDWICH

PRODOTTO PER PANNELLI SOLARI

PRODOTTO PER ELETTRODOMESTICI

PRODOTTO FVAT PER ALTE TEMPERATURE

PRODOTTO ACUSTICO

PRODOTTO ACCESSORIO

PRODOTTO PER ISOLAMENTO DI IMPIANTI TECNOLOGICI ED AERAULICI

Fortlan-DiBi Quality
Industria e Impiantistica

La divisione Industria si rivolge invece all'industria in genere. Dai produttori di pannelli solari alle aziende di elettrodomestici, dai prefabbricati alle porte, dall'impiantistica all'industria navale e petrolchimica.
Per ogni settore in cui serve materiale isolante, FORTLAN-DIBI ha il prodotto giusto e le competenze per attivare un piano di progettazione e sviluppo condiviso con il cliente. Per individuare insieme le soluzioni migliori. Non è un caso se per ogni tipologia di prodotto, c'è un professionista tecnico commerciale specializzato.
FORTLAN-DIBI accorpa in un'unica realtà tutte le risposte possibili alle molteplici domande in materia di isolamento termico ed acustico.

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

SOLUZIONI TECNICHE DIFFERENZIATE

IDEE E MATERIALI: IL VALORE AGGIUNTO DELLA NOSTRA PROPOSTA

Soluzioni tecniche differenziate e lavorazioni speciali sono un tratto distintivo e un reale valore aggiunto nella nostra proposta. Fortlan-DiBi presenta infatti migliaia di codici realizzati su specifica richiesta del cliente con svariate tipologie di formati, sagome e rivestimenti garantendo sempre elevatissimi standard di precisione e affidabilità nel rispetto dalle norme vigenti o degli obiettivi concordati con il cliente.

In quest'ottica di servizio personalizzato, l'azienda propone anche imballi ad hoc per risolvere le problematiche di trasporto e stoccaggio di volta in volta evidenziate dal cliente.

Il supporto che forniamo non si limita alla semplice proposta del materiale. I nostri funzionari mettono la loro competenza al vostro servizio per accompagnarvi nella scelta della soluzione tecnica più adatta. In base al prodotto opzionato sapranno proporvi la tipologia di intervento con il migliore rapporto qualità/prezzo, calcolando le prestazioni termoacustiche di ogni soluzione e seguendo step by step lo sviluppo del progetto fino alla messa in opera del prodotto finito.

Precisione, competenza, idee e materiali.

Fortlan-DiBi vi offre tutto quello che potete chiedere al miglior livello di qualità.

ACCOPPIAGGIO

Questa tecnica permette di applicare svariati tipi di supporto su qualsiasi materiale isolante aggiungendo ulteriori prestazioni alle sue caratteristiche.

A seconda delle esigenze si possono ottenere funzioni supplementari differenti come freno a vapore, barriera a vapore, riflettenza, protezione e salvaguardia delle prestazioni oppure anche semplicemente migliorare la qualità estetica del materiale. Si possono inoltre accoppiare due materiali isolanti complementari tra loro per ottenere un unico prodotto con prestazioni eccelse.

IMBUSTAGGIO

Questa soluzione svolge una funzione fondamentale nelle applicazioni dei materiali fibrosi a secco o a vista (controsoffittature, pareti attrezzate, pareti in cartongesso etc.), sia in ambienti residenziali che in locali commerciali o industriali. L'imbustaggio infatti evita fenomeni di spolverio mantenendo intatte le eccellenti prestazioni di isolamento termico ed acustico caratteristiche dei prodotti in lane minerali feltro.

SAGOMATI TI.

Modernissimi pantografi a filo rotante o filo caldo permettono di realizzare sagomati ricavati da blocchi di materiale isolante rigido o fibroso su specifica richiesta del cliente che opera in settori industriali ove elevatissimi standard di precisione sono indispensabili.

SAGOMATI BI.

Pantografi a filo caldo di ultima generazione ad elevata precisione permettono la produzione di pezzi speciali, associabili a PVC o vernici particolari per realizzazioni su misura di elementi richiesti in lavorazioni specifiche o di elementi decorativi di pregio.

RETTIFICA E TAGLIO SU MISURA

Questa lavorazione garantisce planarità di spessore e precisione di taglio per pannelli isolanti derivati da materiali espansi o fibrosi destinati a impieghi particolari come ad esempio la pannellatura di ambienti sterili nel settore farmaceutico e sanitario dove sono indispensabili ridottissime tolleranze dimensionali. Comunque ideale per pannellature sandwich in genere, permette di contenere gli sprechi e di conseguenza costi e oneri di smaltimento rifiuti.

FUSTELLATI E SAGOMATI A DISEGNO

La lavorazione assicura una planarità uniforme dello spessore e un'elevata precisione di taglio, rendendola ideale per pannelli isolanti realizzati con materiali espansi o fibrosi. Questi pannelli trovano impiego in applicazioni specifiche, come la pannellatura di ambienti sterili nel settore farmaceutico e sanitario, dove sono richieste tolleranze dimensionali estremamente ridotte. Inoltre, risulta particolarmente adatta per la realizzazione di pannellature sandwich, contribuendo a ridurre gli sprechi e, di conseguenza, i costi e gli oneri legati allo smaltimento dei rifiuti.

PRODOTTI LAVORATI	FINITURE APPLICABILI	ADESIVI	APPLICAZIONI
- Cartongesso - EPS - Fibra poliestere - FVAT - Lana Roccia - Lana Vetro - Poliuretano - XPS - Aspen Aerogels	- Alluminio - Alluminio rinforzato - Carte - Tessuti vetro - Velo vetro - Masse fonoindipendenti	- Collanti per altissime temp. - Hot melt - Poliuretanici - Vinilici	- Barriere acustiche - Cantieristica navale - Elettrodomestici o forni industriali - Facciate continue/ventilate - Fumisteria - Isolamento termoacustico di apparecchiature industriali - Pannellature sandwich - Pavimenti radianti - Isolamento Termico ad elevate prestazioni

PRODOTTI LAVORATI	FINITURE APPLICABILI	APPLICAZIONI
- Lana roccia - Lana vetro - Materiali naturali - Materiali fibrosi - Aspen Aerogels	- Polietilene bianco AE - Polietilene nero AE - Polietilene nero normale - Polietileni di varie colorazioni	- Pareti attrezzate/moili - Controsoffitti fibrosi minerali e metallici - Strutture a secco - Solai e sottotetti non praticabili - Isolamento Termico ad elevate prestazioni

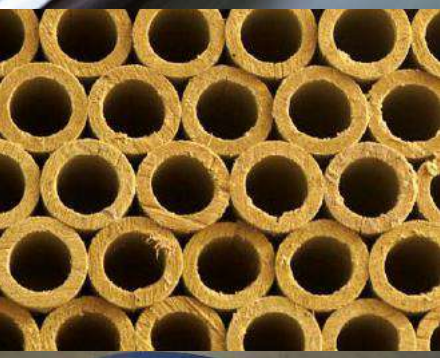

PRODOTTI LAVORATI	APPLICAZIONI
- Cartongesso - EPS - Fibra poliestere - FVAT - Lana Roccia - Lana Vetro - Poliuretano - XPS	- Barriere acustiche - Cantieristica navale - Elettrodomestici o forni industriali - Facciate continue/ventilate - Fumisteria - Isolamento termoacustico di apparecchiature industriali - Pannellature sandwich - Pannelli solari termici - Pavimenti radianti

PRODOTTI LAVORATI	FINITURE APPLICABILI	APPLICAZIONI
- Eps - Poliuretano - XPS	- PVC in varie colorazioni - Vernici	- Archi - Casseferme - Cornicioni - Marcapiani - Scale - Profili architettonici decorativi - Volte

PRODOTTI LAVORATI	APPLICAZIONI
- Cartongesso - EPS - FVAT - Lana Roccia - Lana Vetro - Poliuretano - XPS - Aspen Aerogels	- Apparecchiature industriali - Barriere acustiche - Cantieristica navale - Facciate continue - Insonorizzazioni - Pannellature industriali - Pannellature sandwich - Porte - Prefabbricati leggeri - Isolamento Termico ad elevate prestazioni

PRODOTTI LAVORATI	FINITURE APPLICABILI	APPLICAZIONI
- Cartongesso - EPS - Fibra poliestere - FVAT - Gomma elastomerica - Lana roccia - Lana vetro - Polietilene espanso - Poliuretano - XPS - Aspen Aerogels	- Alluminio - Tessuti in vetro - Veli vetro	- Apparecchiature industriali - Elettrodomestici - Forni alimentari - Forni industriali - Impianti di condizionamento - Insonorizzazione - Settore porte - Isolamento Termico ad elevate prestazioni

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

all'Avanguardia nell'utilizzo di Nanotecnologie

Le nanotecnologie rendono possibili soluzioni radicali nella produzione di materiali, componenti e sistemi più piccoli, più leggeri, più rapidi e più efficaci.

Con nanotecnologia si intende la capacità di osservare, misurare e manipolare la materia su scala atomica e molecolare. L'essenza della nanotecnologia è la capacità di lavorare a livello molecolare, atomo per atomo, per creare strutture con una nuova organizzazione molecolare.

Dalla nanotecnologia la risposta ai problemi dell'efficienza energetica. La massima protezione termica con il minimo spessore! Ideale nelle ristrutturazioni!

“una tecnologia a livello molecolare che ci permette di porre ogni atomo dove vogliamo che esso stia. Funziona sulla scala del nanometro che corrisponde a 1 miliardesimo di metro”

Eric Drexler.

Che cos’è l’Aerogel?

L’Aerogel è un solido nanoporoso.
Questo materiale si crea dalla gelificazione della silice in un solvente.
Con l’eliminazione del solvente, ciò che rimane è “sabbia gonfiata” con una porosità fino al 99%.
I nanopori sono tanto fitti e numerosi da rallentare il trasporto di calore e massa, fornendo così un valore di conduttività termica bassissimo.



Edilizia

La Divisione Edilizia di Fortlan-Dibi vende oltre 500.000 m^3/anno di materiale isolante attraverso commercializzazione diretta, rivenditori specializzati e agenti.

EPS | DBXGREEN CENTO%
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Polistirene espanso sinterizzato ad alta densità caratterizzato da bassa conducibilità termica, elevata resistenza meccanica e stabilità dimensionale, basso assorbimento d'acqua, buona permeabilità al vapore e stabilità delle prestazioni fisiche e meccaniche nel tempo, non solo conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) ma composto al 100% da materiale riciclato come certificato dal protocollo "Remade in Italy".

- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** 200 kPa
- **Ass. d'acqua per immersione totale WLt=** ≤ 1
- **Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce:** 300 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE O INCLINATE, DI PAVIMENTI E UTILIZZATO COME ZOCCOLATURA NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice Articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X500	0,90	20	10,00	10	100,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005003D0	0,0300	C
40	1000X500	1,25	15	7,50	10	75,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005004D0	0,0400	C
50	1000X500	1,55	12	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005005D0	0,0500	C
60	1000X500	1,85	10	5,00	10	50,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005006D0	0,0600	C
80	1000X500	2,50	7	3,50	10	35,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005008D0	0,0800	C
100	1000X500	3,10	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005010D0	0,1000	C
120	1000X500	3,75	5	2,50	10	25,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005012D0	0,1200	C
140	1000X500	4,35	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005014D0	0,1400	C
160	1000X500	5,00	3	1,50	10	15,00	A RICHIESTA	3RE10XGT10005016D0	0,1600	C

EPS | SILVER T 131 CENTO%
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Polistirene espanso sinterizzato elasticizzato con grafite caratterizzato da bassa conducibilità termica, elevata stabilità dimensionale, basso assorbimento d'acqua, buona permeabilità al vapore e stabilità delle prestazioni fisiche e meccaniche nel tempo, non solo conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), ma composto al 100% da materiale riciclato come certificato dal protocollo "Remade in Italy". Il prodotto, inoltre, avendo subito un processo di elasticizzazione che ne riduce la rigidità dinamica, garantisce prestazioni acustiche oltre che termiche.

- **Conducibilità termica:** λD 0,031 W/mK
- **Ass. d'acqua per immersione totale WLt=** ≤ 3%
- **Resistenza alla trazione perpendicolare alle facce:** ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO.

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X500	0,95	20	10,00	10	100,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005003D0	0,0300	C
40	1000X500	1,25	15	7,50	10	75,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005004D0	0,0400	C
50	1000X500	1,60	12	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005005D0	0,0500	C
60	1000X500	1,90	10	5,00	10	50,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005006D0	0,0600	C
80	1000X500	2,55	7	3,50	10	35,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005008D0	0,0800	C
100	1000X500	3,20	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005010D0	0,1000	C
120	1000X500	3,85	5	2,50	10	25,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005012D0	0,1200	C
140	1000X500	4,50	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005014D0	0,1400	C
160	1000X500	5,15	3	1,50	10	15,00	A RICHIESTA	3RE10ZP10005016D0	0,1600	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

SILVER T 131 DBXGREEN CENTO%

Una nuova generazione di polistireni espansi sinterizzati composti al 100% da materiale riciclato

Le materie prime utilizzate (Styropor® BMB e Neopor® BMB) non sono prodotte con fonti fossili ma con risorse rinnovabili quali bio-nafta o bio-gas derivate da rifiuti organici o oli vegetali con il metodo Biomass Balance (BMB) di BASF e certificate secondo lo schema REDcert2

BIO GAS

Prodotti con risorse rinnovabili

- Gli EPS prodotti con **Styropor® BMB** e **Neopor® BMB** riducono notevolmente l'emissione di CO_2 e di conseguenza il Carbon footprint relativo al processo di produzione della lastra isolante (fase A1-A3)
- Gli EPS prodotti con **Styropor® BMB e Neopor® BMB** mantengono le stesse caratteristiche degli EPS prodotti con fonti fossili

CO_2

Ridotte emissioni di CO_2

FORTLAN-DIBI SRL
DBXGREEN CENTO%
A+ 100% recycled
RII-PRC00391-23
REMADE IN ITALY
www.remadeinitaly.it

FORTLAN-DIBI SRL
SILVER T 131 CENTO%
A+ 100% recycled
RII-PRC00392-23
REMADE IN ITALY
www.remadeinitaly.it

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

EPS | DBXGREEN RE

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in **polistirene espanso sinterizzato** ottenuto da blocco, a celle chiuse isotropo conforme alle norme **UNI EN 13163** e **EN13499** con **marcatura CE ETICS**; è particolarmente indicato per applicazioni sottopavimento, in copertura, a parete e nei sistemi di isolamento a cappotto in particolare come zoccolatura. DBXGreen è dotato di elevato potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapor d'acqua, resistente all'acqua e inattaccabile da muffe e batteri.

- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Ass. d'acqua per immersione totale WLt=** ≤ 1%
- **Resistenza alla compressione:** CS(10) ≥ 250 kP
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
10	1000X500	0,30	60	30,00	10	300,00	30,00	3REXGT10005001D0	0,0100	A
20	1000X500	0,60	30	15,00	10	150,00	15,00	3REXGT10005002D0	0,0200	A
30	1000X500	0,90	20	10,00	10	100,00	10,00	3REXGT10005003D0	0,0300	A
40	1000X500	1,25	15	7,50	10	75,00	7,50	3REXGT10005004D0	0,0400	A
50	1000X500	1,55	12	6,00	10	60,00	6,00	3REXGT10005005D0	0,0500	A
60	1000X500	1,85	10	5,00	10	50,00	5,00	3REXGT10005006D0	0,0600	A
80	1000X500	2,50	7	3,50	10	35,00	3,50	3REXGT10005008D0	0,0800	A
100	1000X500	3,10	6	3,00	10	30,00	3,00	3REXGT10005010D0	0,1000	A
120	1000X500	3,75	5	2,50	10	25,00	2,50	3REXGT10005012D0	0,1200	A
140	1000X500	4,35	4	2,00	10	20,00	2,00	3REXGT10005014D0	0,1400	A
160	1000X500	5,00	3	1,50	10	15,00	28,00	3REXGT10005016D0	0,1600	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

DBXGREEN

energia verde per l'isolamento

1%

ASSORBIMENTO ACQUA

DbxGreen rappresenta l'evoluzione del Dbx35, pannello in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità che da 35 anni ha segnato la storia della nostra azienda (FDB) e ha contribuito a rendere più confortevoli e sostenibili i nostri edifici civili e commerciali.

DbxGreen è un prodotto innovativo; nasce da una nuova materia prima green e da un processo produttivo da noi ottimizzato in tanti anni di esperienza.

DbxGreen porta le prestazioni del polistirene espanso sinterizzato ad un livello ancora più alto permettendogli di poter essere utilizzato come isolante in copertura, pavimento e nei sistemi di isolamento a cappotto in particolare come zoccolature garantendo performance elevate e stabilità prestazionali termiche e meccaniche nel tempo.

- ## Bassissimo assorbimento d'acqua:

  Questa caratteristica permette al pannello di mantenere le sue prestazioni nel tempo anche in condizioni ambientali difficili con elevata presenza di umidità. Diversamente anche una piccola percentuale d'acqua assorbita inciderebbe pesantemente sulle prestazioni termiche di un isolante

- ## Permeabile al vapore:

  Il materiale ha un ottimo comportamento termo-igrometrico che limita la formazione di muffe e condense

- ## Ottimo isolamento termico:

  il materiale ha una bassa conducibilità termica che si traduce in elevate prestazioni in poco spessore

- ## Notevole resistenza meccanica:

  Il materiale può essere utilizzato in applicazioni a pavimento sotto carichi considerevoli

- ## Stabilità dimensionale:

  Il materiale è molto stabile dimensionalmente e risente molto poco degli sbalzi di temperatura e umidità

Ancora più forte

Specifico per l'isolamento termico di coperture piane o inclinate sia all'estradosso che all'intradosso; di pareti dall'interno, in intercapedine o nei sistemi a cappotto in particolare come zoccolatura; di pavimenti a vista sopra solai non praticabili e sotto massetti per pavimentazioni civili.

Punti forza

- Look green immediatamente identificabile dal progettista/ utilizzatore/utente finale
- Conducibilità termica migliorata per tutti gli spessori
- Bassissimo assorbimento d'acqua
- Buona resistenza al passaggio del vapore
- Elevata stabilità dimensionale
- Elevata resistenza meccanica
- Costanza nel tempo di tutte le sue caratteristiche
- Non contiene ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili
- Non contiene agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero
- Può essere riciclato

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

EPS DOWNPOR RE EPS PENDENZIATO
FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti tagliati in pendenza in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E.**
DOWNPOR RE è conforme alla norma **UNI EN 13163 con marcatura CE;** è particolarmente indicato per applicazioni su coperture piane per creare un piano inclinato senza dover ricorrere ad un getto in calcestruzzo con evidenti vantaggi termici e senza sovraccaricare la struttura.
DOWNPOR RE È dotato di elevato potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapor d'acqua, resistente all'acqua, inattaccabile da muffe e batteri.

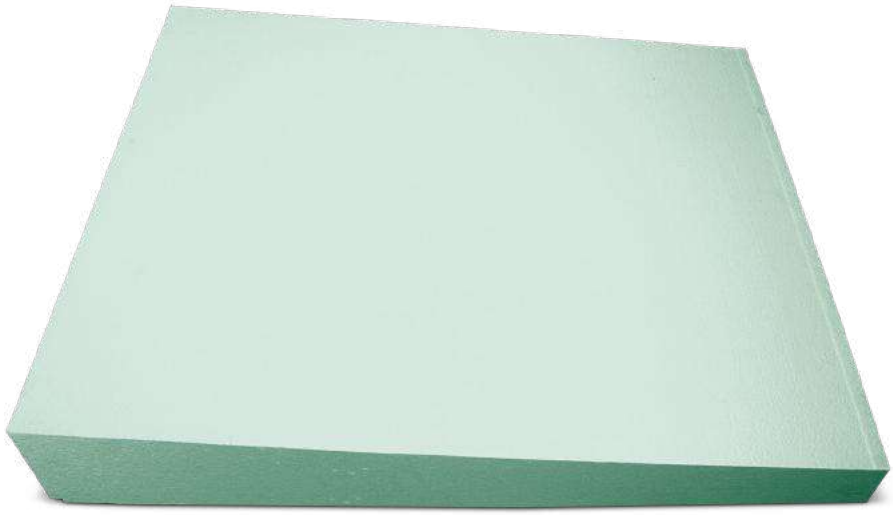

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA
AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE	DOWNPOR RE 250	DOWNPOR RE 150	DOWNPOR RE 100
Conducibilità termica	λD 0,032 W/mK	λD 0,034 W/mK	λD 0,035 W/mK
Resistenza alla compressione	CS (10) ≥ 250 kPa	CS (10) ≥ 150 kPa	CS (10) ≥ 100 kPa
Reazione al fuoco	Euroclasse E	Euroclasse E	Euroclasse E

RICHIEDERE PREVENTIVO PERSONALIZZATO AL NOSTRO UFFICIO VENDITE

EPS COPPOGREEN 250 RE
FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli sagomati ottenuti da **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco a celle chiuse conforme alla norma **UNI EN 13163 con marcatura CE.**
COPPOGREEN RE con la sua specifica sagomatura superficiale, è particolarmente indicato per applicazioni in coperture inclinate sottocoppo, per isolare termicamente, ventilare e fermare i coppi di canala. **COPPOGREEN RE** è dotato di elevato potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapore, resistente all'acqua, inattaccabile da muffe e batteri.

- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Ass. d'acqua per immersione totale WLt=** ≤ 1%
- **Resistenza alla compressione:** CS(10) ≥ 250 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

RICHIEDERE PREVENTIVO PERSONALIZZATO AL
NOSTRO UFFICIO VENDITE SCRIVENDO A CUSTOMER@FORTLAN-DIBI.IT

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

EPS DIBIPOP 134 RE
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E. DIBIPOP 134 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS;** è particolarmente indicato per applicazioni a cappotto.

- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 200 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1000X500	0,55	30	15,00	10	150,00	240,00	3REAR10005002D0	0,0200	B
30	1000X500	0,85	20	10,00	10	100,00	160,00	3REAR10005003D0	0,0300	B
40	1000X500	1,15	15	7,50	10	75,00	120,00	3REAR10005004D0	0,0400	B
50	1000X500	1,45	12	6,00	10	60,00	96,00	3REAR10005005D0	0,0500	B
60	1000X500	1,75	10	5,00	10	50,00	80,00	3REAR10005006D0	0,0600	B
80	1000X500	2,35	7	3,50	10	35,00	60,00	3REAR10005008D0	0,0800	B
100	1000X500	2,90	6	3,00	10	30,00	48,00	3REAR10005010D0	0,1000	B
120	1000X500	3,50	5	2,50	10	25,00	40,00	3REAR10005012D0	0,1200	B
140	1000X500	4,10	4	2,00	10	20,00	32,00	3REAR10005014D0	0,1400	B
160	1000X500	4,70	3	1,50	10	15,00	28,00	3REAR10005016D0	0,1600	B

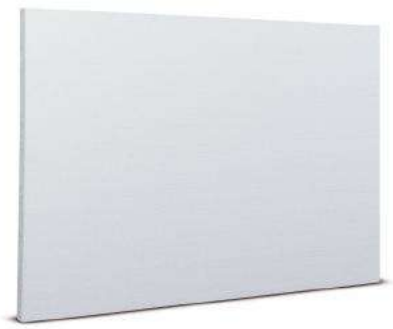

EPS DIBIPOP 33 RE
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E. DIBIPOP 33 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163 con marcatura CE: DIBIPOP 33 RE** è dotato di buon potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapor d'acqua, inattaccabile da muffe e batteri.

- **Conducibilità termica:** λD 0,033 W/mK
- **Resistenza a compressione:** CS ≥ 200 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1200X1000	0,60	15	18,00	8	144,00	A RICHIESTA	3REAS12010002A0	0,0200	C
30	1200X1000	0,90	10	12,00	8	96,00	A RICHIESTA	3REAS12010003A0	0,0300	C
40	1200X1000	1,20	7	8,40	8	67,20	A RICHIESTA	3REAS12010004A0	0,0400	C
50	1200X1000	1,50	6	7,20	8	57,60	A RICHIESTA	3REAS12010005A0	0,0500	C
60	1200X1000	1,80	5	6,00	8	48,00	A RICHIESTA	3REAS12010006A0	0,0600	C
80	1200X1000	2,40	3	3,60	10	36,00	A RICHIESTA	3REAS12010008A0	0,0800	C
100	1200X1000	3,00	3	3,60	8	28,80	A RICHIESTA	3REAS12010010A0	0,1000	C
120	1200X1000	3,60	2	2,40	10	24,00	A RICHIESTA	3REAS12010012A0	0,1200	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ECOSILVER 131 RE

FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato a migliorato lambda,** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E. ECOSILVER 131 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS;** è particolarmente indicato per applicazioni a cappotto con elevate prestazioni. **ECOSILVER 131 RE** è dotato di elevatissimo potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapor d'acqua, resistente all'acqua, inattaccabile da muffe e batteri. **ECOSILVER 131 RE** va protetto dall'esposizione diretta dei raggi ultravioletti.

- **Conducibilità termica:** λD 0,031 W/mK
- **Ass. d'acqua per immersione parziale lungo termine:** Wlp ≤ 0,5 kg/m²
- **Fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ:** ≤ 41
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 100 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1000X500	0,60	30	15,00	10	150,00	15,00	3RESP10005002D0	0,0200	A
30	1000X500	0,95	20	10,00	10	100,00	10,00	3RESP10005003D0	0,0300	A
40	1000X500	1,25	15	7,50	10	75,00	7,50	3RESP10005004D0	0,0400	A
50	1000X500	1,60	12	6,00	10	60,00	6,00	3RESP10005005D0	0,0500	A
60	1000X500	1,90	10	5,00	10	50,00	5,00	3RESP10005006D0	0,0600	A
80	1000X500	2,55	7	3,50	10	35,00	3,50	3RESP10005008D0	0,0800	A
100	1000X500	3,20	6	3,00	10	30,00	3,00	3RESP10005010D0	0,1000	A
120	1000X500	3,85	5	2,50	10	25,00	2,50	3RESP10005012D0	0,1200	A
140	1000X500	4,50	4	2,00	10	20,00	2,00	3RESP10005014D0	0,1400	A
160	1000X500	5,15	3	1,50	10	15,00	28,00	3RESP10005016D0	0,1600	B

ECOSILVER 131 STYLE RE

FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato a migliorato lambda,** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E.**
ECOSILVER 131 STYLE RE è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499** con marcatura **CE-ETICS;** è particolarmente indicato per applicazioni a cappotto ad alte prestazioni con bisellatura per una diversa finitura estetica.

- **Conducibilità termica:** λD 0,031 W/mK
- **Ass. d'acqua per immersione parziale lungo termine:** Wlp ≤ 0,5 kg/m²
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 100 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Possibilità di bisellatura:

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X500	1,60	12	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	3RESP10005005Y0	0,0500	C
60	1000X500	1,90	10	5,00	10	50,00	A RICHIESTA	3RESP10005006Y0	0,0600	C
80	1000X500	2,55	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3RESP10005008Y0	0,0800	C
100	1000X500	3,20	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3RESP10005010Y0	0,1000	C
120	1000X500	3,85	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3RESP10005012Y0	0,1200	C
140	1000X500	4,50	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3RESP10005014Y0	0,1400	C
160	1000X500	5,15	2	1,00	10	10,00	A RICHIESTA	3RESP10005016Y0	0,1600	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

EPS G PS ECOSILVER 130 RE

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato a migliorato lambda,** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E. ECOSILVER 130 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS;** è particolarmente indicato per applicazioni a cappotto con elevate prestazioni. **ECOSILVER 130 RE** è dotato di elevatissimo potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapor d'acqua, resistente all'acqua, inattaccabile da muffe e batteri. **ECOSILVER 130 RE** va protetto dall'esposizione diretta dei raggi ultravioletti.

- **Conducibilità termica:** λD 0,030 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1000X500	0,65	30	15,00	10	150,00	240,00	3RESQ10005002D0	0,0200	B
30	1000X500	1,00	20	10,00	10	100,00	160,00	3RESQ10005003D0	0,0300	B
40	1000X500	1,30	15	7,50	10	75,00	120,00	3RESQ10005004D0	0,0400	B
50	1000X500	1,65	12	6,00	10	60,00	96,00	3RESQ10005005D0	0,0500	B
60	1000X500	2,00	10	5,00	10	50,00	80,00	3RESQ10005006D0	0,0600	B
80	1000X500	2,65	7	3,50	10	35,00	60,00	3RESQ10005008D0	0,0800	B
100	1000X500	3,30	6	3,00	10	30,00	48,00	3RESQ10005010D0	0,1000	B
120	1000X500	4,00	5	2,50	10	25,00	40,00	3RESQ10005012D0	0,1200	B
140	1000X500	4,65	4	2,00	10	20,00	32,00	3RESQ10005014D0	0,1400	B
160	1000X500	5,30	3	1,50	10	15,00	28,00	3RESQ10005016D0	0,1600	B

EPS G PS DIBIPOP T 135 RE

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in **Polistirene Espanso Sinterizzato elasticizzato Acoustic T** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropo con reazione al fuoco **Classe E. DIBIPOP T 135 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499** con marcatura **CE-ETICS;** è particolarmente indicato per applicazioni a cappotto ove siano richieste prestazioni termiche ed acustiche.

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 200 kPa
- **Potere fonoisolante:** Rw 51 dB (report n.231296 Ist. Giordano)
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X500	1,40	12	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	3ZQ10005005D0	0,0500	C
60	1000X500	1,70	10	5,00	10	50,00	A RICHIESTA	3ZQ10005006D0	0,0600	C
80	1000X500	2,25	7	3,50	10	35,00	A RICHIESTA	3ZQ10005008D0	0,0800	C
100	1000X500	2,85	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3ZQ10005010D0	0,1000	C
120	1000X500	3,40	5	2,50	10	25,00	A RICHIESTA	3ZQ10005012D0	0,1200	C
140	1000X500	4,00	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3ZQ10005014D0	0,1400	C
160	1000X500	4,55	3	1,50	10	15,00	A RICHIESTA	3ZQ10005016D0	0,1600	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

DIBIPOP 136 RE

FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuti da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E. DIBIPOP 136 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS;** sono particolarmente indicati per applicazioni a cappotto.
Sono dotati di buon potere coibente, stabili nel tempo, permeabili al vapor d'acqua, resistenti all'acqua, inattaccabili da muffe e batteri.

- **Conducibilità termica:** λD 0,036 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 100 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1000X500	0,55	30	15,00	10	150,00	15,00	3REAP10005002D0	0,0200	A
30	1000X500	0,80	20	10,00	10	100,00	10,00	3REAP10005003D0	0,0300	A
40	1000X500	1,10	15	7,50	10	75,00	7,50	3REAP10005004D0	0,0400	A
50	1000X500	1,35	12	6,00	10	60,00	6,00	3REAP10005005D0	0,0500	A
60	1000X500	1,65	10	5,00	10	50,00	5,00	3REAP10005006D0	0,0600	A
80	1000X500	2,20	7	3,50	10	35,00	3,50	3REAP10005008D0	0,0800	A
100	1000X500	2,75	6	3,00	10	30,00	3,00	3REAP10005010D0	0,1000	A
120	1000X500	3,30	5	2,50	10	25,00	2,50	3REAP10005012D0	0,1200	A
140	1000X500	3,85	4	2,00	10	20,00	2,00	3REAP10005014D0	0,1400	A
160	1000X500	4,40	3	1,50	10	15,00	28,00	3REAP10005016D0	0,1600	B

DIBIPOP 136 STYLE RE

FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuti da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E.**
DIBIPOP 136 STYLE RE è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS.** Particolarmente indicati per applicazioni a cappotto con bisellatura per una diversa finitura estetica.

- **Conducibilità termica:** λD 0,036 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 100 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Possibilità di bisellatura:

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X500	1,35	12	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	3AP10005005Y0	0,0500	C
60	1000X500	1,65	10	5,00	10	50,00	A RICHIESTA	3AP10005006Y0	0,0600	C
80	1000X500	2,20	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3AP10005008Y0	0,0800	C
100	1000X500	2,75	6	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	3AP10005010Y0	0,1000	C
120	1000X500	3,30	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3AP10005012Y0	0,1200	C
140	1000X500	3,85	4	2,00	10	20,00	A RICHIESTA	3AP10005014Y0	0,1400	C
160	1000X500	4,40	2	1,00	10	10,00	A RICHIESTA	3AP10005016Y0	0,1600	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

EPS DIBIPOP 135 RE

FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe E. DIBIPOP 135 RE** è conforme alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS;** è particolarmente indicato per applicazioni **a cappotto.**

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	1000X500	0,55	30	15,00	10	150,00	240,00	3REAQ10005002D0	0,0200	B
30	1000X500	0,85	20	10,00	10	100,00	160,00	3REAQ10005003D0	0,0300	B
40	1000X500	1,10	15	7,50	10	75,00	120,00	3REAQ10005004D0	0,0400	B
50	1000X500	1,40	12	6,00	10	60,00	96,00	3REAQ10005005D0	0,0500	B
60	1000X500	1,70	10	5,00	10	50,00	160,00	3REAQ10005006D0	0,0600	B
80	1000X500	2,25	7	3,50	10	35,00	120,00	3REAQ10005008D0	0,0800	B
100	1000X500	2,85	6	3,00	10	30,00	96,00	3REAQ10005010D0	0,1000	B
120	1000X500	3,40	5	2,50	10	25,00	80,00	3REAQ10005012D0	0,1200	B
140	1000X500	4,00	4	2,00	10	20,00	64,00	3REAQ10005014D0	0,1400	B
160	1000X500	4,55	3	1,50	10	15,00	56,00	3REAQ10005016D0	0,1600	B

EPS DIBIPOP 135 STYLE RE

FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco, a celle chiuse, isotropi con reazione al fuoco **Classe e,** conformi alla norma **UNI EN 13163, EN 13499 con marcatura CE-ETICS.** Particolarmente indicati per applicazioni a cappotto con bisellatura per una diversa finitura estetica.

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Possibilità di bisellatura:

Consigliato per:

SONO PRODUCIBILI:
SPESSORI DIVERSI PREVIA RICHIESTA D'OFFERTA AL FUNZIONARIO COMMERCIALE

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X500	1,40	12	6,00	10	60,00	96,00	3REAQ10005005Y0	0,0500	B
60	1000X500	1,70	10	5,00	10	50,00	80,00	3REAQ10005006Y0	0,0600	B
80	1000X500	2,25	6	3,00	10	30,00	60,00	3REAQ10005008Y0	0,0800	B
100	1000X500	2,85	6	3,00	10	30,00	48,00	3REAQ10005010Y0	0,1000	B
120	1000X500	3,40	4	2,00	10	20,00	40,00	3REAQ10005012Y0	0,1200	B
140	1000X500	4,00	4	2,00	10	20,00	32,00	3REAQ10005014Y0	0,1400	B
160	1000X500	4,55	2	1,00	10	10,00	28,00	3REAQ10005016Y0	0,1600	B

CONSIGLIATO PER: PEZZO SPECIALE PER CAPPOTTO-PANNELLO FUGATO

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

CUBETTERIE IN EPS

FORTLAN-DIBI

Cubettiere in **polistirene espanso** con coperchio dimensioni interne mm 150x150x150 per prove su calcestruzzo.

Confezioni da 36 pezzi.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Dimensioni mm	**Confezioni da pezzi**	**Min. e multiplo di pz.**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
150x150x150	36	36,00	5A5AAA0002001	0,008	A

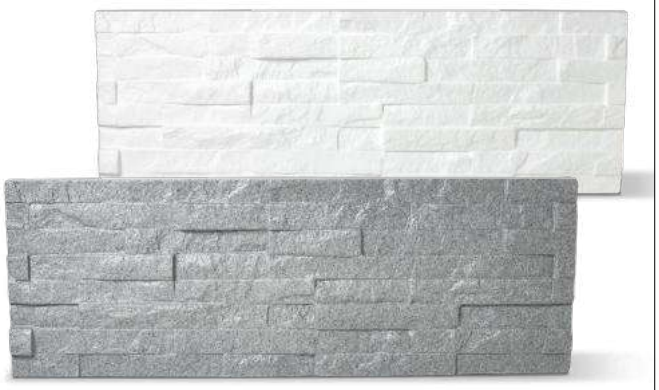

DIBISTONE®
DIBISTONE PLUS®

FORTLAN-DIBI

Pannelli isolanti in **Polistirene Espanso Sinterizzato** (DIBISTONE®) e **Polistirene Espanso Sinterizzato** a migliorato lambda (DIBISTONE PLUS®), ottenuti da stampo, con reazione al fuoco **Classe E. DIBISTONE®** e **DIBISTONE PLUS®** sono particolarmente indicati in applicazioni a parete con **"effetto pietra"** a vista.
Il prodotto non è idoneo per un utilizzo in esterno.

- **Conducibilità termica:**
  DIBISTONE®: λD 0,034 W/mK
  DIBISTONE PLUS®: λD 0,031 W/mK
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	**Dimensioni mm**	**Rd m² K/W**	**Pezzi pacco**	**m² pacco**	**Pacchi cartone**	**m² cartone**	**Min. e multiplo di cartoni**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
22	600X200	0,60	5	0,60	20	12,00	1	83.0600100	0,0150	A
22	600X200	0,70	5	0,60	20	12,00	1	83.0600101	0,0150	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

EPS BLOCCHI GREZZI EPS

FORTLAN·DIBI

TIPO	CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Prodotto	Resistenza alla compressione CS(10)	Cond. Termica W/mK	Dimensioni mm	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disponib. fascia
EPS 36	70 kPa	0,036	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A
EPS 35	100 kPa	0,035	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A
EPS 18 GF	100 kPa	0,035	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A
EPS 34	150 kPa	0,034	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A
EPS 33	200 kPa	0,033	4040x1220-1320x1020	A RICHIESTA		1,0000	C
DBXGREEN	250 kPa	0,032	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A
SILVER 31	70 kPa	0,031	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A
SILVER 30	100 kPa	0,030	4040x1220-1320x1020	1 blocco		1,0000	A

LEGENDA DISPONIBILITÀ GAMMA PRODOTTI ESPANSI	
Fascia A	Prodotto disponibile a magazzino, pronta consegna
Fascia B	Prodotto disponibile in 5/7 giorni con quantitativi minimi di produzione
Fascia C	Prodotto su richiesta, disponibile in 15 giorni, con lotti minimi di produzione

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

NUOVO PRONTO ISOLBETON
FORTLAN-DIBI

Sacchi di **perle in polistirene espanso vergine pretrattate**, particolarmente indicate per la realizzazione di sottofondi leggeri ed isolanti.

- **Conducibilità termica:** λD 0,085 W/mK (impasto senza sabbia dens. 337 kg/m³
- **Resistenza alla compressione:** 14 kg/cm² (impasto dens. 450 kg/m³)

Consigliato per:

CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
Sacchi da 0,20 mc cad	0,20	1FV0000000001	1,0000	A
Sacchi da 0,50 mc cad	A RICHIESTA	1FV0000000002	1,0000	C

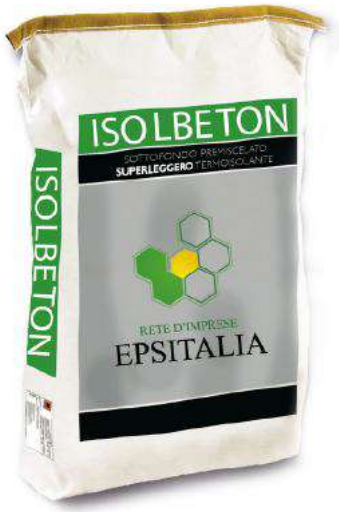

ISOLBETON LIGHT
FORTLAN-DIBI

Sottofondo premiscelato ultraleggero ad alto potere termoisolante, a base di **perle vergini di polistirene espanso** (granulometria 2 mm) **e legante idraulico predosato** a 110 kg/m³.

- **Peso specifico (malta asciutta):** c.ca 130 kg/m³
- **Resistenza all'umidità:** imputrescibile
- **Resistenza alla compressione:** 528 kPa

- **Termoisolante:** 0,043 W/Mk
- **Super leggero:** 1 sacco pesa meno di 8 kg
- **Premiscelato:** resa = 1 m³ di malta con 14 sacchi
- **Pronto all'uso:** aggiungere solo 4 litri di acqua per sacco

Consigliato per:

RETE D'IMPRESE EPSITALIA

CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Litri sacco	Sacchi per pallet	Min. e multiplo di sacchi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
Sacchi da 70 lt	40,00	80	90C0000038	0,0900	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

CAPPOTTO IN EPS

CAPPOTTO IN MATERIALE FIBROSO

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

SMART WALL FKD S THERMAL

SENZA RIVESTIMENTO

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello rigido incombustibile in **Lana di Roccia Biosolubile** di alta qualità senza rivestimento, specifico per l'isolamento a cappotto degli edifici.
La sua struttura, monodensità a fibra parzialmente orientata, ne fa un prodotto caratterizzato da elevata permeabilità al vapore, basso assorbimento d'acqua, notevole resistenza meccanica, buona lavorabilità e dotato di ottime prestazioni termiche.

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Densità Nominale:** 105 kg/m³
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 10 kPa
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X400	1,10	6	2,88	15	43,20	A RICHIESTA	01C0000798T	0,0400	C
50	1200X400	1,40	6	2,88	12	34,56	A RICHIESTA	01C0000799T	0,0500	C
60	1200X400	1,70	5	2,40	12	28,80	A RICHIESTA	01C0000800T	0,0600	C
80	1200X400	2,25	3	1,44	12	17,28	A RICHIESTA	01C0000801T	0,0800	C
100	1200X400	2,85	3	1,44	12	17,28	A RICHIESTA	01C0000802T	0,1000	C
120	1200X400	3,40	3	1,44	9	12,96	12,96	01C0000803T	0,1200	B
140	1200X400	4,00	3	1,44	9	12,96	12,96	01C0000754T	0,1400	B
160	1200X400	4,55	3	1,44	12	17,28	A RICHIESTA	01C0000805T	0,1600	C
180	1200X400	5,10	2	0,96	9	8,64	A RICHIESTA	01C0000806T	0,1800	C
200	1200X400	5,70	2	0,96	9	8,64	A RICHIESTA	01C0000807T	0,2000	C
220	1200X400	6,25	2	0,96	9	8,64	A RICHIESTA	01C0000808T	0,2200	C
240	1200X400	6,85	1	0,48	15	7,20	A RICHIESTA	01C0000809T	0,2400	C

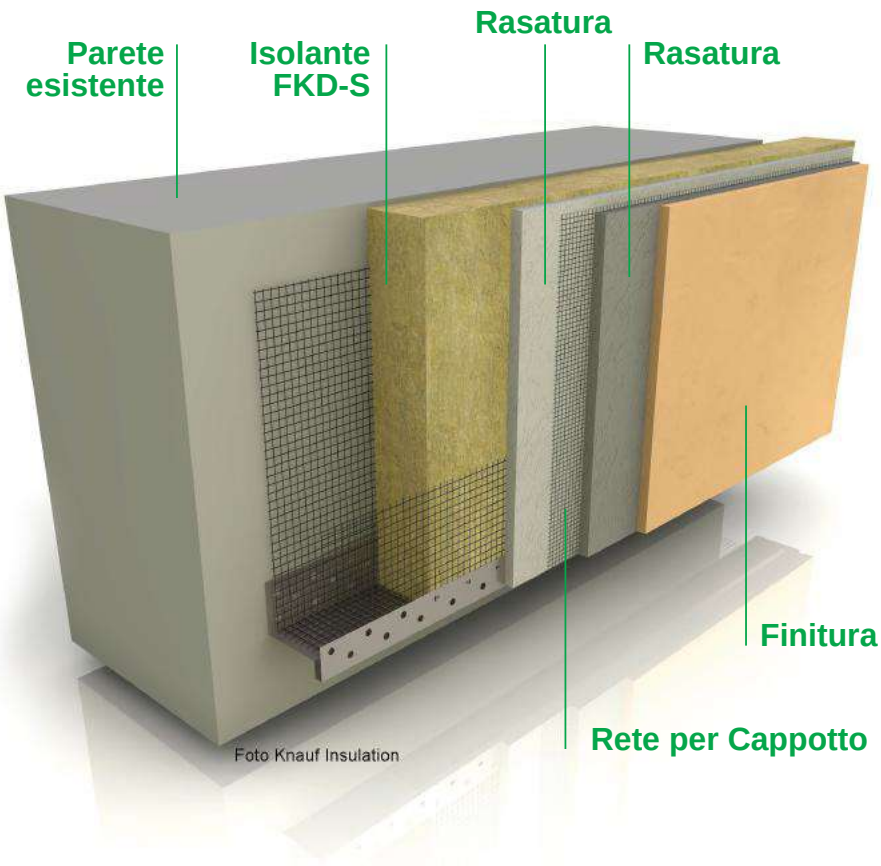

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

SMARTWALL N 500 FB

SENZA RIVESTIMENTO

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello rigido in **Lana Minerale di Roccia** senza rivestimento. SmartWall N 500 FB garantisce un'eccellente combinazione di isolamento termico invernale (λD 0,034 W/mK) ed estivo (alta densità) in applicazione a cappotto (ETICS), con la massima sicurezza in caso di incendio (incombustibile - A1).

Campi di applicazione:

- Isolamento termico e acustico in sistemi a "cappotto" (ETICS) su superfici verticali e orizzontali/inclinate (piani pilotis, sporti di gronda, etc.): ideale anche per la realizzazione di fasce di separazione come da RTV 13
- Sistemi costruttivi tradizionali e a secco (pareti perimetrali in legno, a secco, etc.)
- Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti

- **Dimensione pannello:** 500x1200 mm
- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Euroclasse di reazione al fuoco:** A1
- **Resistenza a trazione perpendicolare alle facce TR:** 7,5 kPa
- **Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% CS(10):** 25 kPa

Vantaggi

- Un solo prodotto sia per l'isolamento termico e acustico in sistemi a cappotto (ETICS) in lana di roccia che per la realizzazione di fasce di separazione (in caso di cappotti con materiali combustibili)
- Formato ottimizzato (500x1200 mm) per la realizzazione di fasce di separazione come da RTV 13
- Garanzia degli standard costruttivi
- Semplificazione degli stock di magazzino
- Facilità di posa e migliore gestione in cantiere, grazie alle dimensioni più strette dei pannelli
- Efficienza logistica grazie ai bancali di piccole dimensioni che possono essere trasportati sovrapposti ai bancali di rasante/collante
- Continuità nella gestione degli ordini, invariato il volume degli imballi rispetto agli altri prodotti da cappotto della gamma SmartWall

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X500	1,15	10	6,00	6	36,00	36,00	01C0000769T	0,0400	B
50	1200X500	1,45	8	4,80	6	28,80	28,80	01C0000746T	0,0500	B
60	1200X500	1,75	5	3,00	8	24,00	24,00	01C0000770T	0,0600	B
80	1200X500	2,35	5	3,00	6	18,00	3,00	01C0000757T	0,0800	A
100	1200X500	2,90	4	2,40	6	14,40	2,40	01C0000758T	0,1000	A
120	1200X500	3,50	2	1,20	10	12,00	1,20	01C0000747T	0,1200	A
140	1200X500	4,10	2	1,20	8	9,60	1,20	01C0000733T	0,1400	A
160	1200X500	4,70	2	1,20	6	7,20	1,20	01C0000734T	0,1600	A
180	1200X500	5,25	2	1,20	6	7,20	7,20	01C0000771T	0,1800	B
200	1200X500	5,85	2	1,20	6	7,20	7,20	01C0000772T	0,2000	B
220	1200X500	6,45	2	1,20	6	7,20	A RICHIESTA	01C0000773T	0,2200	C
240	1200X500	7,05	1	0,60	10	6,00	A RICHIESTA	01C0000768T	0,2400	C

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O FOTO: HTTPS://KNAUF.COM/IT-IT/P/PRODOTTO/SMARTWALL-N-500-FB-23838_4062

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

SMART WALL NC1 CON PRIMER SU UN LATO

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello rigido incombustibile in **Lana di Roccia Biosolubile** di alta qualità **con primer su un lato**, specifico per l'isolamento a cappotto degli edifici. La sua struttura, monodensità a fibra parzialmente orientata, ne fa un prodotto caratterizzato da elevata permeabilità al vapore, basso assorbimento d'acqua, notevole resistenza meccanica, buona lavorabilità e dotato di ottime prestazioni termiche.

- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 7,5 kPa
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di cartoni	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X400	1,15	6	2,88	15	43,20	A RICHIESTA	01C0000774T	0,0400	C
50	1200X400	1,45	6	2,88	12	34,56	A RICHIESTA	01C0000775T	0,0500	C
60	1200X400	1,75	5	2,40	12	28,80	A RICHIESTA	01C0000776T	0,0600	C
80	1200X400	2,35	4	1,92	12	23,04	A RICHIESTA	01C0000777T	0,0800	C
100	1200X400	2,90	3	1,44	12	17,28	A RICHIESTA	01C0000778T	0,1000	C
120	1200X400	3,50	2	0,96	15	14,40	14,40	01C0000779T	0,1200	B
140	1200X400	4,10	3	1,44	9	12,96	12,96	01C0000780T	0,1400	B
160	1200X400	4,70	2	0,96	12	11,52	A RICHIESTA	01C0000781T	0,1600	C
180	1200X400	5,25	2	0,96	9	8,64	A RICHIESTA	01C0000782T	0,1800	C
200	1200X400	5,85	2	0,96	9	8,64	A RICHIESTA	01C0000783T	0,2000	C
220	1200X400	6,45	1	0,48	18	8,64	A RICHIESTA	01C0000784T	0,2200	C
240	1200X400	7,05	1	0,48	15	7,20	A RICHIESTA	01C0000785T	0,2400	C

KNAUF INSULATION

SMART WALL SC1 CON PRIMER SU UN LATO

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello rigido incombustibile in **Lana di Roccia Biosolubile** di alta qualità **con primer su un lato**, specifico per l'isolamento a cappotto degli edifici. La sua struttura, monodensità a fibra parzialmente orientata, ne fa un prodotto caratterizzato da elevata permeabilità al vapore, basso assorbimento d'acqua, notevole resistenza meccanica, buona lavorabilità e dotato di ottime prestazioni termiche.

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Densità Nominale:** 105 kg/m³
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** TR ≥ 10 kPa
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di cartoni	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X400	1,10	6	2,88	15	43,20	a richiesta	01C0000786T	0,0400	C
50	1200X400	1,40	6	2,88	12	34,56	34,56	01C0000787T	0,0500	B
60	1200X400	1,70	5	2,40	12	28,80	28,80	01C0000788T	0,0600	B
80	1200X400	2,25	4	1,92	12	23,04	23,04	01C0000789T	0,0800	B
100	1200X400	2,85	3	1,44	12	17,28	17,28	01C0000790T	0,1000	B
120	1200X400	3,40	2	0,96	15	14,40	14,40	01C0000791T	0,1200	B
140	1200X400	4,00	3	1,44	9	12,96	12,96	01C0000792T	0,1400	B
160	1200X400	4,55	2	0,96	12	11,52	11,52	01C0000793T	0,1600	B
180	1200X400	5,10	2	0,96	9	8,64	8,64	01C0000794T	0,1800	B
200	1200X400	5,70	2	0,96	9	8,64	8,64	01C0000795T	0,2000	B
220	1200X400	6,25	1	0,48	18	8,64	8,64	01C0000796T	0,2200	B
240	1200X400	6,85	1	0,48	15	7,20	A RICHIESTA	01C0000797T	0,2400	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

SMART ROOF
FORTLAN-DIBI

Pannelli rigidi incombustibili in **Lana di Roccia Biosolubile** di alta qualità a fibra parzialmente orientata monodensità, specifici per l'isolamento termico ed acustico di coperture.
I pannelli sono caratterizzati da ottime prestazioni termiche ed acustiche, notevole resistenza meccanica, elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d'acqua.

Smart Roof Top
- **Conducibilità termica:** λD 0,038 W/mK
- **Densità Nominale:** 150 kg/m³
- **Resistenza alla compressione:** CS ≥ 70 kPa
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Smart Roof Thermal
- **Conducibilità termica:** λD 0,036 W/mK
- **Densità Nominale:** 115 kg/m³
- **Resistenza alla compressione:** CS ≥ 50 kPa
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Consigliato per:

BANCALI DIMENSIONI
2000 x 1200 mm
ALTEZZA 1350 mm

KNAUF INSULATION

SMART ROOF TOP
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	1,05	6	3,60	20	72,00	3,60	01C0000184T	0,0400	A
50	1000X600	1,30	4	2,40	24	57,60	57,60	01C0000185T	0,0500	B
60	1000X600	1,55	4	2,40	20	48,00	2,40	01C0000186T	0,0600	A
80	1000X600	2,10	3	1,80	20	36,00	1,80	01C0000187T	0,0800	A
100	1000X600	2,60	3	1,80	16	28,80	1,80	01C0000188T	0,1000	A
120	1000X600	3,15	2	1,20	20	24,00	24,00	01C0000189T	0,1200	B
140	1000X600	3,65	2	1,20	16	19,20	A RICHIESTA	01C0000190T	0,1400	C
160	1000X600	4,20	2	1,20	16	19,20	A RICHIESTA	01C0000191T	0,1600	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURA TERMO - ACUSTICA

KNAUF INSULATION

SMART ROOF THERMAL
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X600	1,35	6	3,60	16	57,60	57,60	01C0000193T	0,0500	B
60	1000X600	1,65	5	3,00	16	48,00	3,00	01C0000194T	0,0600	A
80	1000X600	2,20	4	2,40	16	38,40	2,40	01C0000195T	0,0800	A
100	1000X600	2,75	3	1,80	16	28,80	1,80	01C0000196T	0,1000	A
120	1000X600	3,30	2	1,20	20	24,00	24,00	01C0000197T	0,1200	B
140	1000X600	3,85	2	1,20	16	19,20	19,20	01C0000198T	0,1400	B
160	1000X600	4,40	2	1,20	16	19,20	A RICHIESTA	01C0000199T	0,1600	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURA TERMO - ACUSTICA

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

SMART ROOF BASE

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli rigidi incombustibili in **Lana di Roccia Biosolubile** di alta qualità a fibra parzialmente orientata monodensità, specifici per l'isolamento termico ed acustico di coperture.
I pannelli sono caratterizzati da ottime prestazioni termiche ed acustiche, notevole resistenza meccanica, elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d'acqua.

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Densità Nominale:** 100 kg/m^3
- **Resistenza trazione perpendicolare alle facce:** CS ≥ 30 kPa
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X600	1,40	6	3,60	16	57,60	3,60	01C0000356T	0,0500	A
60	1000X600	1,70	4	2,40	20	48,00	2,40	01C0000314T	0,0600	A
80	1000X600	2,25	4	2,40	16	38,40	2,40	01C0000260T	0,0800	A
100	1000X600	2,85	3	1,80	16	28,80	1,80	01C0000357T	0,1000	A
120	1000X600	3,40	2	1,20	20	24,00	24,00	01C0000259T	0,1200	B
140	1000X600	4,00	2	1,20	16	19,20	A RICHIESTA	01C0000411T	0,1400	C
160	1000X600	4,55	2	1,20	16	19,20	A RICHIESTA	01C0000506T	0,1600	C

KNAUF INSULATION

SMART ROOF ALL-FIX THERMAL

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli rigidi incombustibili in **Lana di Roccia Biosolubile** di alta qualità a fibra parzialmente orientata monodensità, specifici per l'isolamento termico ed acustico di coperture su cui applicare **impermeabilizzazioni a caldo o a freddo**.
I pannelli sono caratterizzati da ottime prestazioni termiche ed acustiche, notevole resistenza meccanica, elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d'acqua.

- **Conducibilità termica:** λD 0,036 W/mK
- **Densità Nominale:** 115 kg/m^3
- **Resistenza alla compressione CS:** ≥ 50 kPa
- **Resistenza al carico puntuale PL (5):** 800 N
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A2

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X1000	1,10	72,00	72,00	01C0000327T	0,0400	A
50	1200X1000	1,35	62,40	A RICHIESTA	01C0000507T	0,0500	C
60	1200X1000	1,65	52,80	52,80	01C0000313T	0,0600	B
80	1200X1000	2,20	38,40	38,40	01C0000265T	0,0800	B
100	1200X1000	2,75	31,20	31,20	01C0000234T	0,1000	B
120	1200X1000	3,30	26,40	A RICHIESTA	01C0000417T	0,1200	C
140	1200X1000	3,85	21,60	A RICHIESTA	01C0000508T	0,1400	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

CLT C1 THERMAL

FORTLAN-DIBI

Doga rigida in **Lana di Roccia Lamellare** con primer su un lato e bordi smussati. CLT C1 THERMAL è la soluzione ideale per l'isolamento termico e acustico performante e sicuro (incombustibile - A1) all'intradosso di primi solai (garage, autorimesse, box cantine, piani pilotis, etc.).
La posa in opera è semplice e veloce (incollaggio) e non necessita la realizzazione di fori nel solaio, mentre la pregevole finitura superficiale (ai silicati di calcio) e la smussatura dei bordi permette di lasciare a vista le doghe.

Campi di applicazione:

- Isolamento termo-acustico e protezione antincendio da intradosso di primi solai (garage, autorimesse, box cantine, piani pilotis, etc.)
- Solai latero-cementizi (gettati in opera, travetti prefabbricati e blocchi in laterizio interposti, predalles, etc.) e solai in c.a. (soletta piena, alveolari)
- Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti

Vantaggi

- Incombustibile (Euroclasse A1) e con prestazioni antincendio certificate (REI 240)
- Performance di isolamento termico e acustico (assorbimento) ottimali
- Finitura superficiale pregevole e bordi smussati: il prodotto può essere lasciato a vista (o semplicemente verniciato a spruzzo)
- Posa in opera facile e veloce (incollaggio a tutta superficie), non necessita di fori nel solaio

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X200	1,35	18	3,60	8	28,80	28,80	01C0000810T	0,0500	B
60	1000X200	1,60	15	3,00	8	24,00	24,00	01C0000811T	0,0600	B
80	1000X200	2,15	12	2,40	8	19,20	19,20	01C0000812T	0,0800	B
100	1000X200	2,70	9	1,80	8	14,40	14,40	01C0000813T	0,1000	B
120	1000X200	3,20	9	1,80	6	10,80	10,80	01C0000707T	0,1200	B
140	1000X200	3,75	9	1,80	6	10,80	10,80	01C0000814T	0,1400	B
160	1000X200	4,30	6	1,20	8	9,60	9,60	01C0000815T	0,1600	B
180	1000X200	4,85	6	1,20	6	7,20	7,20	01C0000816T	0,1800	B
200	1000X200	5,40	6	1,20	6	7,20	7,20	01C0000817T	0,2000	B
220	1000X200	5,90	6	1,20	6	7,20	A RICHIESTA	01C0000818T	0,2200	C
240	1000X200	6,45	1	0,20	10	2,00	A RICHIESTA	01C0000819T	0,2400	C

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O FOTO: HTTPS://KNAUF.COM/IT-IT/P/PRODOTTO/CLT-C1-THERMAL-23148_4062

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE TECHNOLOGY

PANNELLI KNAUF
FORTLAN-DIBI

Pannelli rigidi-semirigidi incombustibili in **Lana di Roccia** prodotti con resina a basso impatto ambientale "Ecose Technology".
Questa resina è priva di formaldeide, prodotta con materiali organici rinnovabili e riduce l'energia necessaria per la produzione del manufatto. Questi pannelli sono particolarmente indicati per isolamento termico ed acustico in sistemi a secco, in intercapedini verticali e facciate ventilate

Consigliato per:

BANCALI DIMENSIONI
1200 x 1000 mm
ALTEZZA 2600 mm

PRODOTTO		CARATTERISTICHE				
Tipo	**Cond. termica**	**Resistenza passaggio vapore pannello nudo o con velo vetro**	**Resistenza passaggio vapore pannello rivestito con carta kraft**	**Resistenza passaggio vapore pannello rivestito con alluminio**	**Reazione al fuoco pann. nudo o con velo vetro o con alluminio**	**Reazione al fuoco pannello rivestito con carta Kraft**
	W/mK	μ	μ	μ	Euroclasse	Euroclasse
NaturBoard Partition / DP4	0,037	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Partition Comfort / DP5	0,035	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Timber / DP6	0,035	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Silence / DP7	0,034	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Timber Comfort / DP8	0,034	1	3000	9000	A1	F
NaturBoard Forte / DP10	0,035	1	3000	9000	A1	F

KNAUF INSULATION

NATURBOARD FORTE / DP10
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	**Dimensioni mm**	**Rd m^2 K/W**	**Pannelli pacco**	**m^2 pacco**	**Pacchi pallet**	**m^2 pallet**	**Min. e multiplo di m^2**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
20	1000X600	0,55	16	9,60	16	153,60	153,60	01CPA1000002000600	0,0200	B
25	1000X600	0,70	14	8,40	14	117,60	117,60	01C0000202T	0,0250	B
30	1000X600	0,85	10	6,00	16	96,00	96,00	01CPA1000003000600	0,0300	B
35	1000X600	1,00	10	6,00	14	84,00	84,00	01C0000203T	0,0350	B
40	1000X600	1,10	8	4,80	16	76,80	76,80	01CPA1000004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,40	8	4,80	12	57,60	57,60	01CPA1000005000600	0,0500	B
60	1000X600	1,70	6	3,60	14	50,40	50,40	01CPA1000006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,25	4	2,40	16	38,40	38,40	01CPA1000008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,85	4	2,40	12	28,80	28,80	01CPA1000010000600	0,1000	B
120	1000X600	3,40	3	1,80	14	25,20	25,20	01C0000223	0,1200	B

CONSIGLIATO PER: INTERCAPEDINI IN MURATURA - FACCIATE VENTILATE
COPERTURE CON ISOLAMENTO NON PORTANTE

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

NATURBOARD TIMBER COMFORT / DP8

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	1,15	12	7,20	10	72,00	72,00	01CPA0800004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,45	8	4,80	12	57,60	57,60	01CPA0800005000600	0,0500	B
60	1000X600	1,75	7	4,20	12	50,40	50,40	01CPA0800006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,35	6	3,60	10	36,00	36,00	01CPA0800008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,90	5	3,00	10	30,00	30,00	01CPA0800010000600	0,1000	B

CONSIGLIATO PER: INTERCAPEDINI IN MURATURA - FACCIATE VENTILATE
COPERTURE CON ISOLAMENTO NON PORTANTE

KNAUF INSULATION with ECOSE

NATURBOARD SILENCE / DP7

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X600	0,85	12	7,20	14	100,80	7,20	01CPA0700003000600	0,0300	A
40	1000X600	1,15	12	7,20	10	72,00	7,20	01CPA0700004000600	0,0400	A
50	1000X600	1,45	10	6,00	10	60,00	6,00	01CPA0700005000600	0,0500	A
60	1000X600	1,75	8	4,80	10	48,00	4,80	01CPA0700006000600	0,0600	A
70	1000X600	2,05	6	3,60	12	43,20	43,20	01C0000476	0,0700	B
80	1000X600	2,35	5	3,00	12	36,00	3,00	01CPA0700008000600	0,0800	A
100	1000X600	2,90	5	3,00	10	30,00	3,00	01CPA0700010000600	0,1000	A
120	1000X600	3,50	4	2,40	10	24,00	24,00	01C0000028	0,1200	B

CONSIGLIATO PER: SISTEMI A SECCO,
INTERCAPEDINI IN MURATURA, FACCIATE VENTILATE

KNAUF INSULATION with ECOSE

NATURBOARD TIMBER / DP6

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X600	0,85	14	8,40	12	100,80	100,80	01CPA0600003000600	0,0300	B
40	1000X600	1,10	12	7,20	10	72,00	72,00	01CPA0600004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,40	10	6,00	10	60,00	60,00	01CPA0600005000600	0,0500	B
60	1000X600	1,70	10	6,00	8	48,00	48,00	01CPA0600006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,25	4	2,40	16	38,40	38,40	01CPA0600008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,85	5	3,00	10	30,00	30,00	01C0000263	0,1000	B

CONSIGLIATO PER: SISTEMI A SECCO,
INTERCAPEDINI IN MURATURA, FACCIATE VENTILATE

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

NATURBOARD PARTITION COMFORT / DP5

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	1,10	12	7,20	10	72,00	72,00	01CPA0500004000600	0,0400	B
50	1000X600	1,40	10	6,00	10	60,00	6,00	01CPA0500005000600	0,0500	A
60	1000X600	1,70	8	4,80	10	48,00	48,00	01CPA0500006000600	0,0600	B
80	1000X600	2,25	6	3,60	10	36,00	36,00	01CPA0500008000600	0,0800	B
100	1000X600	2,85	5	3,00	10	30,00	30,00	01C0001001	0,1000	B
120	1000X600	3,40	5	3,00	8	24,00	A RICHIESTA	01C0000234	0,1200	C

CONSIGLIATO PER: SISTEMI A SECCO, INTERCAPEDINI IN MURATURA, FACCIATE VENTILATE

KNAUF INSULATION with ECOSE

NATURBOARD PARTITION / DP4

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	1,05	12	7,20	10	72,00	7,20	01CPA0400004000600	0,0400	A
50	1000X600	1,35	12	7,20	8	57,60	7,20	01C0000698	0,0500	A
60	1000X600	1,60	9	5,40	10	54,00	54,00	01CPA0400006000600	0,0600	B
70	1000X600	1,85	6	3,60	12	43,20	A RICHIESTA	01CPA0400007000600	0,0700	C
80	1000X600	2,15	6	3,60	10	36,00	36,00	01C0000020	0,0800	B
100	1000X600	2,70	5	3,00	10	30,00	30,00	01C0000044	0,1000	B
120	1000X600	3,20	5	3,00	8	24,00	24,00	01CPA0400012000600	0,1200	B

CONSIGLIATO PER: SISTEMI A SECCO, INTERCAPEDINI IN MURATURA, FACCIATE VENTILATE

I PANNELLI NATURBOARD POSSONO ESSERE FORNITI CON SUPPORTI PER QUANTITATIVI MINIMI >= 5.000 KG

Supporto
Carta Kraft
Velo Vetro bianco
Vetro velo nero
Alluminio rinforzato

RICHIEDERE PREVENTIVO PERSONALIZZATO AL NOSTRO UFFICIO VENDITE SCRIVENDO A CUSTOMER@FORTLAN-DIBI.IT

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

NATURBOARD SILENCE B

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello rigido in **lana minerale di roccia rivestito su un lato con velo vetro nero**, prodotto con l'utilizzo di Ecose Technology®.
NaturBoard Silence B è la soluzione ideale per l'isolamento termico e acustico sicuro (incombustibile - A1) in applicazione di facciata ventilata, grazie al bassissimo valore di conducibilità termica (λD 0,034 W/mK) e al rivestimento in velo di vetro nero già abbinato al pannello.

- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Densità Nominale:** 70 kg/m³
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A1
- **Calore specifico (CP):** 1030 J/kgK
- **Resistenza al flusso d'aria (AFr):** >15 kPa.s/m²

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X600	1,45	10	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	01C3000086T	0,0500	C
60	1000X600	1,75	8	4,80	10	48,00	A RICHIESTA	01C3000087T	0,0600	C
80	1000X600	2,35	5	3,00	12	36,00	36,00	01C3000088T	0,0800	B
100	1000X600	2,90	5	3,00	10	30,00	30,00	01C3000089T	0,1000	B
120	1000X600	3,50	4	2,40	10	24,00	24,00	01C3000090T	0,1200	B
140	1000X600	4,10	3	1,80	12	21,60	21,60	01C3000064T	0,1400	B
160	1000X600	4,70	3	1,80	10	18,00	A RICHIESTA	01C3000092T	0,1600	C

CONSIGLIATO PER: FACCIATE VENTILATE

KNAUF INSULATION with ECOSE

SMARTFACADE 32 BP

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in **lana minerale di vetro rivestito su un lato con velo vetro nero**, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di Ecose Technology®.
SmartFacade 32 BP è la soluzione ideale per l'isolamento termico e acustico sicuro (incombustibile - A1) in applicazione di facciata ventilata, grazie al bassissimo valore di conducibilità termica (λD 0,032 W/mK) e al rivestimento in velo di vetro nero già abbinato al pannello.

- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Densità Nominale:** 32 kg/m³
- **Resistenza al fuoco:** Euroclasse A1
- **Calore specifico (CP):** 1030 J/kgK
- **Resistenza al flusso d'aria (AFr):** >10 kPa.s/m²

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1350X600	1,25	10	8,10	24	194,40	A RICHIESTA	08C3000010T	0,0200	C
60	1350X600	1,85	10	8,10	20	162,00	162,00	08C3000011T	0,0300	B
80	1350X600	2,50	7	5,67	20	113,40	A RICHIESTA	08C3000012T	0,0400	C
100	1350X600	3,10	6	4,86	20	97,20	97,20	08C3000013T	0,0500	B
120	1350X600	3,75	4	3,24	24	77,76	77,76	08C3000014T	0,0600	B
140	1350X600	4,35	3	2,43	28	68,04	68,04	08C3000009T	0,0700	B
160	1350X600	5,00	3	2,43	24	58,32	58,32	08C3000015T	0,0800	B

CONSIGLIATO PER: FACCIATE VENTILATE

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

MINERAL WOOL 35

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in lana minerale con leganti di origine vegetale senza formaldeide, acrilici e fenoli. Facile da tagliare ma resistente flessibile, non rilascia polvere confezionato in pacchi compatti e sottovuoto.

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Calore specifico (Cp):** 1030 J/kgK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Temperatura max di esercizio:** 350 C°
- **Resistenza al passaggio d'aria -AF:** > 5 kPa · s/m²
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X600	1,10	16	11,52	24	276,48	11,52	01C0000527T	0,0152	A
50	1200X600	1,40	12	8,64	24	207,36	8,64	01C0000528T	0,0203	A
60	1200X600	1,70	12	8,64	28	241,92	8,64	01C0000146T	0,0136	A
70	1200X600	2,00	12	8,64	24	207,36	207,36	01C0000152T	0,0163	B
80	1200X600	2,25	8	5,76	32	184,32	5,76	01C0000153T	0,0178	A
100	1200X600	2,85	6	4,32	32	138,24	138,24	01C0000154T	0,0237	B
120	1200X600	3,40	6	4,32	28	120,96	120,96	01C0000155T	0,0271	B

KNAUF INSULATION with ECOSE

MINERAL WOOL 32

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in lana minerale con leganti di origine vegetale senza formaldeide, acrilici e fenoli. Facile da tagliare ma resistente flessibile, non rilascia polvere confezionato in pacchi compatti e sottovuoto.

- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Calore specifico (Cp):** 1030 J/kgK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Temperatura max di esercizio:** 350 C°
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X600	1,25	12	8,64	24	207,36	207,36	01C0000359T	0,0177	B
50	1200X600	1,55	12	8,64	20	172,80	172,80	08C0000009T	0,0500	B
60	1200X600	1,85	10	7,20	20	144,00	144,00	08C0000010T	0,0276	B
75	1200X600	2,30	8	5,76	20	115,20	115,20	01C0000484T	0,0310	B
85	1200X600	2,65	7	5,04	20	100,80	100,80	01C0000358T	0,0349	B
100	1200X600	3,10	6	4,32	20	86,40	86,40	08C0000011T	0,0433	B
120	1200X600	3,75	5	3,60	20	72,00	72,00	08C0000012T	0,0520	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

MINERAL WOOL 32K

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in lana minerale con leganti di origine vegetale senza formaldeide, acrilici e fenoli rivestito su un lato con carta kraft. Facile da tagliare ma resistente flessibile, non rilascia polvere confezionato in pacchi compatti e sottovuoto.

- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Calore specifico (Cp):** 1030 J/kgK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 3000
- **Temperatura max di esercizio:** 350 C°
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X600	1,25	12	8,64	24	207,36	207,36	01C0700012T	0,0157	B
50	1200X600	1,55	12	8,64	20	172,80	8,64	01C0700015T	0,0204	A
60	1200X600	1,85	9	6,48	20	129,60	129,60	01C0700014T	0,0272	B
75	1200X600	2,30	7	5,04	24	120,96	120,96	01C0700020T	0,0310	B
85	1200X600	2,65	6	4,32	24	103,68	A RICHIESTA	01C0700017T	0,0850	C
100	1200X600	3,10	5	3,60	24	86,40	86,40	01C0700019T	0,0433	B
120	1200X600	3,75	4	2,88	24	69,12	A RICHIESTA	01C0700016T	0,0509	C
140	1200X600		4	2,88	20	57,60	A RICHIESTA	01C0700021T	0,0638	C

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DI PARETI PERIMETRALI E COPERTURE

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ROCKWOOL
FIRESAFE INSULATION

ROULROCK KRAFT 121
FORTLAN-DIBI

Feltro in lana di roccia a bassa densità, rivestito su di un lato con un foglio di carta kraft politenata con funzione di freno vapore. **A richiesta si producono spessori superiori.**

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK
- **Densità:** 26 kg/m³
- **Classe di reazione al fuoco:** NPD

Consigliato per:

BANCALI DIMENSIONI
1200 x 1200 mm
ALTEZZA 2535 mm

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² rotoli	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
60	8000X1200	1,50	1	9,60	18	172,80	172,80	04C0000147	0,0210	B
80	6000X1200	2,00	1	7,20	18	129,60	129,60	04C0000148	0,0282	B
100	5000X1200	2,50	1	6,00	18	108,00	6,00	04C0000002	0,0338	A
140	3500X1200	3,50	1	4,20	18	75,60	75,60	04C0000150	0,0483	B
160	3000X1200	4,00	1	3,60	18	64,80	64,80	04C0000151	0,0563	B

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO ALL'ESTRADOSSO DI SOLAI IN SOTTOTETTI NON ABITABILI

ROCKWOOL
FIRESAFE INSULATION

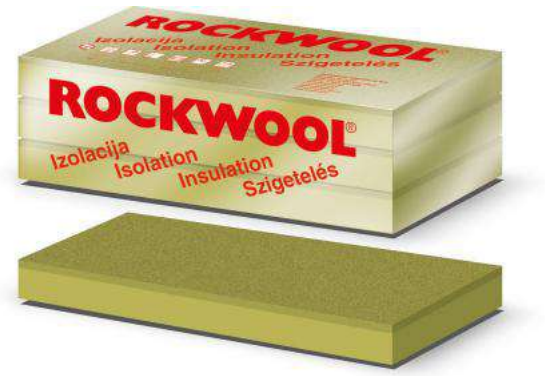

HARDROCK ENERGY PLUS
FORTLAN-DIBI

Pannello rigido in lana di roccia a doppia densità non rivestito, ad elevata resistenza a compressione, calpestabile. **A richiesta formato mm 2000 x 1200.**

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Doppia densità:** 190/90 kg/m³
- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Resistenza a compressione:** ≥ 30 kPa

Consigliato per:

BANCALI DIMENSIONI
1200 x 1200 mm
ALTEZZA 2535 mm

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1200X600	1,40	4	2,88	24	69,12	144,00	04C0000134	0,0500	B
60	1200X600	1,70	4	2,88	20	57,60	120,96	04C0000053	0,0600	B
80	1200X600	2,25	4	2,88	16	46,08	92,16	04C0000362T	0,0800	B
100	1200X600	2,85	2	1,44	24	34,56	69,12	04C0000132	0,1000	B
120	1200X600	3,40	2	1,44	20	28,80	57,60	04C0000135	0,1385	B
140	1200X600	4,00	2	1,44	16	23,04	46,08	04C0000123	0,1400	B
160	1200X600	4,55	32 Pannelli su pallet			23,04	46,08	04C0000157	0,1600	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ROCKWOOL
FIRESAFE INSULATION

ROCKWOOL 211 COMPRESSO

FORTLAN-DIBI

Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito, a densità medio-bassa. Imballo sottovuoto per ottimizzare costi di trasporto e volumi di stoccaggio. **A richiesta si producono spessori superiori.**

- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK
- **Densità:** 40 kg/m³
- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapor acqueo μ:** =1

Consigliato per:

BANCALI DIMENSIONI
1200 x 1200 mm
ALTEZZA 2505 mm

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X600	1,10	15	10,80	16	172,80	172,80	04C0000042	0,0210	B
50	1200X600	1,40	12	8,64	16	138,24	138,24	04C0000152	0,0260	B
60	1200X600	1,70	10	7,20	16	115,20	115,20	04C0000067	0,0315	B
80	1200X600	2,25	8	5,76	16	92,16	92,16	04C0000052	0,0393	B
100	1200X600	2,85	6	4,32	16	69,12	69,12	04C0000133	0,0525	B
120	1200X600	3,40	5	3,60	16	57,60	57,60	04C0000041	0,0630	B
140	1200X600	4,00	4	2,88	16	46,08	276,48	04C0000153	0,0780	B

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO DI PARETI DIVISORIE SIA LEGGERE CHE MASSIVE

ROCKWOOL
FIRESAFE INSULATION

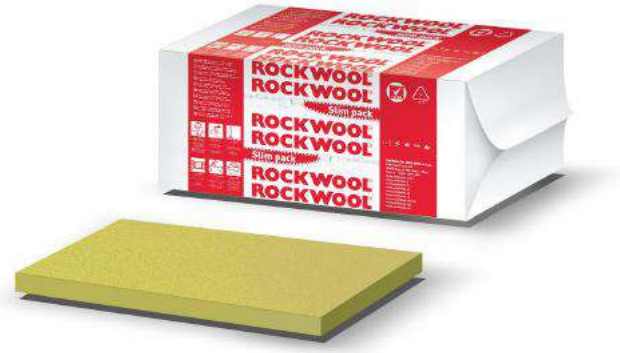

ACOUSTIC 225 PLUS

FORTLAN-DIBI

Pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, non rivestito per l'isolamento termico e acustico di pareti divisorie e perimetrali sia leggere che massive.

- **Conducibilità termica:** λD 0,033 W/mK
- **Densità:** 70 kg/m³
- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapor acqueo μ:** =1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	0,90	16	11,52	10	115,20	115,20	04C0000064	0,0300	B
40	1200X600	1,20	9	6,48	14	90,72	90,72	04C0000275	0,0400	B
50	1200X600	1,50	10	7,20	10	72,00	72,00	04C0000276	0,0500	B
60	1200X600	1,80	6	4,32	14	60,48	60,48	04C0000277	0,0600	B
70	1200X600	2,10	8	5,76	8	46,08	46,08	04C0000027	0,0700	B
80	1200X600	2,40	4	2,88	16	46,08	46,08	04C0000278	0,0800	B
100	1200X600	3,00	4	2,88	12	34,56	34,56	04C0000145	0,1092	B
120	1200X600	3,60	4	2,88	10	28,80	28,80	04C0000015T	0,1200	B
140	1200X600	4,20	4	2,88	8	23,04	23,04	04C0000040T	0,1400	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ECOROLL N.A. ROTOLI

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Rotolo in **Lana di Vetro** a bassa biopersistenza trattato con resine termoindurenti, completamente imbustato in film in **Polietilene nero auto-estinguente (N.A.)**.
L'imbustaggio evita il rilascio di fibre nell'ambiente ed il loro contatto diretto nel momento della posa in opera, non rilascia polveri, non permette l'accumulo di sporcizia e la formazione di muffe e batteri.
È un prodotto che trova impiego quale isolante termico ed acustico di tramezzature, controsoffitti, pareti attrezzate, solai non praticabili e coperture.

- **Conducibilità termica:** λD 0,039 W/mK
- **Res. passaggio vapore μ:** 20.000
- **Reazione al fuoco rotolo/pannello nudo:** Euroclasse A1
- **Comportamento al fuoco polietilene:** Autoestinguente classe 1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² rotolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	10000X1200	0,75	1	12,00	12,00	05PFE0161805012000	0,0250	A
60	10000X1200	1,30	1	12,00	12,00	06P0000405	0,0250	A
80	5000X1200	0,75	1	6,00	6,00	06P0000406	0,0500	A
100	5000X1200	1,30	1	6,00	6,00	05PFE0161810006000	0,0500	A
120	4000X1200	1,55	1	6,00	180	06P0001381	0,0500	B
160	4000X1200	2,10	1	4,80	144	06P0000408	0,0625	B
200	3500X1200	2,60	1	3,60	108,00	06P1700007T	0,0833	B
240	3500X1200	3,15	1	3,60	108,00	06P0000409	0,0833	B

Attenzione: a causa dell'imbustaggio, lo spessore indicato è nominale e potrebbe non corrispondere esattamente allo spessore reale

CONSIGLIATO PER: COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI
ISOLAMENTO DI CONTROSOFFITTATURE E SOTTO TETTI NON PRATICABILI

ESEMPIO DI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO IN CONTROSOFFITTO CON PRODOTTO IMBUSTATO, AUTOESTINGUENTE E PRATICO DA POSARE

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ECOROLL N.A. PANNELLI
FORTLAN-DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Rotoli pacco	m^2 pacco	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	600X600	1,30	40	14,40	432	05PFE0101700000360	0,0200	B
50	1200X600	1,30	20	14,40	14,40	06P0000077	0,0200	A
60	1200X600	1,55	15	10,80	324	06P0000399	0,0300	B
80	1200X600	2,10	10	7,20	216,00	05PFE0151708000720	0,0400	B
100	1200X600	2,60	6	4,32	129,60	06P0000400	0,0500	B
120	1200X600	3,15	5	3,60	108,00	06P0000401	0,0600	B
140	1200X600	3,65	5	3,60	108,00	06P0000402	0,0700	B
160	1200X600	4,20	5	3,60	108,00	06P0000403	0,0800	B
200	1200X600	5,25	4	2,88	86,40	06P1700008T	0,1000	B
240	1200X600	6,30	4	2,88	A RICHIESTA	06P0000404	0,1200	C

Attenzione: a causa dell'imbustaggio, lo spessore indicato è nominale e potrebbe non corrispondere esattamente allo spessore reale

CONSIGLIATO PER: COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI
ISOLAMENTO DI CONTROSOFFITTATURE E SOTTO TETTI NON PRATICABILI

Imbustaggio in film di polietilene

Le linee produttive di Fortlan-Dibi sono in grado di imbustare, in film di polietilene nero autoestinguente, tutti i materiali isolanti.

Questa soluzione svolge una funzione fondamentale nelle applicazioni dei materiali fibrosi a secco o a vista (controsoffittature, pareti attrezzate, pareti in cartongesso etc.), sia in ambienti residenziali che in locali commerciali o industriali.

L'imbustaggio infatti evita fenomeni di spolverio mantenendo intatte le eccellenti prestazioni di isolamento termico ed acustico caratteristiche dei prodotti in lane minerali feltro.

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

LANA DI VETRO "ECOSE" IN ROTOLI ULTRACOUSTIC R

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Rotolo in lana di vetro "Ecose" nudo, prodotto con resina a basso impatto ambientale. "Ecose Technology" è una tecnologia basata su di una resina priva di formaldeide, rivoluzionaria, nuova, naturale, prodotta con materiali organici rinnovabili anziché con sostanze chimiche derivate dal petrolio. Riduce l'energia necessaria per la produzione e garantisce un livello di sostenibilità ambientale ottimale.

- **Conducibilità termica:** λD 0,037 W/mK
- **Densità:** 17 kg/m³
- **Reazione al fuoco rotolo nudo:** Euroclasse A1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
45	16000X600	1,20	2	19,20	24	460,80	460,80	08C0000016	0,0081	B
60	12000X600	1,60	2	14,40	24	345,60	345,60	08C0000036	0,0120	B
70	10500X600	1,85	2	12,60	24	302,40	302,40	08C0000017	0,0134	B
100	15000X600	2,70	1	9,00	24	216,00	216,00	08C0000038	0,0200	B

CONSIGLIATO PER: PARETI DIVISORIE E COPERTURE INDUSTRIALI

KNAUF INSULATION with ECOSE

DECIWOOL

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello arrotolato in lana minerale di vetro senza rivestimento, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di ECOSE Technology®.
Deciwool garantisce elevate performance di isolamento acustico (sistemi a secco) e sicurezza al fuoco **(incombustibile – A1)**, abbinate a un'estrema facilità e praticità di posa in opera anche in applicazioni orizzontali grazie al **formato rotolo (larghezza 600 mm)**.

- **Conducibilità termica:** λD 0,038 W/mK
- **Res. passaggio vapore μ:** =1
- **Densità nominale:** 12 kg/m³
- **Calore specifico (CP):** 1030 J/kgK
- **Resistenza al flusso d'aria (AFr):** > 5 kPa.s/m²

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
45	15600X600	1,15	2	18,72	24	449,28	A RICHIESTA	08C0000016T	0,0082	C
70	10500X600	1,80	2	12,60	24	302,40	A RICHIESTA	08C0000017T	0,0122	C
95	7800X600	2,50	2	9,36	24	224,64	A RICHIESTA	08C0000018T	0,0164	C

CONSIGLIATO PER: CONTROSOFFITTI, PARETI DIVISORIE E CONTROPARETI

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

LANA DI VETRO "ECOSE" NATUROLL PLUS

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Rotolo in lana minerale di vetro nudo prodotto con l'utilizzo di **Ecose® Technology**. **Naturoll Plus** garantisce una buona combinazione di isolamento termico e acustico e un'estrema facilità e praticità di posa in opera in applicazioni orizzontali e/o a falda grazie al formato in rotolo.

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK
- **Coefficiente di resistenza al passaggio vapor d'acqua μ:** =1
- **Reazione al fuoco rotolo nudo:** Euroclasse A1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Rotoli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	16400X1200	1,25	1	19,68	24	472,32	19,68	01C0000423T	0,0079	A
60	13600X1200	1,50	1	16,32	24	391,68	A RICHIESTA	01C0000422T	0,0096	C
80	10200X1200	2,00	1	12,24	24	293,76	12,24	01C0000459T	0,0127	A
100	8200X1200	2,50	1	9,84	24	236,16	9,84	01C0000421T	0,0159	A
120	6800X1200	3,00	1	8,16	32	261,12	261,12	01C0000509T	0,0189	B
140	5900X1200	3,50	1	7,08	32	226,56	226,56	01C0000510T	0,0220	B
160	5100X1200	4,00	1	6,12	32	195,84	195,84	01C0000511T	0,0251	B
180	4600X1200	4,50	1	5,52	24	132,48	132,48	01C0000420T	0,0280	B

KNAUF INSULATION with ECOSE

LANA DI VETRO "ECOSE" TI 212 CARTA KRAFT

FORTLAN-DIBI

Rotolo in lana minerale di vetro rivestito su un lato con carta kraft, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di **Ecose® Technology**. **TI 212** garantisce una buona combinazione di isolamento termico e acustico, garantendo al contempo il controllo del vapore acqueo grazie al rivestimento in carta kraft su un lato e un'estrema facilità e praticità di posa in opera in applicazioni orizzontali e/o a falda grazie al formato in rotolo.

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK
- **Coefficiente di resistenza al passaggio vapor d'acqua μ:** =1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Rotoli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	16500X1200	1,25	1	19,80	24	475,20	19,80	01C0700007T	0,0087	A
60	15000X1200	1,50	1	18,00	24	432,00	18,00	01C0700008T	0,0095	A
80	12200X1200	2,00	1	14,64	24	351,36	14,64	01C0700009T	0,0117	A
100	9000X1200	2,50	1	10,80	24	259,20	10,80	01C0700010T	0,0159	A
120	9000X1200	3,00	1	10,80	24	259,20	10,80	01C0700011T	0,0159	A
140	7500X1200	3,50	1	9,00	24	216,00	A RICHIESTA	08CFE0100714009000	0,0191	C
160	6500X1200	4,00	1	7,80	24	187,20	187,20	08C0700004T	0,0220	B
180	6000X1200	4,50	1	7,20	24	172,80	A RICHIESTA	08C0700005T	0,0239	C
200	5700X1200	5,00	1	6,84	24	164,16	164,16	08C0700001T	0,0234	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

Fortlan-Dibi e Sager: La soluzione su misura!

La pluriennale partnership con Sager, azienda svizzera leader per l'isolamento termico e acustico d'eccellenza di prodotti in lana di vetro, permette a Fortlan-Dibi di offrire soluzioni personalizzate di qualità in base alle esigenze dei clienti, con un servizio rapido ed affidabile.

Fortlan-Dibi è in grado di "cucire l'abito su misura" ad ogni cliente: pannelli e feltri in lana di vetro, con o senza rivestimenti, nelle dimensioni più adatte ad ogni esigenza.

Richiedi un preventivo personalizzato al nostro ufficio vendite.

SAGLAN PANNELLI

SAGLAN R 200 | 300 | 400

semplice isolare meglio

SAGER

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

URSA
FORTLAN-DIBI

Feltri idrorepellenti in lana di vetro **URSA GLASSWOOL** trattata con speciali resine termoindurenti. Particolarmente indicati per isolare termicamente e acusticamente controsoffitti e coperture dove l'isolante non ha funzione portante oppure in solai non praticabili.

Ursa SF 34
- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Ursa DF 39
- **Conducibilità termica:** λD 0,039 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Consigliato per:

URSA SF 34
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	18000X1200	0,70	1	21,60	24	518,40	A RICHIESTA	07C0000001T	0,0077	C
50	11200X1200	1,45	1	13,44	24	322,56	322,56	07C0000002T	0,0124	B
100	5600X1200	2,90	1	6,72	24	161,28	161,28	07C0000003T	0,0248	B
120	4800X1200	3,50	1	5,76	24	138,24	138,24	07C0000004T	0,0289	B
140	4000X1200	4,10	1	4,80	24	115,20	115,20	07C0000005T	0,0347	B
160	3500X1200	4,70	1	4,20	24	100,80	100,80	07C0000006T	0,0397	B
180	3200X1200	5,25	1	3,84	24	92,16	92,16	07C0000007T	0,0434	B
200	2800X1200	5,85	1	3,36	24	80,64	80,64	07C0000008T	0,0496	B

URSA DF 39
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	7500X1200	1,25	2	18,00	30	540,00	540,00	07C0000046	0,0071	B
60	12500X1200	1,50	1	15,00	30	450,00	450,00	07C0000047	0,0090	B
80	9400X1200	2,05	1	11,28	30	338,40	338,40	07C0000048	0,0120	B
100	7500X1200	2,55	1	9,00	30	270,00	270,00	07C0000049	0,0150	B
120	6200X1200	3,05	1	7,44	30	223,20	223,20	07C0000017T	0,0174	B
140	5400X1200	3,55	1	6,48	30	194,40	194,40	07C0000018T	0,0206	B
150	5000X1200	3,80	1	6,00	30	180,00	180,00	07C0000019T	0,0222	B
160	4700X1200	4,10	1	5,64	30	169,20	169,20	07C0000052	0,0250	B
180	4200X1200	4,60	1	5,04	30	151,20	151,20	07C0000020T	0,0265	B
200	3700X1200	5,10	1	4,44	30	133,20	133,20	07C0000021T	0,0300	B
220	3400X1200	5,60	1	4,08	30	122,40	A RICHIESTA	07C0000043T	0,0318	C
240	3100X1200	6,15	1	3,72	30	111,60	A RICHIESTA	07C0000044T	0,0348	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

URSA TERRA PLUS 70

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello semirigido idrorepellente in lana minerale trattata con speciali resine termoindurenti.
Conforme alla norma UNI EN 13162.

- **Densità:** 24 kg/m³
- **Reazione al fuoco:** A1
- **Conducibilità termica:** λD 0,035 W/mK

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1400X600	1,10	12	10,08	24	241,92	241,92	07C0000026	0,0155	B
50	1400X600	1,40	10	8,40	24	201,60	201,60	07C0000027	0,0186	B
60	1400X600	1,70	8	6,72	24	161,28	161,28	07C0000028	0,0232	B
80	1400X600	2,25	6	5,04	24	120,96	120,96	07C0000036	0,0310	B
100	1400X600	2,85	5	4,20	24	100,80	100,80	07C0000037	0,0371	B

CONSIGLIATO PER: PARETI DI SEPARAZIONE

URSA TERRA 76 ROLL

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello arrotolato in lana minerale conforme alla norma UNI EN 13162.

- **Conducibilità termica:** λD 0,038 W/mK
- **Resistenza passaggio vapor d'acqua μ:** = 1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A1

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli confezione	m² confezioni	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
45	14000X600	1,15	2	16,80	24	403,20	403,20	07C0000024	0,0100	A
70	10000X600	1,80	2	12,00	24	288,00	288,00	07C0000025	0,0140	A
95	7000X600	2,50	2	8,40	24	201,60	201,60	07C0000033	0,0200	A

CONSIGLIATO PER: PARETI DIVISORIE INTERNE NEI SISTEMI IN GESSO RIVESTITO

I prodotti della nuova linea URSA Terra®, in lana minerale, sono la risposta ideale all'esigenza di isolamento acustico, termico e di protezione passiva al fuoco, il tutto con un unico prodotto.

L'installazione URSA Terra® offre infatti un sistema d'isolamento acustico di alta qualità, con ottime prestazioni termiche e il miglior comportamento al fuoco.

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

SUPAFIL MULTI

FORTLAN-DIBI

Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato fiocchi), priva di leganti e prodotta con altissima percentuale di materiale proveniente da riciclo (fino al 90%). SUPAFIL MULTI è un prodotto incombustibile (Euroclasse A1) e non igroscopico: grazie alla sua stabilità dimensionale mantiene il proprio volume invariato nel te mpo, garantendo performance termo-acustiche e benefici costanti durante la vita utile dell'edificio.

Campi di applicazione:

- Isolamento termico e acustico di pareti perimetrali/divisorie (due densità di installazione) e sottotetti
- Sistemi costruttivi tradizionali (murature a cassetta) e a secco (cartongesso, legno, etc.)
- Ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti e nuova costruzione

Consigliato per:

Vantaggi

- Ottimo isolamento termico (λD 0,033 W/mK) ed acustico
- Un unico prodotto per due applicazioni (intercapedine e sottotetto)
- Prodotto non idrofilo: stabilità dimensionale e durabilità delle performance
- Incombustibile (euroclasse A1)

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	Sacchi da kg	Sacchi pallet	Kg pallet	Min. e multiplo di Kg	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
SUPAFIL MULTI	15,50	28	434,00	434,00	01C0001000	0,0078	B

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E/O FOTO: HTTPS://KNAUF.COM/IT-IT/P/PRODOTTO/SUPAFIL-MULTI-29005_4062

PRESTAZIONE ACUSTICA CERTIFICATA: PARETE 12 + 8 + 6 CM DI SUPAFIL CAVITY WALL IN INTERCAPEDINE = 56 DB" (TEST ISTITUTO GIORDANO MAGGIO 2014)

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

λ0,020 W/mK

UTHERM PREMIUM LE

FORTLAN-DIBI

Pannello isolante **PIR** con un rivestimento di alluminio multistrato a tenuta di gas su entrambi i lati.

- **Conducibilità termica:** λD 0,020 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	1,50	16	11,52	10	115,20	A RICHIESTA	6AC0000168T	0,0300	C
40	1200X600	2,00	12	8,64	10	86,40	A RICHIESTA	6AC0000169T	0,0400	C
50	1200X600	2,50	10	7,20	10	72,00	A RICHIESTA	6AC0000170T	0,0500	C
60	1200X600	3,00	8	5,76	10	57,60	A RICHIESTA	6AC0000159T	0,0600	C
80	1200X600	4,00	6	4,32	10	43,20	A RICHIESTA	6AC0000155T	0,0800	C
100	1200X600	5,00	5	3,60	10	36,00	A RICHIESTA	6AC0000171T	0,1000	C
120	1200X600	6,00	4	2,88	10	28,80	A RICHIESTA	6AC0000172T	0,1200	C
140	1200X600	7,00	3	2,16	12	25,92	A RICHIESTA	6AC0000173T	0,1400	C

λ0,020 W/mK

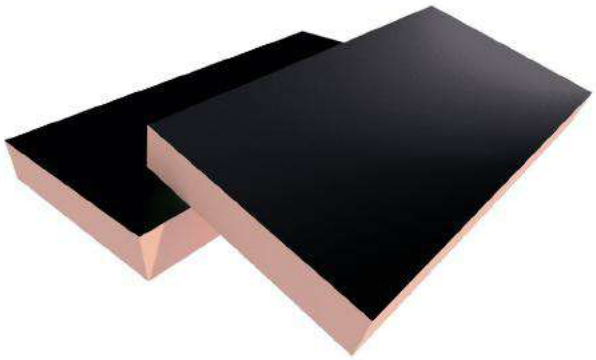

SAFE-R LBB

FORTLAN-DIBI

Pannello isolante **FENOLICO** con un rivestimento di alluminio nero a bassa emissività su entrambi i lati.

- **Conducibilità termica < 50 mm:** λD 0,023 W/mK
- **Conducibilità termica da 50 a < 100 mm:** λD 0,021 W/mK
- **Conducibilità termica ≥ 100 mm:** λD 0,020 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 120 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse B-s1-d0

Consigliato per:

Richiedere preventivo personalizzato al nostro ufficio vendite scrivendo a **customer@fortlan-dibi.it**

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

UTHERM ROOF BGM
FORTLAN·DIBI

Pannello isolante **PIR** con da un lato tessuto di velo vetro bituminoso con pellicola in polipropilene antifiamma e dall'altro lato tessuto in velo vetro con rivestimento mineralizzato.

- **Conducibilità termica da 30 a 70 mm:** λD 0,027 W/mK
- **Conducibilità termica da 80 a 100 mm:** λD 0,026 W/mK
- **Conducibilità termica ≥ 120 mm:** λD 0,025 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	1,10	32	23,04	5	115,20	115,20	6AC0000107T	0,0300	B
40	1200X600	1,45	24	17,28	5	86,40	17,28	6AC0000127T	0,0400	A
50	1200X600	1,85	20	14,40	5	72,00	72,00	6AC0000108T	0,0500	B
60	1200X600	2,20	16	11,52	5	57,60	57,60	6AC0000114T	0,0600	B
80	1200X600	3,05	12	8,64	5	43,20	43,20	6AC0000115T	0,0800	B
100	1200X600	3,80	10	7,20	5	36,00	36,00	6AC0000113T	0,1000	B
120	1200X600	4,80	8	5,76	5	28,80	5,76	6AC0000116T	0,1200	A
140	1200X600	5,60	6	4,32	6	25,92	A RICHIESTA	6AC0000154T	0,1400	C
160	1200X600	6,40	6	4,32	6	25,92	A RICHIESTA	6AC0000163T	0,1600	C

SU RICHIESTA E PREVIA VERIFICA CON IL COMMERCIALE DI RIFERIMENTO
IL PRODOTTO PUÒ ESSERE DISPONIBILE CON RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE CS(10/Y) ≥ 200 KPA

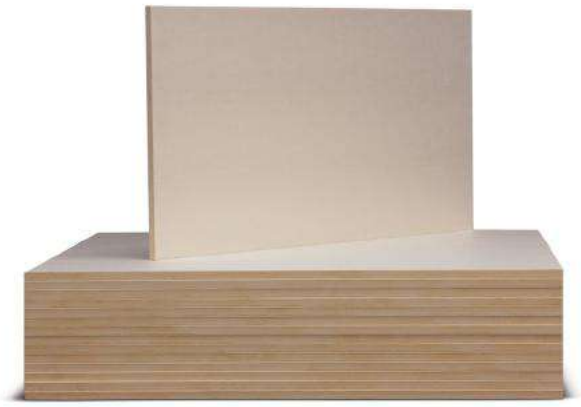

UTHERM ROOF M
FORTLAN·DIBI

Pannello isolante **PIR** con un rivestimento velo vetro mineralizzato su entrambi i lati. Isolamento di coperture, piane o a falde, dove si richiede un'elevata resistenza alla sfiammatura.

- **Conducibilità termica da 30 a 70 mm:** λD 0,027 W/mK
- **Conducibilità termica da 80 a 100 mm:** λD 0,026 W/mK
- **Conducibilità termica ≥ 120 mm:** λD 0,025 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	1,10	32	23,04	5	115,20	A RICHIESTA	6AC0000123T	0,0300	C
40	1200X600	1,45	24	17,28	5	86,40	A RICHIESTA	6AC0000111T	0,0400	C
50	1200X600	1,85	20	14,40	5	72,00	A RICHIESTA	6AC0000112T	0,0500	C
60	1200X600	2,20	16	11,52	5	57,60	A RICHIESTA	6AC0000157T	0,0600	C
80	1200X600	3,05	12	8,64	5	43,20	A RICHIESTA	6AC0000132T	0,0800	C
100	1200X600	3,80	10	7,20	5	36,00	A RICHIESTA	6AC0000109T	0,1000	C
120	1200X600	4,80	8	5,76	5	28,80	A RICHIESTA	6AC0000150T	0,1200	C
140	1200X600	5,60	3	2,16	12	25,92	A RICHIESTA	6AC0000164T	0,1400	C
160	1200X600	6,40	3	2,16	10	21,60	A RICHIESTA	6AC0000165T	0,1600	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

UTHERM ROOF L

FORTLAN-DIBI

Pannello isolante **PIR** con un rivestimento di alluminio multistrato a tenuta di gas su entrambi i lati.

- **Conducibilità termica:** λD 0,022 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	1,35	16	11,52	10	115,20	115,20	6AC0400001T	0,0300	B
40	1200X600	1,80	12	8,64	10	86,40	8,64	6AC0400002T	0,0400	A
50	1200X600	2,25	10	7,20	10	72,00	7,20	6AC0400006T	0,0500	A
60	1200X600	2,70	8	5,76	10	57,60	5,76	6AC0400004T	0,0600	A
80	1200X600	3,60	6	4,32	10	43,20	4,32	6AC0400003T	0,0800	A
100	1200X600	4,50	5	3,60	10	36,00	3,60	6AC0400005T	0,1000	A
120	1200X600	5,45	4	2,88	10	28,80	28,80	6AC0400007T	0,1200	B
140	1200X600	6,35	3	2,16	12	25,92	A RICHIESTA	6AC0400012T	0,1400	C
160	1200X600	7,25	3	2,16	10	21,60	A RICHIESTA	6AC0400011T	0,1600	C

SU RICHIESTA E PREVIA VERIFICA CON IL COMMERCIALE DI RIFERIMENTO
IL PRODOTTO PUÒ ESSERE DISPONIBILE CON RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE CS(10/Y) ≥ 200 KPA

UTHERM ROOF K

FORTLAN-DIBI

Pannello isolante **PIR** con un rivestimento di carta kraft multistrato su entrambi i lati. Il materiale è particolarmente indicato per l'isolamento termico di pareti in intercapedine, pavimenti e coperture civili. Non è idoneo per applicazioni mediante sfiammatura in opera.

- **Conducibilità termica:** λD 0,022 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse F

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	1,35	16	11,52	10	115,20	115,20	6AC0000104T	0,0300	B
40	1200X600	1,80	12	8,64	10	86,40	86,40	6AC0000105T	0,0400	B
50	1200X600	2,25	10	7,20	10	72,00	72,00	6AC0000106T	0,0500	B
60	1200X600	2,70	8	5,76	10	57,60	57,60	6AC0000117T	0,0600	B
80	1200X600	3,60	6	4,32	10	43,20	43,20	6AC0000118T	0,0800	B
100	1200X600	4,50	5	3,60	10	36,00	36,00	6AC0000119T	0,1000	B
120	1200X600	5,45	4	2,88	10	28,80	28,80	6AC0000120T	0,1200	B
140	1200X600	6,35	3	2,16	12	25,92	A RICHIESTA	6AC0000166T	0,1400	C
160	1200X600	7,25	3	2,16	10	21,60	A RICHIESTA	6AC0000167T	0,1600	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

URSA

XPS URSA XPS ECO N III

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in **Polistirene Espanso Estruso** monostrato a celle chiuse prodotto conformemente alle più recenti normative europee. Dotato di buona resistenza meccanica e insensibilità all'acqua, è particolarmente indicato per l'isolamento termico di coperture e pavimenti.

- **Conducibilità termica sp. 30 mm:** λD 0,031 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 40 mm:** λD 0,031 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 50 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 60 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 100 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 300 kPa
- **Def. sotto carico lunga durata:** (50 anni) 130 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1250X600	0,90	12	9,00	14	126,00	9,00	6BC0000023T	0,0300	A
40	1250X600	1,20	9	6,75	14	94,50	6,75	6BC0000024T	0,0400	A
50	1250X600	1,45	8	6,00	12	72,00	6,00	6BC0000025T	0,0500	A
60	1250X600	1,75	6	4,50	14	63,00	4,50	6BC0000026T	0,0600	A
80	1250X600	2,25	5	3,75	12	45,00	3,75	6BC0000027T	0,0800	A
100	1250X600	2,85	4	3,00	12	36,00	3,00	6BC0000028T	0,1000	A
120	1250X600	3,40	3	2,25	14	31,50	31,50	6BC0000029T	0,1200	B

PER SPESSORI ≥ A 120 MM PANNELLI ESCLUSIVAMENTE BATTENTATI
I CODICI PRODOTTI INDICATI SI RIFERISCONO AI PANNELLI A BORDO DRITTO

CONSIGLIATO PER: COPERTURE PIANE E PAVIMENTI

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

URSA

XPS URSA XPS N V

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli in **Polistirene Espanso Estruso** monostrato a celle chiuse con bordi laterali a battente.
Prodotti conformemente alle più recenti normative europee, sono dotati di elevatissima resistenza meccanica e insensibilità all'acqua, il che li rende particolarmente indicati per l'isolamento termico di coperture e pavimenti anche carrabili.

- **Conducibilità termica sp. 50 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 60 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80 mm:** λD 0,035 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 100-120 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 500 kPa
- **Def. sotto carico lunga durata:** (50 anni) 180 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1250X600	1,55	8	6,00	12	72,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005105	0,0500	C
60	1250X600	1,75	6	4,50	14	63,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005206	0,0600	C
80	1250X600	2,25	5	3,75	12	45,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005108	0,0800	C
100	1250X600	2,85	4	3,00	12	36,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005110	0,1000	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURE PIANE E PAVIMENTI AD ALTA E ALTISSIMA PORTATA

URSA

XPS URSA XPS N VII

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli in **Polistirene Espanso Estruso** monostrato a celle chiuse con bordi laterali a battente.
Prodotti conformemente alle più recenti normative europee, sono dotati di elevatissima resistenza meccanica e insensibilità all'acqua, il che li rende particolarmente indicati per l'isolamento termico di coperture e pavimenti anche carrabili.

- **Conducibilità termica sp. 50-60 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 100 mm:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 700 kPa
- **Def. sotto carico lunga durata:** (50 anni) 250 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1250X600	1,50	8	6,00	12	72,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007105	0,0500	C
60	1250X600	1,80	6	4,50	14	63,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007206	0,0600	C
80	1250X600	2,40	5	3,75	12	45,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007108	0,0800	C
100	1250X600	3,00	4	3,00	12	36,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007110	0,1000	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURE PIANE E PAVIMENTI AD ALTA E ALTISSIMA PORTATA

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

COVERFOAM
FORTLAN·DIBI

Rotolo ottenuto dall'accoppiaggio tra **Polistirene Espanso Sinterizzato** ottenuto da blocco a celle chiuse conforme alla norma **UNI EN 13163**, tagliato a doghe o lastre dogate con una membrana in **Bitume Polimero** da 3,5 kg/m² monoarmata con tessuto in poliestere composito rinforzato autoprotetta con scaglie di ardesia e dotata di cimosa laterale. **COVERFOAM** è particolarmente indicato per applicazioni in coperture inclinate sottotegola o sottocoppo, per isolare termicamente ed impermeabilizzare con un'unica posa.

Coverfoam 250/G
- **Conducibilità termica:** λD 0,032 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10) ≥ 250 kPa

Coverfoam 150/G
- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10) ≥ 150 kPa

Coverfoam 3/mm con cimosa
COVERFOAM è disponibile accoppiato con una membrana in Bitume Polimero 3 kg/m2 Armata con T.N.T. poliestere a filo continuo da 175 gr/mq, con cimosa (su 1 lato in lunghezza nel rotolo e su 2 lati nel pannello). **Prodotto disponibile in fascia: C**

Consigliato per:

COVERFOAM 250/G
FORTLAN·DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	8000X1000	0,90	1	8,00	8	64,00	A RICHIESTA	4RTG0040030A1	0,0449	C
40	6000X1000	1,25	1	6,00	8	48,00	A RICHIESTA	4RTG0040040A1	0,0599	C
50	5000X1000	1,55	1	5,00	8	40,00	A RICHIESTA	4RTG0040050A1	0,0719	C
60	4000X1000	1,85	1	4,00	8	32,00	A RICHIESTA	4RTG0040060A1	0,0898	C
80	2000X1000	2,50	Lastre su pallet		13	26,00	A RICHIESTA	4RTG0040080A1	0,0880	C
100	2000X1000	3,10	Lastre su pallet		11	22,00	A RICHIESTA	4PTG0040100A1	0,1083	C
120	2000X1000	3,75	Lastre su pallet		9	18,00	A RICHIESTA	4PTG0040120A1	0,1250	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

COVERFOAM 150/G
FORTLAN·DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	8000X1000	0,85	1	8,00	8	64,00	A RICHIESTA	6AC0000133T	0,0449	C
40	6000X1000	1,15	1	6,00	8	48,00	A RICHIESTA	4RRG0040040A1	0,0599	C
50	5000X1000	1,45	1	5,00	8	40,00	A RICHIESTA	4RRG0040050A1	0,0719	C
60	4000X1000	1,75	1	4,00	8	32,00	A RICHIESTA	4RRG0040060A1	0,0898	C
80	2000X1000	2,35	Lastre su pallet		13	26,00	A RICHIESTA	4RRG0040080A2	0,0880	C
100	2000X1000	2,90	Lastre su pallet		11	22,00	A RICHIESTA	4RRG0040100A1	0,1083	C
120	2000X1000	3,50	Lastre su pallet		9	18,00	A RICHIESTA	4RRG0040120A1	0,1250	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

FARE ATTENZIONE AI QUANTITATIVI MINIMI D'ORDINE E VERIFICARE I TEMPI DI CONSEGNA CON LA NOSTRA SEGRETERIA COMMERCIALE OPPURE CONTATTANDO IL PROPRIO REFERENTE COMMERCIALE

COVERFOAM XPS/G
FORTLAN-DIBI

Rotolo ottenuto dall'accoppiaggio tra **Polistirene Espanso Estruso XPS 300** a celle chiuse conforme alla norma **UNI EN 13164** tagliato a doghe o lastre dogate, con una membrana in **Bitume Polimero** da 4,0 kg/m² monoarmata con tessuto in poliestere composito rinforzato autoprotetta con scaglie di ardesia e dotata di cimosa laterale. **COVERFOAM/XPS** è particolarmente indicato per applicazioni in coperture inclinate sottotegola o sottocoppo, per isolare termicamente ed impermeabilizzare con un'unica posa.

Coverfoam XPS/G

- **Conducibilità termica sp. 30 mm:** λD 0,031 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 40 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 50 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 60 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 100 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10) ≥ 300 kPa

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	8000X1000	0,90	1	8,00	8	64,00	A RICHIESTA	4XPS0040030A1	0,0449	C
40	6000X1000	1,20	1	6,00	8	48,00	A RICHIESTA	4XPS0040040A1	0,0599	C
50	5000X1000	1,45	1	5,00	8	40,00	A RICHIESTA	4XPS0040050A1	0,0719	C
60	4000X1000	1,75	1	4,00	8	32,00	A RICHIESTA	4XPS0040060A1	0,0898	C
80	1200X1000	2,25	Lastre su pallet		13	15,60	A RICHIESTA	4XPS0040080A4	0,0880	C
100	1200X1000	2,85	Lastre su pallet		11	13,20	A RICHIESTA	4XPS0060100A1	0,1083	C
120	1200X1000	3,40	Lastre su pallet		9	10,80	A RICHIESTA	4XPS0040120A4	0,1250	C

COVERFOAM PUR/G
FORTLAN-DIBI

Pannello ottenuto dall'accoppiaggio tra **Poliuretano Espanso Rigido** (schiuma polyiso) rivestito con cartonfeltro bitumato, conforme alla norma **UNI EN 13165**, con una membrana in Bitume Polimero da 3,5 kg/m2 monoarmata con tessuto in poliestere composito rinforzato autoprotetta con scaglie di ardesia e dotata di cimosa laterale. **COVERFOAM PUR/G** è particolarmente indicato per applicazioni in coperture inclinate sottotegola o sottocoppo, per isolare termicamente ed impermeabilizzare con un'unica posa.

Coverfoam PUR/G

- **Conducibilità termica sp. 30 mm:** λD 0,028 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10) ≥ 150- 175 kPa a seconda degli spessori

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X1000	1,05	36	43,20	A RICHIESTA	4PUR0040030A2	0,0300	C
40	1200X1000	1,40	27	32,40	A RICHIESTA	4PUR0040040A2	0,0400	C
50	1200X1000	1,75	22	26,40	A RICHIESTA	4PUR0040050A2	0,0500	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

SUGHERO COMPRESSO
FORTLAN-DIBI

Rotolo SP mm 2

Sughero densità 180 kg/m³ c.ca ottenuto al **90% dal riciclo** di sughero derivante da altre lavorazioni. Particolarmente indicato per isolamenti termici ed acustici sotto pavimenti flottanti in laminato, legno, ceramica e pietra.

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK
- **Miglioramento livello calpestio:** ΔLnw = 18 dB

Consigliato per:

Pannello SP mm 8

Sughero densità 180 kg/m³ c.ca ottenuto al **90% dal riciclo** di sughero derivante da altre lavorazioni. Particolarmente indicato per isolamenti termici ed acustici sotto pavimenti flottanti in laminato, legno, ceramica e pietra.

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK

Pannello SP mm 6

Sughero densità **205 kg/m³** c.ca ottenuto da agglomerato di granuli di sughero in blocchi e successivamente trafilati. **Contiene il 93% in peso di materiale riciclato post-industriale. Può essere verniciato direttamente sulla superficie lisciata.**
Particolarmente indicato per isolamenti termici ed acustici di soffitti, pavimenti e pareti.

- **Conducibilità termica:** λD 0,050 W/mK

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pannelli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
2	10000X1000	0,05	1	10,00	35	350,00	10,00	6C6CC00000008	0,0028	A
8	1000X500	0,20	20	10,00	22	220,00	10,00	6C6CC00000004	0,0080	A
6	580X580	0,15	60	20,18	22	444,05	20,18	6C6CC00000021	0,0178	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

AEROGEL AEROPAN

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Aeropan è un pannello di nuova concezione, pensato per la realizzazione di isolamenti termici a basso spessore, composto da un isolante nanotecnologico in **Aerogel accoppiato ad una cialda traspirante in polipropilene, armata con fibra di vetro.** Aeropan è idoneo ad accogliere direttamente la rasatura armata per realizzare sistemi a cappotto termico, sia interno che esterno.

- **Conducibilità termica:** λD 0,015 W/mK
- **Resistenza passaggio vapore μ:** =5
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse C-s1,d0

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
10	1400X720	0,65	10	10,080	10,080	90C0000051	0,0100	A
20	1400X720	1,30	6	6,048	6,048	90C0000061	0,0200	B
30	1400X720	2,00	4	4,032	4,032	90C0000062	0,0300	B
40	1400X720	2,65	3	3,024	3,024	90C0000063	0,0400	B
50	1400X720	3,30	2	2,016	2,016	90C0000072T	0,0500	B
60	1400X720	4,00	2	2,016	2,016	90C0000061T	0,0600	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

WATERSTOP
FORTLAN·DIBI

Telo ad elevata traspirazione composto da una combinazione di 3 strati di **tessuto non tessuto** e **pellicola in polipropilene.** Protegge la struttura dalle infiltrazioni pur essendo estremamente permeabile al vapor d'acqua. Rotoli da 75 m².

- **Resistenza alla penetrazione dell'acqua:** W1
- **Test pioggia battente:** superato
- **Coefficiente Sd:** 0,02 mt

Consigliato per:

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Dimensioni mt	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50X1,5	75	20	1500,00	75,00	6H6HHA0000012	0,0009	A

CONSIGLIATO PER: COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

VAPORFREE
FORTLAN·DIBI

Freno vapore composto da una combinazione di 3 strati di **tessuto non tessuto** e **pellicola in polipropilene.** Rotoli da 75 m².

- **Resistenza alla penetrazione dell'acqua:** Impermeabile
- **Permeabilità al vapor d'acqua:** ≤17 gr/m²/24 h
- **Coefficiente Sd:** 2,00 mt

Consigliato per:

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Dimensioni mt	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50X1,5	75	20	1500,00	75,00	6H6HHA0000022	0,0009	A

CONSIGLIATO PER: COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

TNT
FORTLAN·DIBI

Strato separatore in geotessile non tessuto in prevalenza **Poliestere Agugliato**.

- **Resistenza alla penetrazione dell'acqua:** Impermeabile
- **Permeabilità al calore:** 17 gr/m²x24 h
- **Coefficiente Sd:** 3,00 mt

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
GR/m²	Dimensione mt	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
200	50x2	100,00	27	2.700,00	100,00	6H6HHC0000202	0,0020	A
300	50x2	100,00	18	1.800,00	1.800,00	6H6HHC0000301	0,0020	B
400	50x2	100,00	10	1.000,00	1.000,00	6H6HHC0000401	0,0020	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

WOODLITH S
FORTLAN-DIBI

Pannello per isolamento termico e acustico in lana di legno mineralizzata composta da abete rosso (50%) e legata con cemento Portland (50%), marcato CE in conformità con la EN 13168. Esente da amianto, formaldeide, COV ed ogni altra sostanza nociva.

- **Conducibilità termica:** λD 0,063 W/mK
- **Reazione al fuoco:** B-s1,d0

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli minipallet	m^2 minipallet	Minipallet pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
15	2000X600	0,20	55	66,00	2	132,00	A RICHIESTA	70C0000020T	0,0150	C
20	2000X600	0,30	50	60,00	2	120,00	A RICHIESTA	70C0000021T	0,0200	C
25	2000X600	0,45	40	48,00	2	96,00	A RICHIESTA	70C0000001T	0,0250	C
30	2000X600	0,75	35	42,00	2	84,00	A RICHIESTA	70C0000024T	0,0300	C
35	2000X600	1,15	30	36,00	2	72,00	A RICHIESTA	70C0000019T	0,0350	C
50	2000X600	1,15	20	24,00	2	48,00	A RICHIESTA	70C0000023T	0,0500	C
75	2000X600	1,15	14	16,80	2	33,60	A RICHIESTA	70C0000022T	0,0750	C
100	2000X600	1,15	20	24,00	0	0,00	A RICHIESTA	70C0000035T	0,1000	C

TEKTALAN A2-SMARTTEC
FORTLAN-DIBI

Pannello composito **non combustibile realizzato in lana di roccia rivestita su un lato con lana di legno con legante minerale**. Data la presenza di materiali naturali grezzi potrebbero essere presenti differenze cromatiche nello strato superiore in lana di legno. I bordi dei pannelli sono smussati.

- **Conducibilità termica Lana di Legno:** λD 0,090 W/mK
- **Conducibilità termica Lana di Roccia:** λD 0,037 W/mK
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A2-s1, d0

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Lastre pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X600	1,25	25	15,00	A RICHIESTA	70C0000025T	0,0500	C
75	1000X600	2,00	17	10,20	A RICHIESTA	70C0000026T	0,0750	C
100	1000X600	2,75	13	7,80	A RICHIESTA	70C0000027T	0,1000	C
125	1000X600	3,45	10	6,00	A RICHIESTA	70C0000028T	0,1250	C
150	1000X600	4,20	8	4,80	A RICHIESTA	70C0000029T	0,1500	C
175	1000X600	4,95	7	4,20	A RICHIESTA	70C0000030T	0,1750	C
200	1000X600	5,65	6	3,60	A RICHIESTA	70C0000031T	0,2000	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

NATURATHERM
FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello isolante in **Fibra di Legno** resistente alla compressione, robusto e prestazionale. Grazie alla struttura in fibra porosa, i pannelli hanno un buon isolamento termico e acustico sia in estate che in inverno.

- **Conducibilità termica:** λD 0,038 W/mK
- **Densità:** 120 kg/m^3
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) 60 kPa
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 3
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Lastre pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
60	1350X600	1,55	38	30,78	184,68	29C0000055T	0,0600	B
80	1350X600	2,10	28	22,68	136,08	29C0000059T	0,0800	B
100	1350X600	2,60	22	17,82	106,92	29C0000048T	0,1000	B
120	1350X600	3,15	18	14,58	87,48	29C0000073T	0,1200	B
140	1350X600	3,65	16	12,96	77,76	29C0000074T	0,1400	B

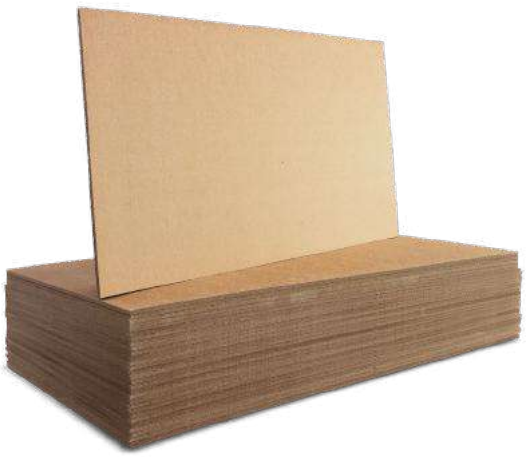

NATURATHERM HD DRY
FORTLAN·DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello isolante in **Fibra di legno** a elevata densità, resistente alla compressione. Garantisce una straordinaria protezione dal surriscaldamento estivo e un ottimo isolamento termico invernale. Prodotto con il processo a umido: questo è un processo di produzione ancora più ecologico, poiché le fibre sono legate con la stessa lignina contenuta nel legno.

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK
- **Densità:** 160 kg/m^3
- **Resistenza alla compressione:** CS (10/Y) > 100 kPa
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 5
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Lastre pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1200X625	1,00	56	42,00	A RICHIESTA	29C0000084T	0,0400	C
60	1200X625	1,50	38	28,50	A RICHIESTA	29C0000085T	0,0600	C
80	1200X625	2,00	28	21,00	A RICHIESTA	29C0000086T	0,0800	C
100	1200X625	2,50	22	16,50	A RICHIESTA	29C0000087T	0,1000	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

NATURAFLEX
FORTLAN-DIBI

Pannello isolante in **Fibra di Legno** flessibile. Ideale per strutture a secco con profili metallici e strutture in legno a telaio.

- **Conducibilità termica:** λD 0,038 W/mK
- **Densità:** 50 kg/m³
- **Resistenza passaggio vapore μ:** = 2
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1220X600	1,05	15	10,98	8	87,84	A RICHIESTA	29C0000045T	0,0400	C
80	1220X580	2,10	7	4,95	8	39,63	A RICHIESTA	29C0000051T	0,0800	C
100	1220X580	2,60	6	4,25	8	33,96	A RICHIESTA	29C0000065T	0,1000	C
120	1220X580	3,15	5	3,54	8	28,30	A RICHIESTA	29C0000066T	0,1200	C

NATURAWALL
FORTLAN-DIBI

Pannello isolante in **Fibra di Legno** a bordo dritto, intonacabile, Etics specifico per sistemi a cappotto su pareti in muratura, calcestruzzo e strutture in legno, sia all'interno che all'esterno. I pannelli hanno un buon isolamento termico estivo e invernale ed acustico. Grazie agli ingredienti naturali, **NATURAWALL** può essere completamente riciclato.

- **Conducibilità termica:** λD 0,040 W/mK
- **Densità:** 145 kg/m³
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) 80 kPa
- **Resistenza passaggio vapore μ:** =3
- **Assorbimento d'acqua:** (WS) 1
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Lastre pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1250X600	1,00	56	42,00	A RICHIESTA	29C0000067T	0,0400	C
60	1250X600	1,50	38	28,50	A RICHIESTA	29C0000068T	0,0600	C
80	1250X600	2,00	28	21,00	A RICHIESTA	29C0000069T	0,0800	C
100	1250X600	2,50	22	16,50	A RICHIESTA	29C0000070T	0,1000	C
120	950X600	3,00	36	20,52	A RICHIESTA	29C0000071T	0,1200	C
140	950X600	3,50	32	18,24	A RICHIESTA	29C0000041T	0,1400	C
160	950X600	4,00	28	15,96	A RICHIESTA	29C0000072T	0,1600	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

EPS G ECOSILVER T 31 RE

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in **Polistirene Espanso Sinterizzato** elasticizzato a **migliorato lambda** ottenuto da blocco a celle chiuse. **ECOSILVER T 31** è particolarmente indicato per applicazioni a pavimento o in sistemi di riscaldamento a pavimento.
Le sue particolari caratteristiche gli permettono di garantire elevate prestazioni termiche ed acustiche al solaio con un solo prodotto.

- **Conducibilità termica Eps:** λD 0,031 W/mK
- **Rigidità dinamica:** sp 22 mm = s' = 25 MN/m³
  sp 33 mm = s' = 16 MN/m³
  sp 43 mm = s' = 15 MN/m³
  sp 53 mm = s' = 15 MN/m³

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli su pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
22	1200X1000	0,70	55	66,00	A RICHIESTA	3ZQ12010002S2	0,0220	C
33	1200X1000	1,05	37	44,40	A RICHIESTA	3ZQ12010003S3	0,0330	C
43	1200X1000	1,35	28	33,60	A RICHIESTA	3ZQ12010004S3	0,0430	C
53	1200X1000	1,70	23	27,60	A RICHIESTA	3ZQ12010005S3	0,0530	C

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO ACUSTICO PAVIMENTI

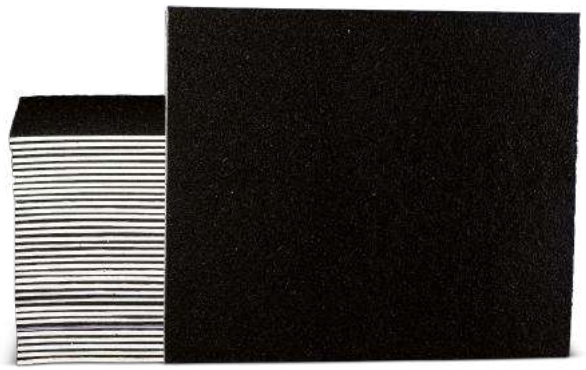

EPS G ACOUSTIC FLOOR

FORTLAN-DIBI

Pannello in **Polistirene Espanso Sinterizzato elasticizzato ACOUSTIC T**, ottenuto da blocco a celle chiuse, accoppiato con truccioli di gomma vulcanizzata, per uno spessore totale di mm 17. **ACOUSTIC FLOOR** è particolarmente indicato per isolare acusticamente e termicamente i solai sia in laterocemento che in legno. Nonchè in doppio strato in parete come fonoisolante fra distinte unità immobiliari.

- **Conducibilità termica Eps:** λD 0,031 W/mK (valore riferito al solo eps)
- **Rigidità dinamica: s' :** 26 MN/m³
- **Miglioramento livello calpestio:** ΔLnw = 29,5 dB
- **Potere fonoisolante:** Rw 59,5 dB (report n. 128366 Ist. Giordano)

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli su pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
17	1200X1000	0,35	50	60	A RICHIESTA	4PTB0600150A2	0,0180	C

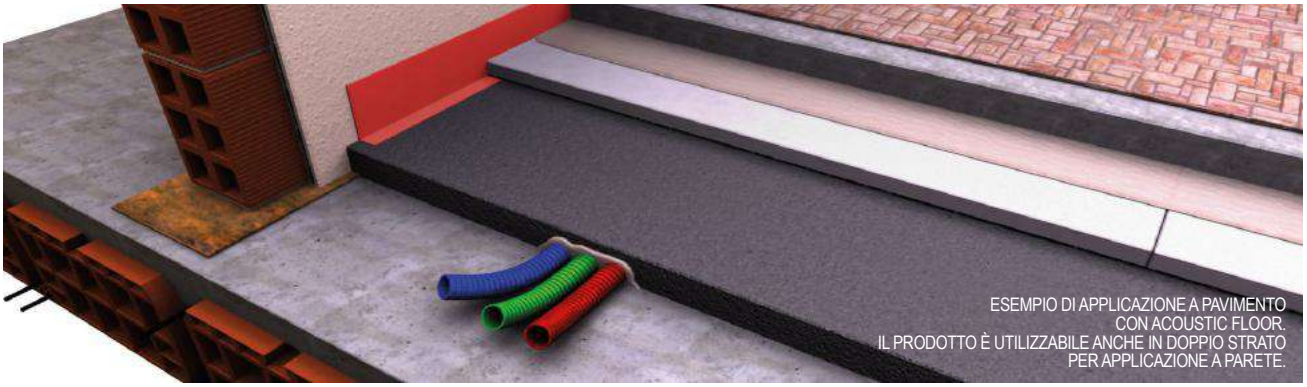

ESEMPIO DI APPLICAZIONE A PAVIMENTO CON ACOUSTIC FLOOR. IL PRODOTTO È UTILIZZABILE ANCHE IN DOPPIO STRATO PER APPLICAZIONE A PARETE.

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ACOUSTIC ROLL
FORTLAN-DIBI

Rotolo costituito da una lamina fono resiliente bituminosa a base di **Polimero sbs** accoppiata ad un tessuto non tessuto in poliestere con cimosa laterale, particolarmente indicato come isolante acustico sottopavimento

- **Rigidità dinamica: s' :** 11 MN/m³
- **Miglioramento livello calpestio:** ΔLnw = 28 dB

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	m² rotoli	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
7,5	10000X1000	10	20	200,00	10,00	6C6CCZ0005001	0,0090	A

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO ACUSTICO PAVIMENTI

TROSIL
FORTLAN-DIBI

Rotolo in polietilene espanso reticolato chimicamente, di colore beige.

- **Conducibilità termica a 10° C:** 0,037
- **Rigidità dinamica s't=s':** sp 4 mm = 73
sp 5 mm = 52
sp 10 mm = 19
- **Isolamento dei rumori d'impatto ΔLw dB:** sp 5 mm = 28
sp 10 mm = 36

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	m² rotoli	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
5	20000X1500	0,10	30	30,00	71C0000003	0,0050	A
10	40000X1500	0,25	60	60,00	71C0000002	0,0200	B

PER LA POSA DEI ROTOLI TROSIL È NECESSARIA LA BANDELLA ADESIVA DI GIUNZIONE "JOINT BAND" DI SPESSORE 2 MM, IN ROTOLI DA 50 METRI

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTOPAVIMENTO

ACOUSTIC PAR
FORTLAN-DIBI

Striscia costituita da **membrana elastomerica a base SBS** armata con **Velo Vetro** rinforzato specifica per desolidarizzare acusticamente il solaio dalle pareti di tamponamento.

Larghezze disponibili: da 100 a 330 mm.
Spessore: 4 mm

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Larghezza mm	Lunghezza ml	Rotoli per pallet	ML per pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
100	10	250	2.500,00	10,00	6C6CCZ0005010	0,0006	A
140	10	175	1.750,00	10,00	6C6CCZ0005014	0,0009	A
200	10	125	1.250,00	10,00	6C6CCZ0005020	0,0012	A
250	10	100	1.000,00	A RICHIESTA	6C6CCZ0005025	0,0016	C
330	10	75	750,00	A RICHIESTA	6C6CCZ0005033	0,0021	C

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO ACUSTICO PAVIMENTI

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

JOINT BAND
FORTLAN-DIBI

Bandella adesiva di giunzione sp mm 2 specifica per giuntare e nastrare i rotoli di isolante acustico accostati. È ideale per dare continuità all'isolamento acustico ed evitare l'infiltrazione di sabbia/malta e la relativa formazione di ponti acustici.

Lunghezza: ml. 50

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Larghezza mm	Lunghezza mt	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
2	50	50,00	71PVJOINBAND	0,0001	A

CONSIGLIATO PER: ISOLAMENTO ACUSTICO PAVIMENTI

POLIPAV STRIP
FORTLAN-DIBI

Polietilene espanso a celle chiuse senza cfc né hcFC per realizzare giunti di dilatazione perimetrali fra lo spessore del massetto e le pareti.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione rotoli mt	Rotoli per confezione	ML per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
5	100X0,1	12	1200	1.200,00	6C6CCA0002052	0,0008	A

CONSIGLIATO PER: PAVIMENTI

POLIPAV L
FORTLAN-DIBI

Polietilene espanso adesivizzato a celle chiuse senza cfc né hcFC pretagliato ad "L" 150+50 mm per realizzare giunti di dilatazione perimetrali fra lo spessore del massetto e le pareti.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione rotoli mt	Rotoli per confezione	ML per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
6	50X0,2	4	200	200,00	6C6CCA0001201	0,0016	A

CONSIGLIATO PER: PAVIMENTI

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

FIBRA POLIESTERE
FORTLAN-DIBI

Pannelli in **Fibra di Poliestere** ecologico, ricavati dal riciclo di plastiche PET, a loro volta riciclabili dopo l'uso, esenti da qualsiasi sostanza allergica o dannosa alla salute, inattaccabili da muffe, umidità, roditori ed insetti, privi di qualsiasi sostanza e trattamento chimico e privi di resine e/o collanti in genere.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		DENSITÀ	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Kg/m^3	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1200X600	0,75	26	18,72	20	18,72	55C0000041T	0,0300	A
50	1200X600	1,25	20	14,40	20	10,80	55C0000004	0,0500	A
70	1200X600	1,75	12	8,64	20	8,64	55C0000050	0,0700	B

MASSA ACUSTICA ADESIVA
FORTLAN-DIBI

Membrana ad alta densità accoppiata con adesivo acrilico, per l'isolamento acustico a base polimerica e cariche minerali, specifico per l'isolamento acustico e lo smorzamento delle vibrazioni studiato per l'applicazione verticale su cartongesso,vetroresina, murature o legno compensato in abbinamento con lana di vetro, roccia o polistirolo espanso

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
2,5	1200X500	8	8,00	45C0000074	0,0050	A

ISOLANTE ACUSTICO PER CASSONETTI
FORTLAN-DIBI

Rotolo in **Polietilene Espanso Reticolato** per l'Isolamento termoacustico dei cassonetti per tapparelle.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
3	3000x375	10	10	90C0000094	0,0102	A

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ISOLANTE ACUSTICO SCARICO ACQUA

FORTLAN-DIBI

Prodotto composto da **Polietilene espanso reticolato** autoestinguente in densità 30 kg/m3 (isolene AU) accoppiato con schiuma poliretanica a base poliestere e membrana ad alta densità.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
14	1000x500	6	6	45C0000073	0,0139	A

ISOLANTE ACUSTICO BIADESIVO ROTOLO

FORTLAN-DIBI

Rotolo composto da **Polietilene espanso reticolato** autoestinguente densità 30kg/m3 (isolene AU) spessore 3 mm. In versione Bi-adesiva è specifico per la desolidarizzazione acustica posato sotto le guide metalliche del cartongesso.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
3	20000x50	20	20	90C0000092	0,0040	A
3	5000x50	24	24	6C00000005	0,0018	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

PANNELLO FONOASSORBENTE BUGNATO

FORTLAN-DIBI

Pannello in **poliuretano espanso** con struttura bugnata.

- **Reazione al fuoco:** Classe 2
- **Densità:** 25 kg/m³ (a richiesta anche in densità 30 kg/m³

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X1000	14	14,00	18	252,00	14,00	45C0000098	0,0214	A

CONSIGLIATO PER: RIVESTIMENTO DI CARTERS DI COMPRESSORI, VENTILATORI, GRUPPI ELETTROGENI ECC.

PANNELLO FONOASSORBENTE PIRAMIDALE

FORTLAN-DIBI

Pannello in **poliuretano espanso** con struttura piramidale.

- **Reazione al fuoco:** Classe 2
- **Densità:** 25 kg/m³ (a richiesta anche in densità 30 kg/m³

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1000X1000	8	8,00	18	144,00	8,00	45C0000099	0,0375	A

CONSIGLIATO PER: ASSORBIMENTO ACUSTICO STUDI DI REGISTRAZIONE, SALE CONFERENZE, POLIGONI DI TIRO ECC.

FONOASSORBENTE ISOTEKSTOP MELAMMINA

FORTLAN-DIBI

Pannello in resina melamminica a struttura piramidale per l'assorbimento acustico, prodotto ad alta resistenza termica +150 °C, in caso di incendio è privo di gocciolamento. Isotek Stop risulta avere un ottimo assorbimento acustico in particolare sulle frequenze medio alte.
Il prodotto si presenta di colore bianco ed è verniciabile.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Pannelli pacco	m² pacco	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	600X600	36	12,96	A RICHIESTA	90C0000091	0,0440	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

SILENTIUM

Design your silence

Acustica & Design

SILENTIUM by PRIMATE è un pannello fonoassorbente specificamente messo a punto per la correzione acustica degli ambienti della vita quotidiana, e quindi adatto a ridurre la riverberazione all'interno di ambienti quali ristoranti, uffici, aule scolastiche, sale conferenze, palestre, negozi dove la sorgente principale è la voce umana.

Il pannello, di spessore 45 mm circa, è composto al 100% da fibra poliestere riciclata ad elevata densità **PHONOTEK ST**, ed è accoppiato su una faccia (su due facce per la versione a baffle) mediante una tecnologia innovativa ad uno speciale tessuto ad elevata grammatura con caratteristiche acustiche calibrate al fine di aumentare lo spettro di fonoassorbimento alle basse frequenze. I pannelli, caratterizzati dalla particolare "stondatura" degli angoli, sono atossici, anallergici, e VOC free per garantire la massima salubrità. Sono disponibili in quattro formati e sono applicabili in aderenza a parete, oppure sospesi a baffle o a isola per raggiungere il comfort acustico ottimale.

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

SILENTIUM
Design your silence

Acustica & Design

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Dimensione mm	**Descrizione**	**Quantità per scatola**	**Min. e multiplo scatole**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
330X330X45	Pannello Silentium	6 Pezzi	A RICHIESTA		0,0319	C
330X660X45	Pannello Silentium	3 Pezzi	A RICHIESTA		0,0319	C
660X660X45	Pannello Silentium	3 Pezzi	A RICHIESTA		0,0628	C
660X1320X45	Pannello Silentium	3 Pezzi	A RICHIESTA		0,1248	C
	Velcro per posa in aderenza	2 M	A RICHIESTA	PAC0601	0,0020	C
	Kit sospensione Isola	1 Kit per pannello	A RICHIESTA	PAC0602	0,0020	C
	Kit Sospensione Baffle	1 Kit per pannello	A RICHIESTA	PAC0603	0,0020	C

COLORI

La scelta dei colori rappresenta un plus significativo dei pannelli SILENTIUM. La palette colori è stata studiata, infatti, pensando già a possibili combinazioni cromatiche in grado di creare un effetto estetico sofisticato e di grande impatto. I nostri colori sono progettati per essere un perfetto mix and match.

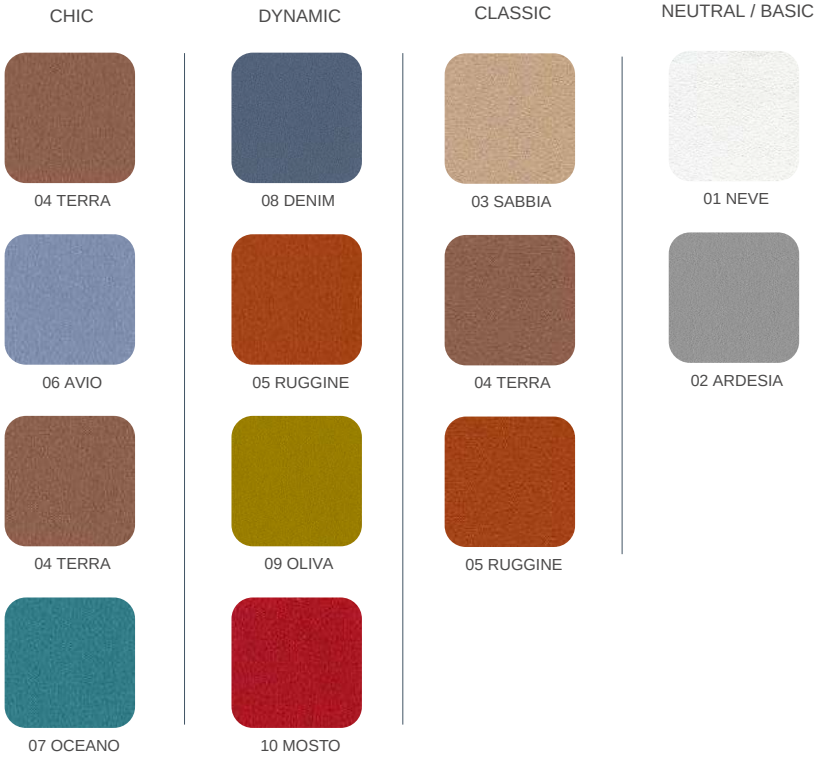

FORMATI

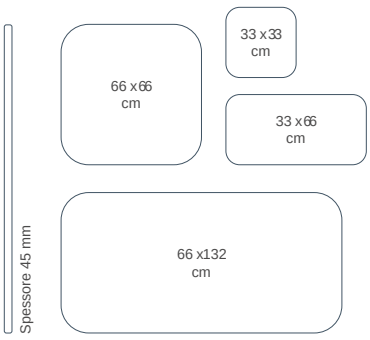

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

RIFLETTENTE PER CALORIFERI E STUFE

FORTLAN-DIBI

Pannello in Polietilene Espanso Reticolato (Isolene 30 kg/m3) accoppiato con allumino rinforzato con fibra di vetro. Prodotto Autoestinguente. Non mettere a contatto con fiamme libere o con superfici con temperature maggiori di 70°C.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
3	1000x700	50	50	45C0000076	0,0016	A
8	1000x700	10	10	45C0000075	0,0058	A

RETE PER CAPPOTTO

FORTLAN-DIBI

Rete in fibra di vetro rinforzata di colore blu da **160 gr/m²**, specifica e certificata per l'utilizzo come armatura di rivestimenti sottili su materiali isolanti in sistemi di isolamento a cappotto.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Peso gr/m² mm	Dimensioni mt	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
160	50X1	32	1600	50,00	6H6HHD0003778	0,0007	A

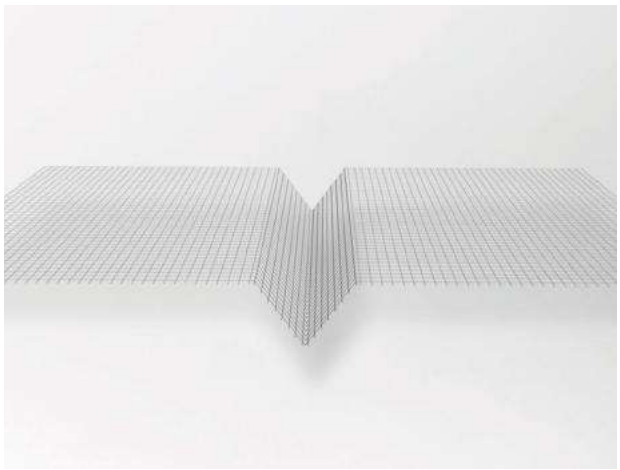

RETE PREFORMATA PER FUGHE V

FORTLAN-DIBI

Profilo di rete continuo per fughe a V per rinforzare ed armare le scanalature/bisellature nei sistemi di isolamento termico a cappotto. Il prodotto è studiato per una finitura delle fughe a intonaco ed evitare il profilo a vista. La rete soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dalle LINEE GUIDA ETAG 004.

- **Peso:** 160 g/m²
- **Preformata a V** con base mm 40

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Dimensione mm	Rd m² K/W	Pezzi per confezione	Ml per confezione	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40x2000		10	20,00	A RICHIESTA	6HC0000003T	0,0160	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ANGOLARE IN PVC CON RETE
FORTLAN-DIBI

Angolare in pvc con rete in fibra di vetro dimensioni mm 100x150, lunghezza mm 2500, indicato per la protezione degli angoli in sistemi di isolamento a cappotto.
Particolarmente resistente e pratico da utilizzare in quanto la rete in fibra di vetro con cui è accoppiato si raccorda con estrema facilità alla rete di armatura utilizzata sul resto della superficie.

Consigliato per:

	CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Lunghezza ml	Pezzi per confezione	M per confezione	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
2,50	60	150	150	81C0008912	0,0020	A

PROFILO PARTENZA
FORTLAN-DIBI

Profili di partenza in alluminio con gocciolatoio, specifici per sistemi di isolamento a cappotto termico.
Verghe da ml 2,50.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensione mm	Pezzi per confezione	Ml per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009015	0,0018	B
60	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009016	0,0021	B
70	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009017	0,0025	B
80	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009018	0,0032	A
90	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009019	0,0032	B
100	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009110	0,0035	A
120	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009112	0,0042	A
140	2500	20	50	50,00	6H6HHZ0009114	0,0049	B
160	2500	10	25	25,00	6H6HHZ0009026	0,0056	B

CONSIGLIATO PER: SUPPORTO PER IL FISSAGGIO SU CAPPOTTO TERMICO DI ELEMENTI LEGGERI

ARTIGLIO
FORTLAN-DIBI

Inserto Artiglio in EPS stampato in densità 150 kg/mc di colore azzurro con diametro 9 cm, spessore da 60 a 140 mm. Artiglio è ideale per il montaggio di elementi di provenienza esterna quali cassette delle lettere, scatole di allarmi, luci, faretti, telecamere, senza la formazione di ponti termici, nell'ambito dell'isolamento termico a cappotto.

Consigliato per:

RETE D'IMPRESE EPSITALIA

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spessore per mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
60	25	25	5C5CCA0GPE070	0,0006	B
80	15	15	5C5CCA0GPE071	0,0011	B
100	15	15	5C5CCA0GPE072	0,0011	B
120	10	10	5C5CCA0GPE069	0,0016	B
140	10	10	5C5CCA0GPE073	0,0016	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

TASSELLI FISCHER TERMOZ PN 8

FORTLAN-DIBI

Tassello a percussione. Ancoraggio pre-assemblato con spina in nylon caricata fibra di vetro. Fissaggio certificato ETAG 014 per pannelli in eps, xps e pur su calcestruzzo, pietra naturale e mattoni pieni.

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: CAPPOTTO, FISSAGGIO MECCANICO PER PANNELLI DI EPS, XPS E PUR

CARATTERISTICHE		CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Lunghezza mm	Max. spessore fissaggio	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
110	70	100	4 CONF.	81C0506325	0,0263	B
130	90	100	1 CONF.	81C0506326	0,0263	A
150	110	100	1 CONF.	81C0506327	0,0263	A
170	130	100	1 CONF.	81C0506328	0,0263	A
190	150	100	1 CONF.	81C0506329	0,0263	A
210	170	100	1 CONF.	81C0506330	0,0263	A
230	190	100	4 CONF.	81C0506331	0,0263	B

TASSELLI FISCHER TERMOZ CS II

FORTLAN-DIBI

Tassello ad avvitamento ad alte prestazioni per sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS) con spina composita per pannelli isolanti consistenti e soffici.
Classi materiali da costruzione: A, B, C, D, E.

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: CAPPOTTO, FISSAGGIO PANNELLI IN POLISTIRENE E LANA MINERALE NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU CALCESTRUZZO E MURATURA

CARATTERISTICHE		CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Lunghezza mm	Max. spessore fissaggio	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
115	90	100	4 CONF.	81C0000031T	0,0334	B
135	110	100	4 CONF.	81C0000954	0,0342	B
155	130	100	4 CONF.	81C0000966	0,0342	B
175	150	100	4 CONF.	81C0000945	0,0342	B
195	170	100	4 CONF.	81C0000947	0,0342	B
215	190	100	4 CONF.	81C0000032T	0,0161	B
235	210	100	4 CONF.	81C0000969	0,0342	B
255	230	100	4 CONF.	81C0000033T	0,0433	B
275	250	100	4 CONF.	81C0000034T	0,0433	B
295	270	100	4 CONF.	81C0000035T	0,0433	B
315	290	100	4 CONF.	81C0000040T	0,0433	B
335	310	100	4 CONF.	81C0000037T	0,0433	B
355	330	100	4 CONF.	81C0000038T	0,0433	B

TASSELLI FISCHER TERMOZ SV2 ECOTWIST

FORTLAN-DIBI

Tassello universale per pannelli isolanti. Un'unica misura per cappotti da 100 a 400 mm di spessore in EPS o lana minerale. Avvitamento a scomparsa senza fresa.
Classi materiali da costruzione: A, B, C, D, E.

Consigliato per:

CARATTERISTICHE		CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Lunghezza mm	Max. spessore fissaggio	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
130	100-400	100	4 CONF.	81C0000934	0,0335	B
Utensile 260 mm			1 PZ	81C0000935	0,0004	B
Utensile 400 mm			1 PZ	81C0530357	0,0006	B
Tappo PS		200	2 CONF.	81C0000936	0,0015	B

TASSELLO UNICO PER FISSAGGIO PANNELLI IN POLISTIRENE E LANA MINERALE CON SPESSORE DA 100 A 400 MM NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU CALCESTRUZZO E MURATURA

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

TASSELLI FISCHER TERMOZ 6H

FORTLAN·DIBI

Tassello ad avvitamento per fissaggio a filo o incassato di pannelli isolanti su strutture in legno, pannelli in legno, OSB, truciolari, MDF e gessofibra.

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: FISSAGGIO PANNELLI IN POLISTIRENE E LANA MINERALE NEI SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU STRUTTURE IN LEGNO, PANNELLI OSB E TRUCIOLARI

CARATTERISTICHE		CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Lunghezza mm	Max. spessore fissaggio	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
60	30	100	4 CONF.	81C0000021T	0,0100	B
80	50	100	4 CONF.	81C0000022T	0,0100	B
100	70	100	4 CONF.	81C0000023T	0,0123	B
120	90	100	4 CONF.	81C0000024T	0,0193	B
140	110	100	4 CONF.	81C0000017T	0,0267	B
160	130	100	4 CONF.	81C0000018T	0,0267	B
180	150	100	4 CONF.	81C0000019T	0,0267	B
200	170	100	4 CONF.	81C0000020T	0,0267	B
220	190	100	4 CONF.	81C0000025T	0,0267	B
240	210	100	4 CONF.	81C0000026T	0,0454	B
260	230	100	4 CONF.	81C0000027T	0,0454	B
280	250	100	4 CONF.	81C0000028T	0,0454	B
300	270	100	4 CONF.	81C0000029T	0,0454	B
320	290	100	4 CONF.	81C0000030T	0,0454	B

ANCORAGGIO SU ISOLANTI - FID

FORTLAN·DIBI

Fischer FID - per il fissaggio su pannelli in eps, xps e pur di carichi leggeri come: corpi illuminanti, cassette della posta, piccoli cartelli e segneletica.

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: ANCORAGGIO DI CARICHI LEGGERI (LUCI, CASSETTE POSTALI, SEGNALETICA) SU ISOLANTE IN EPS, XPS E PUR

CARATTERISTICHE	CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Lungh. di ancoraggio mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	50	4 CONF.	81C0048213	0,0263	B
90	25	4 CONF.	81C0510971	0,0263	B

RONDELLA DI FISSAGGIO - DT 90

FORTLAN·DIBI

Rondella DT di diametro esterno 90 mm in materiale plastico, da abbinare ai tasselli per cappotto aventi testa da 60 mm, è ideale per fissare pannelli e materiali isolanti con bassa resistenza alla compressione.

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: CAPPOTTO, ABBINABILE A TUTTI GLI ANCORAGGI TERMOZ E TERMOFIX

CARATTERISTICHE	CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Diametor esterno mm	Pezzi per confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
90	100	5 CONF.	81C0008889	0,0085	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

FASTGRIP 800 - COLLANTE POLIRETANICO CERTIFICATO PER CAPPOTTO

FORTLAN-DIBI

FASTGRIP 800 collante poliuretanico per pannelli in eps, xps e pur in sistemi a cappotto.

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: CAPPOTTO, INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI IN SISTEMI A CAPPOTTO

CARATTERISTICHE	CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Pezzi per confezione**	**Min. e multiplo**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
Collante poliuretanico	12	1 CONF.	81C0518235	0,0209	A

TASSELLI FISCHER DHK

FORTLAN-DIBI

Tassello a percussione per il fissaggio rapido di tutti i pannelli isolanti soffici a bassa densità

Consigliato per:

CONSIGLIATO PER: FISSAGGIO A PERCUSSIONE RAPIDO PER TUTTI I PANNELLI ISOLANTI MORBIDI SU CALCESTRUZZO E MURATURA

CARATTERISTICHE		CONFEZION.	Q.TÀ ORDINE			
Lunghezza mm	**Max. spessore fissaggio**	**Pezzi per confezione**	**Min. e multiplo**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
85	60	250	4 CONF.	81C0000039T	0,0624	B
105	80	250	4 CONF.	6H6HHE0009006	0,0624	B
125	100	250	4 CONF.	6H6HHE0009003	0,0624	B
145	120	200	4 CONF.	6H6HHE0009002	0,0624	B
165	140	200	4 CONF.	6H6HHE0009004	0,0624	B
185	160	100	4 CONF.	6H6HHE0009160	0,0624	B
205	180	100	4 CONF.	6H6HHE0009005	0,0624	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

SAGOME NUDE E INTONACATE

FORTLAN·DIBI

Archi, casseformi, cornicioni, marcapiani, scale, profili architettonici decorativi in **EPS, Poliuretano o XPS**, con finiture applicabili quali PVC, Vernice o Intonaco.

Richiedere preventivo **tramite invio di disegno quotato (formato dwg)**; entro 48 ore formuliamo la nostra offerta.

Tempi di resa: 6 giorni lavorativi.

Consigliato per:

EASY CUTTER TWIN TAGLIERINA

FORTLAN·DIBI

Easy cutter twin è l'innovativa taglierina professionale per pannelli in polistirolo, assicura tagli precisi, definiti e rapidi. La macchina è facilmente trasportabile e non richiede operazioni di montaggio: è subito pronta per essere utilizzata sul piano o per essere agganciata al ponteggio. Robustezza, durata e leggerezza sono garantite dalla sua struttura, costituita da profilati in alluminio e da leghe polimeriche di alta qualità.

1 Pezzo = 1.850,00 €
Prodotto disponibile in fascia: A

CARATTERISTICHE						
Misura max pannello mm	**Profondità di taglio mm**	**Macchina chiusa mm**	**Peso Kg escluso trasformatore**	**Condice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
1200x600	200	1560X630X200	14	6E6EEA0000001	0,2100	B

CARATTERISTICHE	
EASY CUTTER TWIN è una taglierina utilizzabile sia dal lato destro che dal lato sinistro, per lavori sempre rapidi e comodi.	
Taglio di precisione a 45° sx e a 45° dx	Il goniometro di precisione permette di realizzare tagli inclinati perfetti con angolo di taglio fino a 45° a sinistra e 45° a destra.
Taglio di precisione a tutto spessore	Grazie al blocco dell'arco di taglio, consente di far scorrere lateralmente il pannello in polistirolo per modificare lo spessore
Taglio di precisione delle scanalature	I piani guida centimetrati dispongono di supporto anticaduta del pannello. Grazie ai riferimenti serrabili, consente di impostare e realizzare scanalature di precisione identiche tra loro.
Taglio di precisione in diagonale	È l'unica taglierina progettata con un arco di taglio di grandi dimensioni, capace di realizzare anche il taglio in diagonale del pannello in polistirolo.
Guide ad alta resistenza	Le guide grazie ai cuscinetti in acciaio e polimero garantiscono durata, scorrevolezza e isolamento.
Led di sicurezza	Un pratico led di sicurezza segnala l'accensione e lo spegnimento della macchina.
Attacco a ponteggio	Un attacco universale pratico e robusto permette il fissaggio a ponteggio della macchina.

EASY CUTTER BASIC TAGLIERINA

FORTLAN·DIBI

Easy cutter basic è una taglierina professionale trasportabile capace di realizzare tutti i tipi di taglio in svariate misure. Materiali e tecnologie costruttive garantiscono grande affidabilità e durata. La macchina si pone al vertice della produttività in cantiere garantendo la realizzazione di lavori a "regola d'arte". Il sostegno autoportante permette anche l'utilizzo in appoggio. Il taglio a 45° è possibile solo su un lato.

1 Pezzo = 1.400,00 €
Prodotto disponibile in fascia: B

CARATTERISTICHE						
Misura max pannello mm	**Profondità di taglio mm**	**Macchina chiusa mm**	**Peso Kg escluso trasformatore**	**Condice ù articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
1200x600	200	1560X460X200	15	6E6EEA0000006	0,2100	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

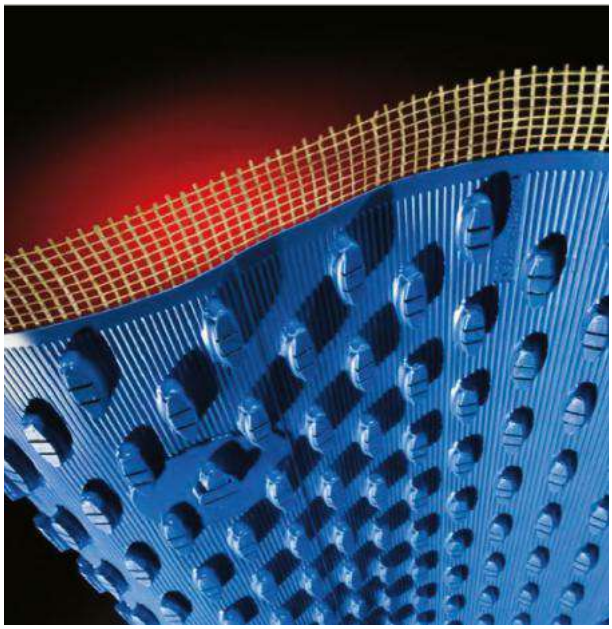

CeraVent®

CeraVent® è un materassino in PS ad alta densità fabbricato con una particolare struttura che lascia passare aria creando una ventilazione in senso verticale. Una volta fissato sull'isolante presenta tre caratteristiche: **areazione, disaccoppiamento, drenaggio**.
Tutto il sistema si fonda su due principi: ventilazione e disaccoppiamento. La ventilazione è garantita dalla struttura del **Ceravent®** attraverso "barchette" che canalizzano l'aria dal basso verso l'alto.

Prodotto disponibile in fascia: B

Consigliato per:

È UNA SOLUZIONE
PROFESSIONE CAPPOTTO

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	Unità di misura	Quantità in confezione	Min. e multiplo	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
Ceravent lastra mm 1000x1000x10	MQ	200,00	A RICHIESTA	6M00000010	0,0100	C
Ceravent kit tassello mm 100	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000011	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 120	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000015	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 140	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000016	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 160	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000017	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 180	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000012	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 200	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000018	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 220	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000019	0,0386	C
Ceravent kit tassello mm 280	Conf.	100,00	A RICHIESTA	6M00000020	0,0386	C
Ceravent profilo aerazione mm 2000	ML	100,00	A RICHIESTA	6M00000007	0,0020	C
Ceravent profilo angolare mm 2500	ML	62,50	A RICHIESTA	6M00000021	0,0020	C
Ceravent profilo chiusura mm 2500	ML	62,50	A RICHIESTA	6M00000006	0,0020	C
Ceravent profilo copertura mm 2500	ML	5,00	A RICHIESTA	6M00000022	0,0020	C
Ceravent profilo di partenza mm 2500	ML	5,00	A RICHIESTA	6M00000023	0,0020	C
Ceravent rete armatura mt 1x50	MQ	50,00	A RICHIESTA	6M00000001	0,0008	C
Ceravent nastro giunzione mt 0,10x50	ML	50,00	A RICHIESTA	6M00000002	0,0001	C
Ceravent nastro per giunti dilatazione	ML	50,00	A RICHIESTA	6M00000025	0,0001	C

I componenti del Sistema Ceravent® garantiscono la ventilazione armata per facciate e pareti in ceramica e pietra naturale.



Ceravent® profilo di areazione



Ceravent® profilo di chiusura laterale



Ceravent® angolare con rete



Ceravent® profilo di copertura



Watec BW nastro per giunti



Watec ST rete di giunzione

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

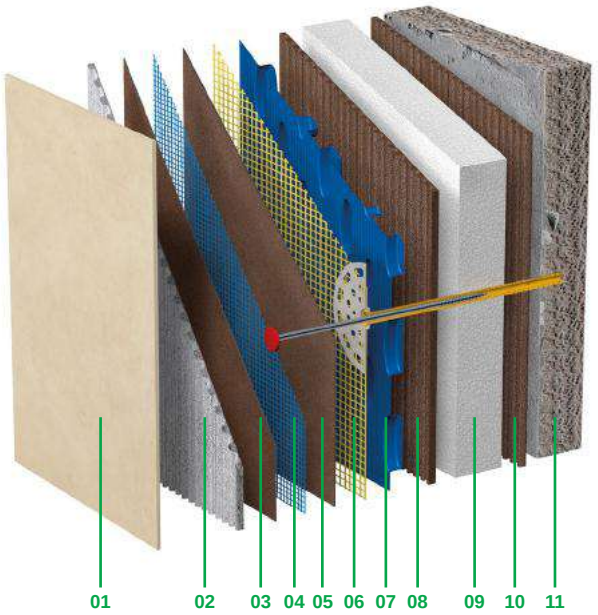

CeraVent®
by GUTJAHR

Componenti del Sistema

CeraVent® è un sistema che permette la posa di rivestimenti diversi dall'intonaco direttamente sull'isolante.
Con CeraVent® il cappotto si arricchisce potendo utilizzare rivestimenti ceramici e lapidei delle migliori collezioni.

the common goal **thermal insulation system**

	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE
01	Rivestimento	
02	Colla	In base alla tipologia di rivestimento
03	Rasatura	5 kg/mq
04	Rete	1,1/mq
05	Rasatura	5 kg/mq
06	Tassello	5 tasselli/mq
07	Ceravent	1 lastra/mq
08	Colla	3 kg/mq
09	Isolante	EPS-XPS-PUR - Lana di Roccia - Ecosilver - Fibra di Legno
10	Colla	4 kg/mq
11	Muratura di sottofondo	

L'areazione permette l'utilizzo di tutti i materiali isolanti compresi quelli fibrosi che necessariamente devono prevedere finiture traspiranti.

EPS

XPS

PUR

Lana di Roccia


EPS Ecosilver

Fibra di Legno

CONTATTARE IL PROPRIO REFERENTE COMMERCIALE O RIVOLGERSI A: customer@fortlan-dibi.it
PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

Davanzali coibentati FDB

Il davanzale coibentato è un nuovo sistema per risparmiare e ottenere edifici più efficienti dal punto di vista energetico.

DIVERSE SOLUZIONI:

- Davanzale coibentato in gres porcellanato
- Davanzale non coibentato in gres porcellanato
- Soglia coibentata in gres porcellanato
- Soglia non coibentata in gres porcellanato

GAMMA COLORI DISPONIBILE:

B1 B2 G1 G3 G4

VANTAGGI:

- Eliminazione del ponte termico con posa diretta su vecchio davanzale senza doverlo obbligatoriamente rimuovere
- Aspetto estetico estremamente gradevole
- Realizzazione su misura
- Materiale estremamente maneggevole, leggero e facilmente trasportabile
- Materiale semplice da posare, elegante e di rapida manutenzione
- Indicato per ristrutturazioni e per nuovi edifici

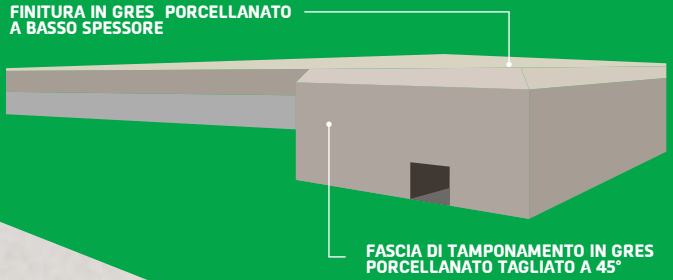

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

Spallette coibentate FDB

Per completare la correzione dei ponti termici relativi ai vani finestra, Fortlan-Dibi è in grado di fornire dei pannelli isolanti ad elevate prestazioni e basso spessore per isolare termicamente in poco spazio le spallette delle finestre e bloccare la trasmissione del calore anche in questi punti potenzialmente pericolosi per la formazione di dannosi ponti termici.

POSSIBILITÁ DI PANNELLI IN:

- DBX Green
- Materiale nanotecnologico a base aerogel
- Resina fenolica accoppiata con EPS

VANTAGGI:

- Correzione dei ponti termici
- Realizzazione su misura
- Materiale semplice da posare, elegante e di rapida manutenzione

DBX GREEN

AEROGEL



POLIFEN MICRO

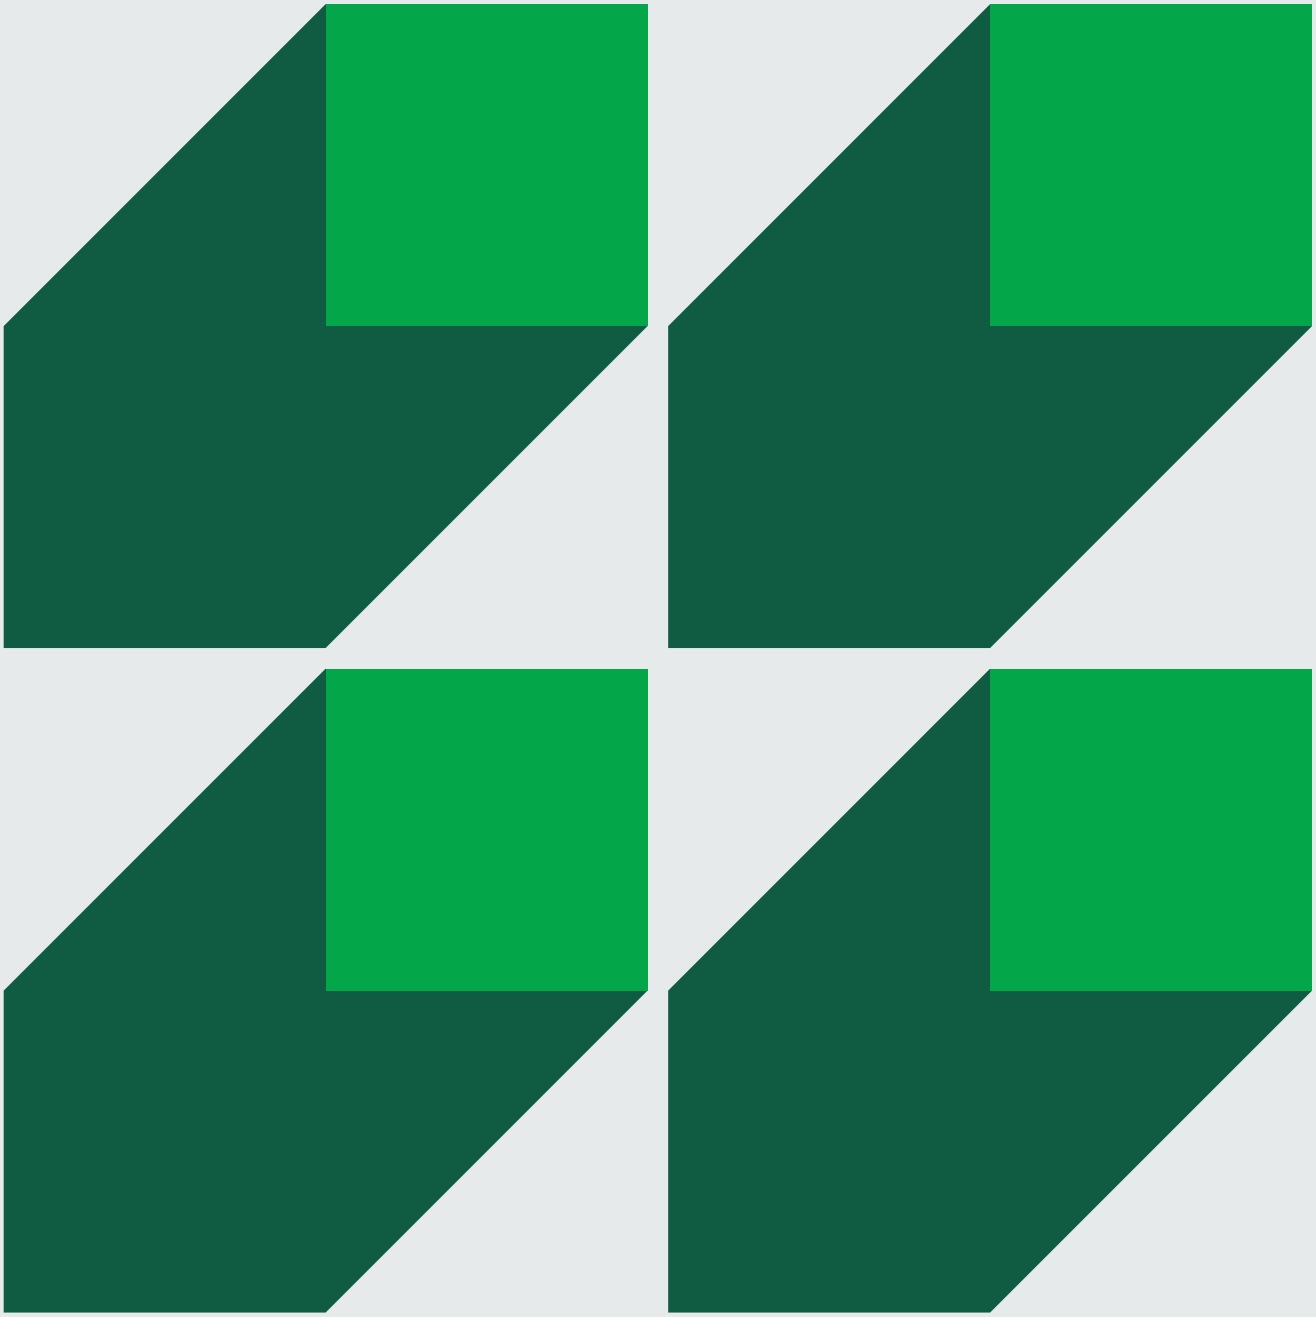

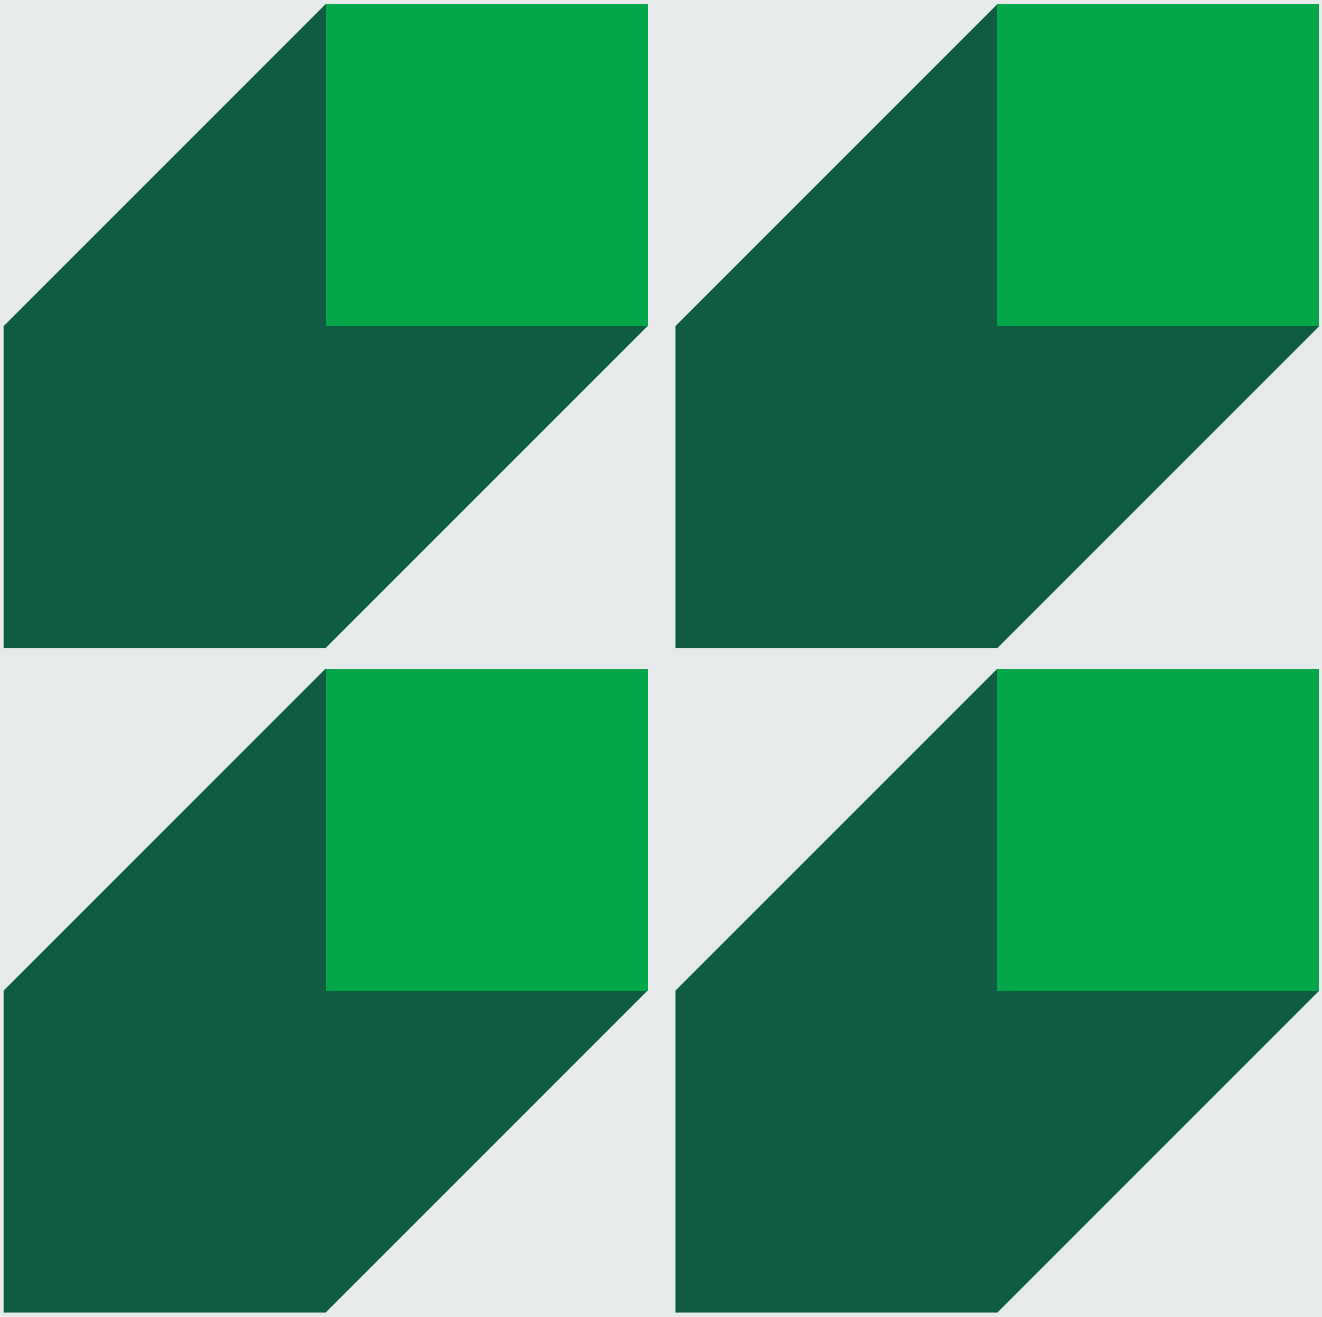

Fumisteria

Siamo leader nel settore dell'isolamento termoacustico
e delle nanotecnologie, con oltre vent'anni di esperienza
nella collaborazione con produttori di sistemi fumari.

FELTRO ISOLSPEED DENS. 50 KG/M³

FORTLAN-DIBI

Feltro "lamellare" isolante in lana di roccia realizzato con doghe di pannello a fibre orientate accostate e saldate su supporto in alluminio rinforzato.

- **Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo del supporto in alluminio:** < 0,03 gr/m³/24h
- **Temperatura massima di utilizzo:** lato lana 300°C, lato alluminio 80°C

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rotoli pacco	m² pacco	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	8000X1000	1	8,00	240,00	01PFE0500402008000	0,0200	B
25	5000X1000	1	5,00	150,00	01PFE0500402505000	0,0250	B
30	5000X1000	1	5,00	5,00	01PFE0500403005000	0,0300	A
40	5000X1000	1	5,00	150,00	01PFE0500404005000	0,0400	B
50	4000X1000	1	4,00	120,00	01PFE0500405004000	0,0500	B
60	4000X1000	1	4,00	120,00	01PFE0500406004000	0,0600	B
80	3000X1000	1	3,00	90,00	01PFE0500408003000	0,0800	B
100	2000X1000	1	2,00	60,00	01P0010000	0,1000	B

A RICHIESTA DIMENSIONI E DENSITÀ DIVERSE

FELTRO ISOLSPEED HT

FORTLAN-DIBI

Feltro "lamellare" isolante in lana di roccia realizzato con doghe di pannello a fibre orientate accostate e saldate su supporto in **alluminio rinforzato.**
Pannelli in feltro lamellare **ISOLSPEED HT** già tagliati a misura e sviluppo da utilizzare per la coibentazione di canne fumarie doppia parete.

- **Temperatura d'impiego in continuo:** +600 °C
- **Temperatura massima lato alluminio:** +100 °C

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rotoli pacco	m² pacco	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	8000X1000	1	8,00	288,00	01P0400584T	0,0200	B
25	8000X1000	1	8,00	288,00	01P0400045T	0,0250	B
30	5000X1000	1	5,00	180,00	01P0000659	0,0320	B
40	5000X1000	1	5,00	100,00	01P0002140	0,0400	B
50	4000X1000	1	4,00	80,00	01P0400066T	0,0500	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

COPPELLE ISOLSPEED PRO

FORTLAN·DIBI

Le **COPPELLE ISOLSPEED PRO** sono prodotte in lana di roccia rivestita con alluminio sotto forma di coppelle tubolari già pronte per il montaggio.

Certificazione G90 (la coppella è certificata per essere installata fino ad una distanza di mm. 90 dal materiale combustibile)
Certificazione T600 (la coppella è certificata per isolare canne fumarie che lavorano a 600°C in continuo)

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.Tà ORDINE			
Spess. mm	Diametro mm	ML confezione	ML pallet	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	80	12,00	216,00	12,00	03P0005939T	0,0139	A
30	100	10,00	180,00	10,00	03P0005940T	0,0168	A
30	120	8,00	144,00	8,00	03P0005941T	0,0208	A
30	130	8,00	144,00	8,00	03P0005942T	0,0208	A
30	150	7,00	126,00	7,00	03P0005943T	0,0229	A
30	160	7,00	126,00	126,00	03P0005944T	0,0229	A
30	180	6,00	108,00	6,00	03P0005945T	0,0267	A
30	200	6,00	108,00	6,00	03P0005946T	0,0267	A
30	250	5,00	90,00	6,00	03P0005947T	0,0320	A
30	300	3,00	54,00	54,00	03P0005948T	0,0533	B
30	350	3,00	54,00	54,00	03P0005949T	0,0533	B

COPPELLE ISOLSPEED HT 90

FORTLAN·DIBI

Coppella lamellare in lana di roccia realizzata con doghe di pannello a fibre distese accostate e saldate su supporto in alluminio rinforzato. Lunghezza coppelle: mm 900/1000

» **Temperatura d'impiego in continuo:** +600 °C

CARATTERISTICHE			Q.Tà ORDINE			
Spess. mm	Diametro mm	Pz. gabbia	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	80	200	200	01P0400519T	0,0169	B
25	100	160	160	01P0400520T	0,0220	B
25	130	130	130	01P0400522T	0,0324	B
25	150	110	110	01P0400523T	0,0400	B
25	180	100	100	01P0400723T	0,0530	B
25	200	80	80	01P0400724T	0,0630	B
25	250	60	60	01P0400725T	0,0900	B
25	300	50	50	01P0400726T	0,1230	B
25	350	50	50	01P0400727T	0,1600	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

COPPELLE SPEED MAX

FORTLAN-DIBI

Coppelle tubolari realizzate in feltro di vetro bianco tipo “E” agugliato meccanicamente e rivestito con alluminio retinato. Particolarmente indicate per l’isolamento di canne fumarie di apparecchi da riscaldamento.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Diametro mm	ML confezione	ML pallet	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
13	80	12,00	216,00	12,00	12PPE0800401312000	0,0079	A
13	100	10,00	180,00	10,00	12PPE1000401310000	0,0095	A
13	110	8,00	144,00	144,00	12P0000065	0,0119	B
13	120	8,00	144,00	8,00	12PPE1200401308000	0,0119	A
13	130	8,00	144,00	8,00	12PPE1300401308000	0,0119	A
13	140	7,00	126,00	7,00	12PPE1400401307000	0,0136	A
13	150	7,00	126,00	7,00	12PPE1500401307000	0,0136	A
13	160	7,00	126,00	7,00	12PPE1600401307000	0,0136	A
13	180	6,00	108,00	6,00	12PPE1800401306000	0,0158	A
13	200	6,00	108,00	6,00	12PPE2000401306000	0,0158	A
13	220	6,00	108,00	6,00	12PPE2200401306000	0,0158	A
13	250	6,00	108,00	6,00	12PPE2500401306000	0,0158	A
13	300	4,00	72,00	4,00	12PPE3000401304000	0,0238	A
13	350	3,00	54,00	54,00	12P0000061	0,1410	B
13	400	2,00	36,00	54,00	12P0000016	0,1800	B

NOTE: COPPELLE STANDARD PRODOTTE IN ALTEZZA 1000 MM, ALTRE ALTEZZE O DIAMETRI E SPESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

COPPELLE SPEED MAX 1000

FORTLAN·DIBI

Coppelle tubolari rivestite in alluminio retinato e ricavate da un materassino agugliato di spessore 13 millimetri in due strati accoppiati di HT GLASS (di colore azzurro) da 6 millimetri ed E GLASS (di colore bianco) da 7 millimetri.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Diametro mm	ML confezione	ML pallet	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
13	80	12,00	216,00	12,00	12P0000025	0,0079	A
13	100	10,00	180,00	10,00	12P0000026	0,0095	A
13	110	8,00	144,00	72,00	12P0000027	0,0119	B
13	120	8,00	144,00	8,00	12P0000028	0,0119	A
13	130	8,00	144,00	8,00	12P0000029	0,0119	A
13	140	7,00	126,00	7,00	12P0000030	0,0136	A
13	150	7,00	126,00	7,00	12P0000031	0,0136	A
13	160	7,00	126,00	7,00	12P0000032	0,0136	A
13	180	6,00	108,00	6,00	12P0000033	0,0158	A
13	200	6,00	108,00	6,00	12P0000022	0,0158	A
13	220	6,00	108,00	6,00	12P0000034	0,0158	A
13	250	6,00	108,00	6,00	12P0000023	0,0158	A
13	300	4,00	72,00	4,00	12P0000024	0,0238	A
13	350	3,00	54,00	27,00	12P0000052	0,1410	B
13	400	3,00	54,00	27,00	12P0000053	0,1810	B

SUPERFIBRE 1200

FORTLAN·DIBI

Materassino FVAT di colore bianco, costituito da fibre lunghe di superwool o similari agugliate meccanicamente, rivestito su un lato con alluminio retinato. Impiegabile ad una temperatura limite di clasificazione di 1200 °C. Indicato per canne fumarie di apparati funzionanti con combustibile solido (legno, pellet,etc).

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	Rotoli confezione	m² confezione	Confezioni pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
13	14640X610	96	2	17,86	10	178,60	17,86	10P0000070	0,2960	A
25	7320X610	96	2	8,93	10	89,30	8,93	10P0000071	0,2900	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

COPPELLE CON DIAMETRO EST.MAX 260 MM SONO PRODOTTE IN PEZZO UNICO. DIAMETRI SUPERIORI SARANNO FORNITI IN 2 O PIÙ SETTORI.

IMBALLO: SCATOLE O SACCHI

COPPELLE STANDARD PRODOTTE IN ALTEZZA 1000 MM, ALTRE ALTEZZE O DIAMETRI E SPESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA.

COPPELLE FUMOPIPE NUDE

FORTLAN-DIBI

Le coppelle FUMOPIPE di lunghezza 1000 mm sono ricavate da blocchi in lana di roccia di densità 90 kg/m^3. Destinate all'isolamento termico di canne fumarie in acciaio inox doppia parete, non presentano rivestimento.

Diametri mm Ø														
80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	230	300	350	400

Spessori isolamento mm				
25	30	40	50	60

COPPELLE CON DIAMETRO EST.MAX 260 MM SONO PRODOTTE IN PEZZO UNICO. DIAMETRI SUPERIORI SARANNO FORNITI IN 2 O PIÙ SETTORI.

IMBALLO: SCATOLE O SACCHI

COPPELLE STANDARD PRODOTTE IN ALTEZZA 1000 MM, ALTRE ALTEZZE O DIAMETRI E SPESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA.

COPPELLE FUMOPIPE ALU

FORTLAN-DIBI

Le coppelle FUMOPIPE di lunghezza 1000 mm sono ricavate da blocchi in lana di roccia di densità 90 kg/m^3. Destinate all'isolamento termico di canne fumarie in acciaio inox doppia parete, sono rivestite con alluminio retinato.

Diametri mm Ø														
80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	230	300	350	400

Spessori isolamento mm				
25	30	40	50	60

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ISOFIRE HT
FORTLAN-DIBI

Feltro in lana di roccia aguagliata esente da resine e altri leganti organici resistente fino a una temperatura limite di 700 °C.

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	7000X1000	100	7,00	9	63,00	126,00	01CFA1100002507000	0,0229	B
30	5500X1000	100	5,50	9	49,50	99,00	01CFA1100003005500	0,0291	B

ISOFIRE HT ALL. SIL.
FORTLAN-DIBI

Feltro in lana di roccia agugliata rivestito con alluminio incollato con adesivo inorganico e esente da resine per cui utilizzabile fino alla sua temperatura limite di 700 °C ideale per l'isolamento di canne fumarie con elevate temperature.

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	7000X1000	100	7,00	9	63,00	7,00	01CFA1100202507000	0,0228	A
30	5500X1000	100	5,50	9	49,50	99,00	01L0000186	0,0291	B
35	4500X1000	100	4,50	9	40,50	81,00	01L0200006T	0,0385	B

ISOFIRE HT ALL. RET.
FORTLAN-DIBI

Feltro in lana di roccia agugliata rivestito con alluminio retinato che ne aumenta la resistenza meccanica. Resistente fino a 700 °C.

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	7000x1000	100,00	7,00	0	0,00	63,00	01P0400187T	0,0250	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

PANNELLI FIREROCK

FORTLAN-DIBI

Pannello rigido in lana di roccia a medio-alta densità, rivestito su un lato con un film in alluminio per l'isolamento termico ed acustico. **Firerock** è incombustibile ed è stato studiato per l'isolamento termico delle cappe dei caminetti a legna. Il pannello isolante dovrà essere posato con la superficie rivestita con il foglio di alluminio rivolta verso la canna fumaria.

- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Punto di fusione fibre:** 1000 °C

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1000X600	80	10	6,00	8	48,00	6,00	04C0000127	0,0300	A
40	1000X600	80	5	3,00	12	36,00	A RICHIESTA	04C0200001T	0,0400	C

A RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE DIMENSIONI E DENSITÀ DIVERSE DA QUELLE STANDARD

FIREROCK - INSTALLAZIONE: FISSARE IL PRODOTTO FIREROCK SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA CAPPA, UTILIZZANDO UN COLLANTE A BASE DI SILICATI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE. LA SUPERFICIE DEL PANNELLO RIVESTITA CON FOGLIO DI ALLUMINO DOVRÀ ESSERE RIVOLTA VERSO LA CANNA FUMARIA. I PANNELLI FIREROCK SOPPORTANO UN REGIME DI TEMPERATURA COSTANTE MASSIMA DI 250°C PER 10 ORE, SE CORRETTAMENTE POSTI IN OPERA

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

NASTRI ADESIVI ALU

FORTLAN-DIBI

Nastro adesivo in alluminio, normale e rinforzato, specifico per sigillature fra rotoli rivestiti con alluminio.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Altezza mm	Lunghezza mt	Rotoli per confezione	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	50,00	24	1,00	15CAANAL050	50,00	A
75	50,00	18	18,00	15CAANAL075	50,00	A

NASTRI ADESIVI ALU RINFORZATO

FORTLAN-DIBI

Nastro adesivo in alluminio, normale e rinforzato, specifico per sigillature fra rotoli rivestiti con alluminio.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Altezza mm	Lunghezza mt	Rotoli per confezione	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	50,00	24	1,00	15CAANAR050	0,0015	A
75	50,00	16	16,00	15CAANAR075	0,0040	A

NASTRI ADESIVI ALU HT

FORTLAN-DIBI

Nastro adesivo in alluminio, resistente alle alte temperature.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Altezza mm	Lunghezza mt	Rotoli per confezione	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	50,00	18	1,00	15C0000045	0,0026	A

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

Industria

Progettiamo soluzioni su misura in isolamento termico e acustico. Fortlan-Dibi è la scelta completa per tutte le esigenze di isolanti industriali.

BIOMAT SS 100

FORTLAN-DIBI

Materassino in lana di roccia trapuntato senza supporto (prodotto esclusivamente con feltro Knauf FM CB). Il medesimo materassino può essere prodotto trapuntato su supporti specifici, tipo: velo di vetro, alluminio retinato, rete inox AISI 304,rete zincata 25/3. Manufatto conforme alla nota Q delle D.E. 97/69/CE e successivi aggiornamenti.

- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Temperatura massima di esercizio:** 650 °C

TRATTANDOSI DI FIBRA A BASSISSIMO CONTENUTO DI RESINE, LO SPESSORE È NOMINALE.

SI GARANTISCE IL RISPETTO DEL PESO A MQ. ALL'INTERNO DELLE TOLLERANZE DI NORMA DI PRODOTTO.

PRODUZIONE MINIMA 30 ROTOLI PER TIPOLOGIA E SPESSORE.

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² r otolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	8000X1000	100,00	8,00	240,00	01PMA1000003008000	0,0214	B
40	5000X1000	100,00	5,00	150,00	01PMA1000004005000	0,0286	B
50	5000X1000	100,00	5,00	150,00	01PMA1000005005000	0,0357	B
60	5000X1000	100,00	5,00	150,00	01P0007394	0,0429	B
70	3000X1000	100,00	5,00	90,00	01P0001845T	0,0500	B
80	3000X1000	100,00	3,00	90,00	01PMA1000008003000	0,0571	B
90	3000X1000	100,00	3,00	90,00	01P0004813T	0,0643	B
100	3000X1000	100,00	3,00	90,00	01PMA1000010003000	0,0714	B
120	2400X1000	100,00	2,50	75,00	01P0002502T	0,1200	B

TIPO SUPPORTO	CODICE
Supporti	Prodotto
Alluminio Retinato	AR
Velo Vetro Bianco	VV
Rete Inox	RI
Rete 25/3	FR

SU RICHIESTA È POSSIBILE RICEVERE IL MATERASSO BIOMAT SU PALLET A PERDERE (PALLET NORMALI O FUMIGATI) CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%.

SU RICHIESTA E PER QUANTITATIVI MINIMI SI POSSONO REALIZZARE PRODUZIONI DI TIPOLOGIE E/O DIMENSIONI DIVERSE DA QUELLE STANDARD, CONTATTANDO IL NOSTRO UFFICIO VENDITE

IMBALLO SU GABBIE DI LEGNO

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION with ECOSE

SEA-TEK

FELTRO SEA-TEK FM 080 640 ALU

FORTLAN-DIBI

Sea-teK FM è un **feltro in lana minerale** con rivestimento in alluminio e con legante privo di formaldeide, grazie alla tecnologia brevettata ECOSE Technology. È caratterizzato da eccellenti valori di conducibilità termica.

- **Conducibilità termica a 10 °C:** 0,034 W/mK
- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Densità:** ca. 80 kg/m^3
- **Temperatura massima di servizio:** 640 °C
- **Temperatura massima di servizio rivestimento in alluminio:** ≤ 80 °C

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m^3	m^2 rotolo	Rotoli pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	6000X1000	80,00	6,00	21	126,00	126,00	01C0400032T	0,0268	A
50	5000X1000	80,00	5,00	21	105,00	105,00	01C0400043T	0,0321	B
60	3500X1000	80,00	3,50	21	73,50	73,50	01C0400044T	0,0459	B
80	2500X1000	80,00	2,50	21	52,50	52,50	01C0400045T	0,0535	B
100	2400X1000	80,00	2,40	21	50,40	50,40	01C0400046T	0,1000	B

SU RICHIESTA E CON QUANTITATIVI MINIMI DA VERIFICARE CON IL NOSTRO SERVIZIO VENDITE,
LO STESSO PRODOTTO SI PUÒ REALIZZARE IN DENSITÀ DIFFERENTI E CON ALTRI RIVESTIMENTI SUPERFICIALI

IL SEA-TEK FM 080 640 ALU È CONSIGLIATO PER L'ISOLAMENTO DI APPARATI E IMPIANTI INDUSTRIALI, OLTRE CHE INTERCAPEDINI DIFFICILMENTE RAGGIUNGIBILI, TUBAZIONI, CURVE, RACCORDI E FORME IRREGOLARI

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ROCKWOOL

ROCKWOOL PROROX WM
FORTLAN·DIBI

Materassino isolante in lana di roccia, a basso contenuto di legante, trapuntato su rete d'acciaio con filo d'acciaio. Il prodotto è consigliato per l'isolamento termico ed acustico di impianti industriali dove è richiesta un'alta resistenza alla temperatura, in accordo con la norma EN 14303 & CINI 2.2.02.

ROCKWOOL PROROX WM 950 WR-TECH
FORTLAN·DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	6000X1000	80,00	6,00	21	126,00	A RICHIESTA	04C2100002T	0,0300	C
40	5500X1000	80,00	5,50	21	115,50	115,20	04C0000102	0,0286	B
50	4000X1000	80,00	4,00	21	84,00	84,00	04C0000032	0,0392	A
60	3500X1000	80,00	3,50	21	73,50	73,50	04C0000162	0,0448	B
70	3500X1000	80,00	3,50	21	73,50	A RICHIESTA	04C2100010T	0,0700	C
80	3000X1000	80,00	3,00	21	63,00	63,00	04C0000043	0,0523	B
90	2500X1000	80,00	2,50	21	52,50	52,50	04C2100025T	0,0658	B
100	2500X1000	80,00	2,50	21	52,50	52,50	04C0000099	0,0628	A
120	2000X1000	80,00	2,00	21	42,00	A RICHIESTA	04C2100001T	0,0830	C

ROCKWOOL PROROX WM 960 WR-TECH
FORTLAN·DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	6000X1000	100,00	6,00	21	126,00	126,00	04C0000033	0,0262	A
40	5000X1000	100,00	5,00	21	105,00	105,00	04C0000034	0,0314	A
50	4000X1000	100,00	4,00	21	84,00	84,00	04C0000020	0,0392	A
60	3000X1000	100,00	3,00	21	63,00	63,00	04C0000035	0,0523	A
70	2500X1000	100,00	2,50	21	52,50	52,50	04C0000036	0,0628	B
80	2500X1000	100,00	2,50	21	52,50	52,50	04C0000037	0,0628	A
90	2000X1000	100,00	2,00	21	42,00	42,00	04C0000038	0,0864	B
100	2000X1000	100,00	2,00	21	42,00	42,00	04C0000039	0,0785	A
120	2000X1000	100,00	2,00	21	42,00	A RICHIESTA	04C2100008T	0,0785	C

ROCKWOOL PROROX WM 970 WR-TECH
FORTLAN·DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	6000X1000	128,00	6,00	21	126,00	A RICHIESTA	04C0000060	0,0340	C
40	5000X1000	128,00	5,00	21	105,00	A RICHIESTA	04C0000073	0,0408	C
50	4000X1000	128,00	4,00	21	84,00	A RICHIESTA	04C0000055	0,0510	C
60	3000X1000	128,00	3,00	21	63,00	A RICHIESTA	04C0000056	0,0680	C
80	2500X1000	128,00	2,50	21	52,50	A RICHIESTA	04C0000058	0,0816	C
100	2000X1000	128,00	2,00	21	42,00	A RICHIESTA	04C0000050	0,1020	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ROCKWOOL

PROROX® SL 930
FORTLAN·DIBI

ProRox SL 930 è un **pannello rigido in lana di roccia**, ideale per l'isolamento termico e acustico di pareti, orizzontali o verticali, laddove è richiesto un prodotto stabile (es. pareti di serbatoi o pannellature acustiche).

	PRESTAZIONE	NORMA
Conduttività termica T (°C) / λ (W/mK)	50 0,040 · 100 0,049 · 150 0,059 · 200 0,070 · 250 0,085 · 300 0,103 · 350 0,122	EN 12667
Massima temperatura d'esercizio	350 °C	EN 14706
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1
Densità nominale	55 kg/m³	EN 1602
Assorbimento d'acqua	WS1 (≤ 1 kg/m²)	EN 1609
Contenuto cloruri	CL10 (≤ 10 ppm)	EN 13468
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo	μ = 1	EN 14303
Stringa CE	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)350-WS1-CL10	EN 14303

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	55	7,20	10	72,00	A RICHIESTA	04C0000444T	0,0400	C
50	1000X600	55	6,00	10	60,00	A RICHIESTA	04C0000078	0,0520	C
60	1000X600	55	4,80	10	48,00	A RICHIESTA	04C0000445T	0,0600	C
80	1000X600	55	3,60	10	36,00	A RICHIESTA	04C0000106T	0,0800	C
100	1000X600	55	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	04L0000006T	0,1000	C

PROROX® SL 950
FORTLAN·DIBI

ProRox SL 950 è un **pannello rigido in lana di roccia**, sviluppato principalmente per l'isolamento termico ed acustico di caldaie, colonne e serbatoi operanti a medio-alta temperatura.

	PRESTAZIONE	NORMA
Conduttività termica T (°C) / λ (W/mK)	50 0,039 · 100 0,045 · 150 0,053 · 200 0,062 · 250 0,073 · 300 0,084 · 350 0,097 · 400 0,112 · 500 0,144 · 600 0,185 · 640 0,203	EN 12667
Massima temperatura d'esercizio	640 °C	EN 14706
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 13501-1
Densità nominale	80 kg/m³	EN 1602
Assorbimento d'acqua	WS1 (≤ 1 kg/m²)	EN 1609
Contenuto cloruri	CL10 (≤ 10 ppm)	EN 13468
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo	μ = 1	EN 14303
Stringa CE	MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+)640-WS1-CL10	EN 14303

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	80	7,20	10	72,00	A RICHIESTA	04C0000227	0,0400	C
50	1000X600	80	3,60	26	93,60	3,60	04C0000228	0,0400	A
60	1000X600	80	4,80	10	48,00	A RICHIESTA	04C0000229	0,0600	C
80	1000X600	80	3,60	10	36,00	A RICHIESTA	04C0000025T	0,0800	C
100	1000X600	80	3,00	10	30,00	A RICHIESTA	04C0000009T	0,1000	C

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

PROROX® SL 960

FORTLAN-DIBI

ProRox SL 960 è un **pannello in lana di roccia** resistente e rigida. Su richiesta è disponibile il rivestimento in foglio di alluminio rinforzato (ALU).
Applicazione: pannello adatto per l'isolamento termico e acustico di ambienti ad alto applicazioni industriali a temperatura elevata, come caldaie, serbatoi, colonne e condotti dei fumi

	PRESTAZIONE											NORMA
Conduttività termica T (°C) / λ (W/mK)	50 0,039	100 0,045	150 0,052	200 0,060	250 0,071	300 0,081	350 0,094	400 0,107	500 0,140	600 0,175	660 0,200	EN 12667
Massima temperatura d'esercizio	660 °C											EN 14706
Reazione al fuoco	Euroclasse A1											EN 13501-1
Densità nominale	100 kg/m^3											EN 1602
Assorbimento d'acqua	WS1 (≤ 1 kg/m^2)											EN 1609
Contenuto cloruri	CL10 (≤ 10 ppm)											EN 13468
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo	μ = 1											EN 14303
Stringa CE	MW EN 14303-T4-ST(+)660-CS(10)10-WS1											EN 14303

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m^3	m^2 rotolo	Rotoli pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	1000X600	100	6,00	12	72,00	A RICHIESTA	04C0000069T	0,0400	C
50	1000X600	100	4,80	12	57,60	57,60	04C0000014T	0,0500	B
60	1000X600	100	3,60	14	50,40	A RICHIESTA	04C0000036T	0,0600	C
80	1000X600	100	3,00	12	36,00	A RICHIESTA	04C0000079T	0,0800	C
100	1000X600	100	2,40	12	28,80	A RICHIESTA	04C0000105T	0,1000	C

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

Guida e selezione dei prodotti

Abbiamo sviluppato una linea speciale di prodotti marini che soddisfano i requisiti delle normative IMO. Per quasi ogni tipo di costruzione, esiste un prodotto ROCKWOOL SeaRox® con le approvazioni necessarie.

Le tabelle qui sotto offrono una panoramica generale delle applicazioni dei prodotti in diverse strutture.

Contattaci per maggiori informazioni: customer@fortlan-dibi.it

Product selector	SeaRox FB 6020	SeaRox FB 6040	SeaRox FB 6050	Searox FM 6020	Searox FM 6030	Searox FM 6040	Searox FM 6050	SeaRox SL 620	SeaRox SL 640	SeaRox WM 620	SeaRox WM 640	SeaRox MA 7000	SeaRox SL 720	SeaRox MA 720	SeaRox SL 740	SeaRox MA 740	SeaRox SL 320	SeaRox SL 340	SeaRox SL 436	SeaRox SL 440	SeaRox SL 480	SeaRox LM 900 ALU	ProRox WM 950	ProRox PS 930 ALU	ProRox PS 960
Bulkhead and deck																									
Fire (A-class divisions) - lightweight	■	■	■	■	■	■	■																		
Fire (A-class divisions) - standard								■	■	■	■														
Thermal (comfort insulation) - lightweight												■													
Thermal (comfort insulation) - standard													■	■	■	■									
Sound reduction (absorption)																	■	■							
Outfitting																									
Floating floor and panels																			■	■	■				
Technical installations																									
Thermal (pipes) < 250°C						■										■						■		■	■
Thermal (pipes) > 250°C						■																	■		■
Thermal (tanks) < 250°C						■		■							■	■						■			
Thermal (equipment) > 250°C						■		■															■		
Thermal, air ducts															■	■						■			
Fire (A-60 pipelines)						■				■															■
Fire (air ducts)						■		■		■															
Sound reduction (pipes)																							■		■

ROCKWOOL

ROCKWOOL COPPELLE PROROX PS 960

FORTLAN-DIBI

ProRox PS 960 è una coppella a fibra concentrica in lana di roccia. Le coppelle sono prodotte con un taglio longitudinale per facilitarne l'installazione e sono consigliate per l'isolamento termico ed acustico di tubazioni industriali.

DIAMETRI		SPESSORE DELL'ISOLAMENTO mm										
mm Ø		20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120
22	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	36 432	30 360	20 240	13 156	9 108	6 72	4 -	4 48			
28	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	30 360	25 300	16 192	12 144	9 108	6 72	4 48	1 33			
35	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	25 300	20 240	16 192	9 108	7 84	5 60	4 48	1 30	1 25	1 20	
42	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	20 240	16 192	12 144	9 108	6 72	4 48	1 -	1 28	1 -	1 20	
48	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	16 192	15 180	12 144	9 108	6 72	4 48	1 33	1 27	1 -	1 19	
54	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	16 -	- 144	10 120	8 96	5 60	4 48	1 -	1 25	- -	- -	
60	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	12 144	11 132	9 108	6 72	5 60	4 48	1 30	1 24	1 20	1 16	1 12
70	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	- -	9 108	8 96	5 60	4 48	1 33	1 25	1 -	- -	1 -	- -
76	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet	9 108	9 108	7 84	5 60	4 48	1 30	1 25	1 20	1 -	1 14	1 11
89	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		6 72	6 72	4 48	1 33	1 27	1 22	1 19	1 16	1 12	1 10
102	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		5 60	4 48	1 36	1 28	1 24	1 20	1 16	1 -	1 12	1 -
108	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		5 60	4 48	1 33	1 25	1 23	1 -	1 16	1 12	1 11	- -
114	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		4 48	4 48	1 32	1 25	1 20	1 18	1 15	1 12	1 11	1 8
121	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		4 -	1 36	1 30	1 24	1 20	1 -	1 14	1 12	1 11	- -
127	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		- 48	1 33	1 27	1 23	1 19	1 16	1 12	1 12	1 10	1 -
133	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 36	1 32	1 25	1 24	1 17	1 15	1 12	1 11	1 10	1 -
140	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 33	1 30	1 24	1 20	1 16	1 14	1 12	1 11	1 9	1 8
151	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		- -	1 -	- -	1 -	1 15	1 -	- -	1 -	1 -	- -
159	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 27	1 25	1 20	1 16	1 14	1 12	1 11	1 -	1 8	1 6
169	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 25	1 22	1 19	1 16	1 12	1 11	1 10	1 9	1 8	1 6
178	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		- -	1 20	1 -	1 14	1 12	1 -	1 9	1 -	1 8	1 -
194	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		- 19	1 17	1 14	1 12	1 11	1 10	1 8	1 -	1 6	1 -

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ROCKWOOL

ROCKWOOL COPPELLE PROROX PS 960

FORTLAN-DIBI

- **Prodotto conforme con la norma EN 14303**
- **Lunghezza:** 1000 mm
- **Massima temperatura d'esercizio:** 650 °C
- **Contenuti di cloruri:** <10 ppm

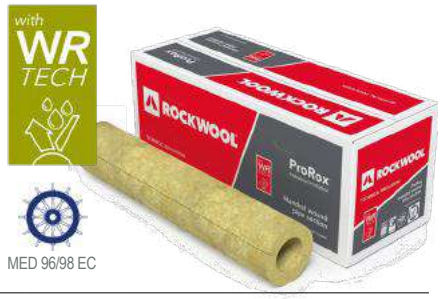

MED 96/98 EC

DIAMETRI		SPESSORE DELL'ISOLAMENTO mm										
mm Ø		**20**	**25**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**120**
205	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 16	1 -	1 -	1 -	1 10	1 9	1 8	- -	- -	- -
219	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 16	1 14	1 12	1 11	1 9	1 8	1 8	1 6	1 6	1 5
230	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 -	1 12	1 11	1 10	1 9	1 -	1 6	1 6	1 5	1 5
245	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 -	1 12	1 11	1 9	1 8	1 6	1 6	1 5	- 5	1 -
253	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		- -	1 11	1 10	1 9	1 8	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
273	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 -	1 10	1 9	1 8	1 6	1 6	1 5	1 5	1 5	1 4
305	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 -	1 8	1 6	1 6	1 5	1 5	1 5	- 4	1 4	1 -
324	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 -	1 6	1 6	1 5	1 5	1 5	1 4	1 20	1 18	1 16
356	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet		1 -	1 6	1 6	1 5	1 4	1 4	1 4	1 -	1 -	1 -
406	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet			1 5	1 4	1 4	1 18	1 16	1 16	1 16	1 14	1 -
419	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet			1 -	1 4	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	1 12	1 -
432	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet			1 4	1 4	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
456	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet			1 -	1 16	1 16	1 16	1 16	1 12	1 12	1 -	1 -
508	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet			1 -	1 -	1 14	1 -	1 12	1 10	1 10	1 8	1 -
558	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet			1 -	1 -	1 -	1 10	1 8	1 -	1 -	1 6	1 -
610	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet				1 -	1 8	1 8	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
660	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet				1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
712	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet				1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
915	Pezzi / Pacco Pezzi / Pallet				1 -	1 -						

SU RICHIESTA È POSSIBILE RICEVERE IL MATERASSO BIOMAT SU PALLET A PERDERE (PALLET NORMALI O FUMIGATI) CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%.

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ROCKWOOL

ROCKWOOL COPPELLE PROROX PS 930 ALU

FORTLAN-DIBI

MED 96/98 EC

- **Prodotto conforme con la norma EN 14303**
- **Lunghezza:** 1000 mm
- **Massima temperatura d'esercizio:** 400 °C
- **Contenuti di cloruri:** <10 ppm

DIAMETRI		SPESSORE DELL'ISOLAMENTO mm			
mm Ø		**20**	**30**	**40**	**50**
15	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	48,00 576,00	25,00 300,00		
18	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	42,00 504,00	25,00 300,00		
22	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	36,00 432,00	20,00 240,00	13,00 156,00	
28	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	30,00 360,00	20,00 240,00	12,00 144,00	
35	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	25,00 300,00	16,00 192,00	9,00 108,00	
42	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	20,00 240,00	12,00 144,00	9,00 108,00	6,00 72,00
48	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	16,00 192,00	12,00 144,00	9,00 108,00	6,00 72,00
54	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	16,00 192,00	10,00 120,00	8,00 96,00	5,00 60,00
60	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet	12,00 144,00	9,00 108,00	6,00 72,00	5,00 60,00
76	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet		7,00 84,00	5,00 60,00	
89	Pezzi / Scatola Pezzi / Pallet		6,00 72,00		

SU RICHIESTA È POSSIBILE RICEVERE IL MATERASSO BIOMAT SU PALLET A PERDERE (PALLET NORMALI O FUMIGATI) CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 10%.

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ROCKWOOL COPPELLE PROROX PS 930 ALU

FORTLAN-DIBI

MED 96/98 EC

- **Prodotto conforme con la norma EN 14303**
- **Lunghezza:** 1000 mm
- **Massima temperatura d'esercizio:** 400 °C
- **Contenuti di cloruri:** <10 ppm

ProRox PS 930 ALU è una **coppella in lana di roccia** rivestita con un foglio di alluminio rinforzato.
Applicazione: Le coppelle sono progettate per l'isolamento termico di tubazioni navali, offshore e per l'industria di processo.

	PRESTAZIONE	NORMA
Conduttività termica a temperatura media T (°C) / λ (W/mK)	10 0,033 · 50 0,040 · 100 0,046 · 150 0,054 · 200 0,062 · 220 0,066	EN 12667
Massima temperatura d'esercizio	400 °C	EN 14707
Reazione al fuoco	Euroclasse A2L, - s1, d0 Non combustibile - Limitata attitudine alla propagazione della fiamma	EN 13501-1 IMO 2010 FTP Code IMO 2010 FTP Code
Densità nominale	100 kg/m^3	EN 13470
Assorbimento d'acqua	≤ 1 kg/m²	EN 13472
Contenuto cloruri	CL10 (≤ 10 ppm)	EN 13468
Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo	S_d > 200 m	EN 14303
Influenza sui sistemi di rivestimento	Assenza di sostanze (es. olio siliconico) che possono compromettere l'applicazione superficiale	VW 3.10.7 / VDMA 24364

(*) I prodotti isolanti ProRox sono in accordo con la norma EN 14303. La densità dei prodotti riflette solo il peso al m3. La densità non è un indicatore di performance.

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

PAROC

PAROC PRO WIRED MAT WR MATERASSI TRAPUNTATI SU RETE

FORTLAN-DIBI

DIMENSIONE BANCALI: 1200x1200 mm
CAMION COMPLETO: 22/24 BANCALI

NOME COMMERCIALE	DENSITÀ	SPESSORE	DIMENSIONE ROTOLI	IMBALLO		LOTTO MINIMO
	Kg/m³	mm	mm	m²/plt	rotoli/plt	Plt
PAROC PRO WIRED MAT 660 660°C	80	30	1000x8000	168	21	4
	80	40	1000x6500	136,5	21	4
	80	50	1000x5000	105	21	4
	80	60	1000x4000	84	21	4
	80	70	1000x3500	73,5	21	4
	80	80	1000x3500	73,5	21	4
	80	90	1000x3000	63	21	4
	80	100	1000x2500	52,5	21	4
	80	110	1000x2500	52,5	21	4
	80	120	1000x2000	42	21	4
PAROC PRO WIRED MAT 680 680°C	100	30	1000x8000	168	21	3
	100	40	1000x6500	136,5	21	3
	100	50	1000x4500	94,5	21	4
	100	60	1000x4000	84	21	3
	100	70	1000x3500	73,5	21	3
	100	80	1000x3500	73,5	21	3
	100	90	1000x3000	63	21	3
	100	100	1000x2500	52,5	21	3
	100	110	1000x2500	52,5	21	3
	100	120	1000x2000	42	21	3
PAROC PRO WIRED MAT 130 700°C	130	30	1000x8000	168	21	3
	130	40	1000x6500	136,5	21	3
	130	50	1000x4500	94,5	21	3
	130	60	1000x4000	84	21	3
	130	70	1000x3000	63	21	3
	130	80	1000x3000	63	21	3
	130	90	1000x2500	52,5	21	3
	130	100	1000x2000	42	21	3

	RIVESTIMENTI
Alucoat	Alluminio 18-20my retinato 5x5
Al1	Alluminio puro 80gr/m2 - su dens. 80-100-130Kg/m3
W2	Rete Inox AISI 304 - disponibile in dimensione 500 o 1000mm

VERIFICARE MINIMI D'ORDINE E TEMPI DI CONSEGNA CON LA NOSTRA SEGRETERIA COMMERCIALE OPPURE CONTATTANDO IL PROPRIO REFERENTE COMMERCIALE

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

PAROC PRO SECTION 100 WR COPPELLE

FORTLAN-DIBI

PAROC

PAROC Section è la linea di coppelle di alta qualità **in lana di roccia biosolubile,** a fibra concentrica e con taglio longitudinale, per **l'isolamento termico e acustico, per la protezione dal fuoco e dalla condensa di tubazioni e condotti circolari presenti nelle industrie chimiche, petrolchimiche, di processo, nella cantieristica navale, negli impianti di ventilazione e negli edifici.** Per applicazioni navali sono disponibili anche con un rivestimento in tessuto di vetro bianco con sottostante alluminio con nome commerciale PAROC Pro Section 100 G4. Le coppelle hanno una lunghezza standard di 1,2 m. Le coppelle PAROC Pro Section consentono una rapida ed efficace messa in opera dell'isolamento delle tubazioni.

TESTATO SECONDO:

ASTM C592-12

MED 96/98 EC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome prodotto	Densità	Diametro interno	Spessore	Temp. Max		Conducibilità termica λ [W/mK] °C							Reazione al fuoco
				CE	ASTM								
	Kg/m³	mm	mm	°C	°C	50	100	150	200	300	350	400	
PAROC Pro Section 100 / 100 DL	100	12 - 914	20 - 160	640	760	0,040	0,046		0,064	0,092	0,111		A1L
		168 - 914	80 - 300										
PAROC Pro Section 140 / 140 DL	140	12 - 914	20 - 160	680		0,041	0,047	0,054	0,063	0,085		0,110	A1L
		168 - 914	80 - 300										

MAX TEMP. CE: UNI EN 14706 MAX TEMP. ASTM: C447

PAROC
TUBAZIONI PER ALTE TEMPERATURE

PAROC
TUBAZIONI RISCALDATE

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

PAROC

IMBALLI PAROC PRO SECTION 100 COPPELLE

FORTLAN-DIBI

METRO LINEARE / PACCO

DIAMETRI		SPESSORE DELL'ISOLAMENTO mm															
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
12-18		33,6	24,0	24,0	14,4												
22-28		24,0	18,0	18,0	10,8	8,4											
15	1/8	42,0	33,6	24,0	14,4	8,4											
18	3/8	33,6	24,0	18,0	10,8	8,4	6,0										
22	1/2	33,6	24,0	18,0	10,8	8,4	6,0	3,6	3,6								
28	3/4	24,0	18,0	14,4	10,8	8,4	6,0	3,6	3,6								
35	1	24,0	18,0	14,4	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6						
42	1 1/4	18,0	14,4	10,8	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6							
48	1 1/2	14,4	10,8	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6							
54	1 3/4	14,4	10,8	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4						
57		10,8	10,8	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6							
60	2	10,8	8,4	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4						
64	2 1/4	10,8	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2				
70	2 1/2	8,4	8,4	8,4	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2				
76		8,4	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2				
89	3	8,4	6,0	6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2				
102	3 1/2		6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2				
108			6,0	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2				
114	4		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2				
127			3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2				
133			3,6	3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2				
140	5		3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2				
156			3,6	3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
159			3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
168	6		3,6	3,6	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
194				2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2					
208				2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2					
219	8			2,4	2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
230				2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
240				2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
245				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
259				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
273	10			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
289				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
295				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
305				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
324	12			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
356	14			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
371				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
406	16			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
426				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
457	18			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
479				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
508	20			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
533					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
558					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
612	24				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
630					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
714						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
813						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
914						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				

DIM. BANCALI: 1200X1200 MM
CAMION COMPLETO 22-24 BANCALI

PRO SECTION 100 F1
IN DUE SEMIGUSCI

IMBALLO IN SCATOLE DI CARTONE
DIM. 390X390X1210 MM

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

PAROC

IMBALLI PAROC PRO SECTION 100 COPPELLE

FORTLAN·DIBI

METRO LINEARE / BANCALE

DIAMETRI		SPESSORE DELL'ISOLAMENTO mm															
mm Ø	inch Ø	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
12-18		806,4	576,0	576,0	345,6	235,2	156,0										
22-28		576,0	432,0	432,0	259,2	184,8	156,0	115,2	108,0								
32-38		432,0	432,0	345,6	235,2	156,0	144,0	108,0	86,4								
42-48		345,6	345,6	302,4	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0								
15	1/8	1008,0	806,4	576,0	345,6	235,2											
18	3/8	806,4	576,0	432,0	259,2	235,2	156,0										
22	1/2	806,4	576,0	432,0	259,2	184,8	156,0	115,2	108,0								
28	3/4	576,0	432,0	345,6	259,2	184,8	144,0	115,2	86,4								
35	1	576,0	432,0	345,6	235,2	156,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6						
42	1 1/4	432,0	345,6	259,2	184,8	156,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8						
48	1 1/2	345,6	259,2	235,2	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8						
54	1 3/4	345,6	259,2	235,2	184,8	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0						
57		259,2	259,2	235,2	156,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0						
60	2	259,2	235,2	235,2	156,0	144,0	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0						
64	2 1/4	259,2	235,2	184,8	156,0	115,2	108,0	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4				
70	2 1/2	235,2	235,2	184,8	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4				
76		235,2	184,8	156,0	144,0	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4				
89	3	184,8	156,0	144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2				
102	3 1/2		144,0	115,2	86,4	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8				
108			144,0	115,2	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2	24,0				
114	4		115,2	108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	24,0				
127			108,0	86,4	72,0	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2	24,0	21,6				
133			108,0	86,4	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	24,0	21,6				
140	5		86,4	72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6				
156			72,0	64,8	57,6	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	21,6	21,6	21,6				
159			72,0	64,8	52,8	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6	21,6				
168	6		64,8	57,6	52,8	43,2	38,4	38,4	31,2	24,0	21,6	21,6	19,2				
178				57,6	48,0	38,4	38,4	31,2	28,8	21,6	21,6	21,6	19,2				
194			52,8	48,0	43,2	38,4	38,4	28,8	24,0	21,6	21,6	19,2					
208				43,2	38,4	38,4	31,2	24,0	21,6	21,6	19,2	19,2					
219	8			60	55,2	43,2	38,4	28,8	28,8	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12
230				64,8	48	40,8	36	28,8	26,4	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12
240				62,4	48	40,8	33,6	28,8	24	24	21,6	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6
245				50,4	48	38,4	31,2	26,4	26,4	21,6	19,2	16,8	16,8	14,4	12	9,6	9,6
259				48	45,6	33,6	31,2	26,4	24	19,2	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6
273	10			48	40,8	31,2	28,8	24	24	19,2	19,2	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6
289				45,6	36	31,2	26,4	24	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6
295				48	36	28,8	26,4	21,6	21,6	16,8	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6
305				40,8	33,6	31,2	26,4	21,6	19,2	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6
324	12			38,4	33,6	26,4	24	21,6	19,2	19,2	14,4	14,4	12	9,6	9,6	9,6	9,6
356	14			33,6	26,4	24	19,2	19,2	16,8	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2
371				33,6	26,4	24	19,2	19,2	16,8	12	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2
406	16			26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2
426				24	24	16,8	16,8	12	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8
457	18			21,6	19,2	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8
479				19,2	16,8	14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8	4,8
508	20			19,2	16,8	14,4	12	12	9,6	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8
533					14,4	14,4	12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8
558					12	12	12	9,6	9,6	9,6	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
612	24				12	12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
630					12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
665					12	9,6	9,6	7,2	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
714					12	9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4
720						9,6	7,2	7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4
762						9,6	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4
813						7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
822						7,2	7,2	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
914						4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1016						2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	

DIM. BANCALI: 1200X1200 MM
CAMION COMPLETO 22-24 BANCALI

PRO SECTION 100 F1
IN DUE SEMIGUSCI

IMBALLO IN SCATOLE DI CARTONE
DIM. 390X390X1210 MM

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

Tecnica di accoppiaggio

Questa tecnica permette di applicare svariati tipi di supporto su qualsiasi materiale isolante aggiungendo ulteriori prestazioni alle sue caratteristiche.

A seconda delle esigenze si possono ottenere **funzioni supplementari differenti** come freno a vapore, barriera a vapore, riflettenza, protezione e salvaguardia delle prestazioni oppure anche semplicemente **migliorare la qualità estetica del materiale.** Si possono inoltre accoppiare due materiali isolanti complementari tra loro per ottenere un **unico prodotto con prestazioni eccelse.**

PRODOTTI LAVORATI

- Cartongesso
- EPS
- Fibra poliestere
- FVAT
- Lana Roccia
- Lana Vetro
- Poliuretano
- XPS
- Aspen Aerogels

APPLICAZIONI

- Barriere acustiche
- Cantieristica navale
- Elettrodomestici o forni industriali
- Facciate continue/ventilate
- Fumisteria
- Isolamento termoacustico di apparecchiature industriali
- Pannellature sandwich
- Pavimenti radianti
- Isolamento Termico ad elevate prestazioni

FINITURE APPLICABILI

- Alluminio
- Alluminio rinforzato
- Carte
- Tessuti vetro
- Velo vetro
- Masse fonoindipendenti

ADESIVI

- Collanti per altissime temperature
- Hot melt
- Poliuretanici
- Vinilici

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

Thermal Ceramics Insulating Our World Sw

FELTRI SUPERWOOL PLUS

FORTLAN-DIBI

I materassini **SUPERWOOL PLUS** sono ottenuti da fibre lunghe di SUPERWOOL.

Grazie alla riduzione degli shot (non fibrato) e al miglioramento del sistema di agugliatura si ottengono migliori performance di isolamento alle medie e alte temperature con una riduzione di peso fino al 25%, grande stabilità termica e conservano una struttura fibrosa morbida fino alla loro temperatura di classificazione (1200 °C).

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità kg/m³	Rotoli confezione	m² rotoli	Confezioni pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
19	9760X610	64,00	1	5,95	20	119,00	A RICHIESTA	10C0000002	0,1349	C
25	7320X610	64,00	1	4,47	20	89,40	A RICHIESTA	10C0000008	0,1349	C
50	3660X610	64,00	1	2,23	20	44,60	A RICHIESTA	10C0000019	0,1349	C
13	14640X610	96,00	1	8,93	20	178,60	8,93	10C0000015	0,1349	A
19	9760X610	96,00	1	5,95	20	119,00	A RICHIESTA	10C0000018	0,1349	B
25	7320X610	96,00	1	4,47	20	89,40	4,47	10C0000017	0,1349	A
50	3660X610	96,00	1	2,23	20	44,60	A RICHIESTA	10C0000016	0,1349	B
13	14640X610	128,00	1	8,93	20	178,60	A RICHIESTA	10C0000026	0,1349	B
25	7320X610	128,00	1	4,47	20	89,40	4,47	10C0000021	0,1349	A
50	3660X610	128,00	1	2,23	20	44,60	2,23	10C0000025	0,1349	A

BOARD FVAT

FORTLAN-DIBI

I **pannelli BOARD** sono pannelli extra rigidi prodotti partendo da fibre Superwool o similari, da elementi refrattari e da leganti organici.

Le **lastre BOARD** possiedono una elevata densità e ottime caratteristiche meccaniche.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	m² pannello	Pannelli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
5	1250X1000	1,25	220	275,00	A RICHIESTA	90C0000039	0,0075	B
8	1200X1000	1,20	125	150,00	1,20	90LPAECO120K08	0,0096	A
10	1200X1000	1,20	100	120,00	1,20	90LPAECO120K	0,0120	A
12	1200X1000	1,20	80	96,00	A RICHIESTA	90LPAECO120K12	0,0144	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

CORDONE TERVOL Z
FORTLAN-DIBI

Corde isolanti realizzate in lana di roccia Tervol con rinforzo esterno in filato tessile.

Consigliato per:

IMBALLO: SACCO SFUSO

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Diamentro mm	ML confezione	Min. e multiplo di ml	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	150,00	A RICHIESTA	01CPVD020	0,0007	B
30	120,00	120,00	01CPVD030	0,0009	A
40	90,00	A RICHIESTA	01CPVD040	0,0012	B
50	25,00	A RICHIESTA	01CPVD050	0,0022	B
60	25,00	A RICHIESTA	01CPVD060	0,0043	B

LANA SFUSA TERVOL
FORTLAN-DIBI

Lana sfusa in fiocco, esente da leganti di natura organica, indicata per riempimenti isolanti che non emettano parti volatili.

IMBALLO: SACCO SFUSO
QUANTITATIVO MINIMO D'ORDINE: 1 PALLET

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Kg sacco	Kg pallet	Min. e multiplo di kg	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
10	400,00	400,00	01C0000072	0,0087	A

SUPPORTI IN BOBINE
FORTLAN-DIBI

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Tipo	Gr/m²	Dimensione rotolo mt	m² rotolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
Velo vetro bianco	50	100X1	100,00	100,00	90CPVVB05001000	0,0040	A
Velo vetro nero	60	250X1,2	300,00	300,00	90CPVVN06001200	0,0040	A

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

PAROC

PANNELLI PAROC PRO SLAB

FORTLAN-DIBI

PAROC Pro Slab è un pannello incombustibile in lana di roccia sviluppato principalmente per l'isolamento termico ed acustico di superfici piane nelle industrie di processo operanti a media-alta temperatura.

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: A1
PUNTO DI FUSIONE: > 1000 °C (DIN 4102-17)

PAROC Pro Slab 660

- **Densità:** 100 kg/m³
- **Temperatura massima di esercizio:** 660°C CE

PAROC Pro Slab 700

- **Densità:** 150 kg/m³
- **Temperatura massima di esercizio:** 700°C CE

NOME COMMERCIALE	CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TA' ORDINE			
	Densità Kg/m³	Dimensioni mm	Spessore mm	m²/pacco	Pannelli pacco	Pacchi pallet	m²/pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
PAROC PRO SLAB 660 660°C	**100**	1200X600	20	8,64	12	20	172,80	8,64	03C0000076T	0,0200	A
	100	1200X600	25	7,2	10	20	144,00	7,20	03C0000077T	0,0250	A
	100	1200X600	30	5,76	8	20	115,20	5,76	03C0000291	0,0300	A
	100	1200X600	35	4,32	8	16	92,16	5,76	03C0000075T	0,0350	A
	100	1200X600	40	3,6	6	20	86,40	4,32	03C0000026	0,0400	A
	100	1200X600	50	2,88	5	20	72,00	360,00	03C0000290	0,0500	A
	100	1200X600	60	2,88	4	20	57,60	288,00	03C0000073T	0,0600	A
	100	1200X600	70	2,16	4	16	46,08	230,40	03C0000072T	0,0700	B
	100	1200X600	80	2,16	3	20	43,20	216,00	03C0000071T	0,0800	A
	100	1200X600	100	1,44	2	24	34,56	172,80	03C0000070T	0,1000	B
PAROC PRO SLAB 700 700°C	**150**	1200X600	25	5,76	8	24	138,24	414,72	03C0000147T	0,0250	B
	150	1200X600	30	5,04	7	22	110,88	5,04	03C0000078T	0,0300	A
	150	1200X600	40	3,60	5	24	86,40	259,20	03C0000037	0,0400	B
	150	1200X600	50	2,88	4	24	69,12	207,36	03C0000121T	0,0500	B
	150	1200X600	60	2,88	4	20	57,60	172,80	03C0000150T	0,0600	B
	150	1200X600	70	2,16	3	22	47,52	142,56	03C0000152T	0,0700	B
	150	1200X600	80	2,16	3	20	43,20	129,60	03C0000122T	0,0800	B
	150	1200X600	90	2,16	3	18	38,88	116,64	03L0000036	0,0900	B
	150	1200X600	100	1,44	2	24	34,56	103,68	03C0000151T	0,1000	B

I PANNELLI DELLA GAMMA PRO SLAB SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA ANCHE IN ALTRE DENSITÀ E FORMATI. PER QUALSIASI INFORMAZIONE POTETE CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO VENDITE

SU RICHIESTA E CON QUANTITATIVI MINIMI DI PRODUZIONE DA VERIFICARE CON IL NOSTRO SERVIZIO VENDITE, SI POSSONO REALIZZARE PANNELLATURE DI DIMENSIONI E SPESSORI PARTICOLARI OLTRE CHE REALIZZARE PANNELLI CON RIVESTIMENTI ESTETICI E/O PROTETTIVI

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

KNAUF INSULATION

ROCKSANDWICH
FORTLAN-DIBI

Pannelli in lana di roccia monolitici con orientamento delle fibre in verticale. Questo particolare processo produttivo consente di avere pannelli isolanti che rispondono alle esigenze di tutte quelle applicazioni dove sia richiesta alta resistenza alle compressione, incollaggio tenace di strati di finitura e conseguente resistenza a trazione di questi ultimi (lamiere, laminati plastici, legno etc.)

- **Classe di reazione al fuoco:** A1
- **Punto di fusione delle fibre:** < 1000 °C
- **Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ:** 1,1

IMBALLO: LASTRE SU PALLET

RIVESTIMENTI	PESO
Prodotto	**gr/m²**
velo vetro bianco	50
velo vetro nero	60

LX D90
FORTLAN-DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	**Dimensioni mm**	**Densità kg/m³**	**Lastre pallet**	**m² pallet**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
40	1000X1000	90,00	60	60,00	60,00	01PFO0900004001000	0,0400	B
50	1000X1000	90,00	50	50,00	50,00	01PFO0900005001000	0,0500	B
60	1000X1000	90,00	40	40,00	40,00	01PFO0900006001000	0,0600	B
80	1000X1000	90,00	30	30,00	30,00	01PFO0900008001000	0,0800	B
100	1000X1000	90,00	24	24,00	24,00	01PFO0900010001000	0,1000	B
120	1000X1000	90,00	20	20,00	20,00	01P0004168	0,1200	B

PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE CON PANNELLO PBE LX BASIC

LX D100
FORTLAN-DIBI

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	**Dimensioni mm**	**Densità kg/m³**	**Lastre pallet**	**m² pallet**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
40	1000X1000	100,00	60	60,00	180,00	01P0008190T	0,0400	B
50	1000X1000	100,00	50	50,00	150,00	01PFO1000005001000	0,0500	B
60	1000X1000	100,00	40	40,00	40,00	01P0014014T	0,0600	B
80	1000X1000	100,00	30	30,00	90,00	01PFO1000008001000	0,0800	B
100	1000X1000	100,00	24	24,00	72,00	01P0004620	0,1000	B
120	1000X1000	100,00	24	24,00	20,00	01P0014015T	0,1200	B

SU RICHIESTA SI POSSONO REALIZZARE PANNELLI CON BORDI FRESATI E PROFILI TRAPEZOIDALI PER IL RIEMPIMENTO DI GRECHE, CHIEDENDO UN PREVENTIVO AL NOSTRO UFFICIO VENDITE. CONTATTARE IL PROPRIO REFERENTE COMMERCIALE.

PRODOTTO ESCLUSIVAMENTE CON PANNELLO PBE LX PREMIUM

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

FELTRO SAGLAN T-R 300 A

FORTLAN-DIBI

Feltro in **lana di vetro** idrorepellente di densità 15 kg/m3, rivestito su un lato con foglio di alluminio retinato, ideale nel condizionamento per isolamento termico di condotte aria con temperature sia positive che negative rispetto a quelle ambiente. Il foglio di alluminio retinato costituisce un'ottima barriera al vapore. **Larghezza rotolo:** 1200 mm, **Spessori:** 25-120 mm, **Rivestimenti:** alluminio puro, con armatura reticolata (A).

- **Densità:** ca. 15 kg/m^3
- **Comportamento al fuoco (RtF) con crivestimento alluminio 25-40 mm:** A2-s1,d0
- **Comportamento al fuoco (RtF) con crivestimento alluminio 25-120 mm:** A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità Kg	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	18000X1200	15	1	21,60	24	518,40	21,60	06CFE0180403021600	0,0067	A
40	16000X1200	15	1	19,20	24	460,80	460,80	06CFE0150404019200	0,0075	B
50	14000X1200	15	1	16,80	24	403,20	16,80	06CFE0150405016800	0,0086	A
60	10000X1200	15	1	12,00	24	288,00	288,00	06C0400031T	0,0120	B
80	9000X1200	15	1	10,80	24	259,20	259,20	06C0400042T	0,0178	B

FELTRO SAGLAN T-R 400

FORTLAN-DIBI

SAGLAN T-R 400 è un rotolo isolante in **lana di vetro** per applicazioni industriali, senza / con rivestimento. **Applicazione:** isolamento tecnico, per condotte di ventilazione, cavi di grande diametro o grandi contenitori rotondi. **Larghezza rotolo:** 1200 mm, **Spessori:** 25-120 mm.

- **Densità:** ca. 20 kg/m^3
- **Comportamento al fuoco (RtF) senza rivestimento:** A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità Kg	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	18000X1200	20	1	21,60	24	518,40	518,40	06C0000084T	0,0089	B
30	15000X1200	20	1	18,00	24	432,00	432,00	06C0000085T	0,0089	B
40	12000X1200	20	1	14,40	18	259,20	259,20	06C0000086T	0,0133	B
50	10000X1200	20	1	12,00	18	216,00	12,00	06C0000087T	0,0160	A
60	10000X1200	20	1	12,00	18	216,00	216,00	06C0000088T	0,0160	B
80	6000X1200	20	1	7,20	18	129,60	129,60	06C0000089T	0,0267	B

FELTRO SAGLAN T-R 400 A

FORTLAN-DIBI

Feltro in **lana di vetro** idrorepellente di densità 20 kg/m3, rivestito su un lato con foglio di alluminio retinato, che costituisce un'ottima barriera al vapore. **Larghezza rotolo:** 1200 mm, **Spessori:** 25-120 mm, **Rivestimenti:** alluminio puro, con armatura reticolata (A).

- **Densità:** ca. 20 kg/m^3
- **Comportamento al fuoco (RtF) con crivestimento alluminio 25-30 mm:** A2-s1,d0
- **Comportamento al fuoco (RtF) con crivestimento alluminio 40-120 mm:** A1

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Densità Kg	Rotoli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	20000X1200	20	1	24,00	24	432,00	24,00	06CFE0160402524000	0,0060	A
30	15000X1200	20	1	18,00	24	432,00	432,00	06C0000476	0,0120	B
40	12000X1200	20	1	14,40	18	259,20	259,20	06C0400040T	0,0133	B
50	10000X1200	20	1	12,00	18	216,00	216,00	06C0400012T	0,0160	B
60	8000X1200	20	1	9,60	24	230,40	230,40	06C0400007T	0,0208	B
80	6000X1200	20	1	7,20	18	129,60	129,60	06C0400006T	0,0278	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

Coppelle, curve e pezzi speciali in materiale isolante

Coppelle in polistirene espanso sinterizzato (EPS):

Coppelle in EPS in densità 20 kg/mc., ottenute da blocco, a celle chiuse, con reazione al fuoco classe E, Temperatura massima di utilizzo: 85°. Le coppelle possono essere realizzate a bordo dritto o con battente che impedisce la formazione di condensa quando vengono utilizzate per l'isolamento di tubi freddi. La precisione del taglio rende facile e veloce l'applicazione della coppella, evitando l'uso di colle.

Coppelle in resina fenolica

La resina fenolica è un materiale termoindurente che offre eccellenti proprietà meccaniche. Il range operativo va dai -180°C ai +120°C Ha un elevato potere isolante, dovuto alla bassissima conducibilità termica, Reaz. al fuoco (Euroclasse C s1 do).
Le caratteristiche intrinseche al prodotto lo rendono ideale nell'isolamento impiantistico civile, commerciale ed industriale.

Coppelle in poliisocianurato (PIR):

Coppelle in PIR a celle chiuse.
Le coppelle isolanti PIR sono progettate per essere posizionate attorno alle tubazioni o ai condotti per fornire isolamento termico e prevenire la dispersione di calore.
Hanno una densità di 40 kg/m^3 o 50 kg/m^3 e consentono l'isolamento di tubi di refrigerazione o criogenici, reti tracciate antigelo, reti di acqua refrigerata o qualsiasi altra rete con una temperatura di servizio da -200°C a +120 °C.
Queste coppelle sono progettate per adattarsi alle dimensioni delle tubazioni e spesso vengono fornite con una finitura superficiale che le rende resistenti all'umidità e ai danni meccanici. Possono contribuire a ridurre le perdite di calore e migliorare l'efficienza energetica degli impianti termici e dei sistemi di distribuzione dell'acqua.

Su richiesta e previa valutazione di quantitativi minimi è possibile preventivare e realizzare curve e pezzi speciali in lana di roccia, EPS, XPS, PIR, resine fenoliche, etc.
Contattare per ogni esigenza e richiesta di informazioni il nostro ufficio vendite

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

ASPEN AEROGEL CRYOGEL Z

FORTLAN·DIBI

Cryogel Z è un materassino isolante a base di aerogel studiato per fornire la massima protezione termica a basso spessore. Ideale per l'utilizzo in ambiente criogenico e nelle applicazioni industriali, incorpora una barriera vapore che garantisce una permeabilità pari a zero. **Cryogel Z** è composto unicamente da aerogel di silicio depositato su una superficie flessibile, facile da utilizzare e da manipolare, garantisce la massima performance termica nel totale rispetto dell'ambiente.

CARATTERISTICHE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Larghezza rotolo mm	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
5	1450 ± 10%	139,00	90C0000354	0,0054	B
10	1450 ± 10%	69,00	90C0000351	0,0185	A

ASPEN PYROGEL XTE / XTF

FORTLAN·DIBI

Pyrogel è un materassino isolante a base di aerogel studiato per fornire la massima protezione termica a basso spessore e in presenza di alte temperature. È studiato per fornire un'eccezionale protezione contro il fuoco. **Pyrogel** è il prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti come raffinerie e depositi oil e gas. È composto da aerogel di silicio additivato con ossido di ferro depositato su una superficie flessibile di fibra di vetro; facile da utilizzare e da manipolare, garantisce la massima performance termica nel totale rispetto dell'ambiente.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Tipo	Spess. mm	Larghezza rotolo mm	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
XTE	5	1450 ± 10%	140,00	90C0000342	0,0054	A
HPS	10	1450 ± 10%	79,00	90C0000049T	0,0095	B
XTE	10	1450 ± 10%	79,00	90C0000332	0,0095	A
XTF	10	1450 ± 10%	79,00	90C0000045T	0,0095	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

I 6 vantaggi salva-tempo dei prodotti Aspen Aerogels®

aspen aerogels

Pyrogel e Cryogel possono velocizzare o mantenere le operazioni di turnaround e manutenzione entro le tempistiche previste grazie a:

- Applicazione più rapida
- Logistica semplificata
- Costi ridotti dal riutilizzo
- Protezione superiore delle risorse
- Impatto meccanico risolto e infrastruttura massimizzata
- Accesso ai servizi Start-up

Utilizzate Pyrogel e Cryogel per una maggiore efficienza dei progetti di turnaround e manutenzione e prolungata protezione delle risorse.

I vantaggi di Pyrogel® e Cryogel®

Aspen Aerogels® sfrutta un processo brevettato per integrare l'aerogel a un rinforzo in ovatta di fibra al fine di creare materassini in aerogel versatili, resilienti, durevoli e con tutte le più avanguardistiche proprietà isolanti.

Temperatura massima di servizio: 1200°F (650°C)

Pyrogel® XT-E è il più efficace isolante termico a fissaggio meccanico per alte temperature attualmente disponibile. Con un'efficienza da 2 a 5 volte superiore rispetto ad altri isolanti di comune utilizzo, l'isolante resistente ad alte temperature Pyrogel® XT-E è versatile, durevole e garantisce una maggiore velocità di posa in una vasta gamma di applicazioni industriali.

Temperatura minima di servizio: -328°F (-200°C)

L'isolante criogenico Cryogel® Z è l'isolante flessibile a più alta prestazione nell'intervallo di temperatura da subambiente a criogenica utilizzato nell'industria petrolchimica. Cryogel® Z riduce lo spessore del 50%-80%. La barriera x vapore applicata di serie e la forma a tappetino flessibile rendono Cryogel® Z resistente e rapido da installare, garantendo prestazioni più elevate a costi ridotti.



Temperatura massima di servizio: 1200°F (650°C)

Oltre a presentare tutti i vantaggi di Pyrogel® XT-E, Pyrogel® XTF offre anche la protezione passiva in caso di incendio. Questa variante di isolamento termico, più sottile e leggera, garantisce fino a 2 ore di protezione passiva dagli incendi come stabilito dallo standard ISO 22899-1 e rappresenta la soluzione più sottile per flussi superiori ai 350kW/m2. Pyrogel® XTF può essere applicato senza interruzione dei processi offrendo una protezione istantanea.

Impiantistica

A supporto degli idraulici e degli installatori di impianti tecnologici, è stata inserita una nuova gamma di prodotti specifici per questo settore.

FOGLIA IN PVC
FORTLAN-DIBI

La foglia in PVC è uno **speciale foglio di PVC rigido per il rivestimento di tubazioni isolate**. Questo foglio plastico garantisce un montaggio pulito. La sua applicazione è resa più facile e più rapida dall'effetto autoavvolgente.

La foglia in PVC **è resistente agli acidi, alle basi, ai sali, agli olii, agli idrocarburi alifatici, all'aria aggressiva. Inoltre è assolutamente resistente alla corrosione ed impermeabile al vapore acqueo. Non teme l'acqua dolce, l'acqua di mare ed è impermeabile agli olii, grassi e gas.**

Le caratteristiche fisiche della foglia in alluminio sono altrettanto buone come quelle chimiche: altissima resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, elevata elasticità e resistenza agli urti.

La foglia in PVC ha un peso specifico molto basso. Un metro quadrato dello spessore di 0,350 mm pesa appena mezzo chilogrammo. Questa caratteristica permette un facile trasporto e immagazzinamento. Questo foglio, resistentissimo all' invecchiamento, mantiene la sua struttura intatta a temperature comprese fra –20 °C e +65 °C. Il coefficiente di trasmissione termica è molto basso: l = 0,16 W/mK.

- **Fattore di resistenza all'umditá μ:** ca. 60.000 - - - DIN 52615
- **Resistenza all'urto:** 400 kJ/m² DIN EN ISO 8256
- **Resistenza a trazione:** >35 N/mm² DIN EN ISO 527
- **Modulo elasticità:** ca. 1.800 N/mm² DIN EN ISO 527
- **Coefficiente di dilatazione:** 0,9 x 10^-4 1/K Leitz Dilatometro

DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Prodotto	m² rotolo	Rotoli pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
ISOGENOPAK 350 MICRON	35	45	1.575,00	35,00	16C0000354	0,0007	A
ISOLPAK 350 MICRON	25	66	1.650,00	A RICHIESTA	16C0000180	0,0007	C

CURVE IN PVC W - 90° (DIN2505)
FORTLAN-DIBI

Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione **pezzi preformati di diverse misure**. La nostra gamma comprende **curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino.**

- **Fattore di resistenza all'umditá μ:** ca. 60.000 - - - DIN 52615
- **Resistenza all'urto:** 400 kJ/m² DIN EN ISO 8256
- **Resistenza a trazione:** >35 N/mm² DIN EN ISO 527
- **Modulo elasticità:** ca. 1.800 N/mm² DIN EN ISO 527
- **Coefficiente di dilatazione:** 0,9 x 10^-4 1/K Leitz Dilatometro

DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Prodotto	m² rotolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
27X20	10	10	15C0000027T	0,0001	A
34X20	10	10	15C0000028T	0,0001	A
43X20	10	10	15C0000029T	0,0001	A
48X20	10	10	15C0000030T	0,0001	A
21X30	10	10	15C0000031T	0,0001	A
27X30	10	10	15C0000032T	0,0001	A
34X30	10	10	15C0000033T	0,0001	A
43X30	10	10	15C0000034T	0,0001	A
48X30	10	10	15C0000035T	0,0001	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

CURVE IN PVC S - 90° (DIN2605)

FORTLAN-DIBI

Per il rivestimento delle curve e delle connessioni sono a disposizione **pezzi preformati di diverse misure**. La nostra gamma comprende **curve chiuse per facilitare il montaggio e curve aperte per ottimizzare lo stoccaggio a magazzino.**

- **Fattore di resistenza all'umditá μ:** ca. 60.000 - - - DIN 52615
- **Resistenza all'urto:** 400 kJ/m² DIN EN ISO 8256
- **Resistenza a trazione:** >35 N/mm² DIN EN ISO 527
- **Modulo elasticità:** ca. 1.800 N/mm² DIN EN ISO 527
- **Coefficiente di dilatazione:** 0,9 x 10^-4 1/K Leitz Dilatometro

DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Prodotto	m² rotolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
21X20	10	10	15C0000003T	0,0001	A
27X20	10	10	15C0000004T	0,0001	A
34X20	10	10	15C0000005T	0,0001	A
43X20	10	10	15C0000006T	0,0001	A
48X20	10	10	15C0000007T	0,0001	A
60X20	10	10	15C0000008T	0,0001	A
76X20	10	10	15C0000009T	0,0001	A
21X30	10	10	15C0000010T	0,0001	A
27X30	10	10	15C0000011T	0,0001	A
34X30	10	10	15C0000012T	0,0001	A
43X30	10	10	15C0000013T	0,0001	A
48X30	10	10	15C0000014T	0,0001	A
60X30	10	10	15C0000015T	0,0001	A
76X30	10	10	15C0000016T	0,0001	A
89X30	10	10	15C0000017T	0,0001	A
48X40	10	10	15C0000018T	0,0001	A
60X40	10	10	15C0000019T	0,0001	A
76X40	10	10	15C0000020T	0,0001	A
89X40	10	10	15C0000021T	0,0001	A
114X40	10	10	15C0000022T	0,0001	A
60X50	10	10	15C0000023T	0,0001	A
76X50	10	10	15C0000024T	0,0001	A
89X50	10	10	15C0000025T	0,0001	A
114X50	10	10	15C0000026T	0,0001	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

TERMINALI
FORTLAN-DIBI

Per **completare il rivestimento del foglio in PVC sono disponibili i terminali, utilizzati quale rifinitura delle testate delle condotte isolate.**

Sono disponibili nei **colori alluminio naturale, grigio, rosso, blu e nero** per la distinzione delle condotte calde in andata e fredde di ritorno, e per le condotte che trasportano altri fluidi.

DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Tipo	Altezza	Rotoli cartone	Colore	Min. e multiplo di cartoni	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
18	32	5	Alluminio	1	16CAATERMALLUM1832	0,0030	A
28	32	5	Alluminio	1	16C0000256	0,0034	A
38	42	5	Alluminio	1	16CAATERMALLUM3842	0,0037	A
48	42	5	Alluminio	1	16CAATERMALLUM4842	0,0040	A
18	32	5	Blu	1	16CAATERMBLU001832	0,0030	A
28	32	5	Blu	1	16CAATERMBLU002832	0,0034	A
38	42	5	Blu	1	16CAATERMBLU003842	0,0037	A
48	42	5	Blu	1	16CAATERMBLU004842	0,0040	A
18	32	5	Rosso	1	16CAATERMROSSO1832	0,0030	A
28	32	5	Rosso	1	16CAATERMROSSO2832	0,0034	A
38	42	5	Rosso	1	16CAATERMROSSO3842	0,0037	A
48	42	5	Rosso	1	16CAATERMROSSO4842	0,0040	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

NASTRI ADESIVI
FORTLAN-DIBI

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Altezza mm	Lunghezza mt	rotoli per confezione	Tipo	Min. e multiplo di pezzi	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	50,00	24	Alluminio Liscio	24	15CAANAL050	0,0015	A
75	50,00	18	Alluminio Liscio	18	15CAANAL075	0,0040	A
50	50,00	24	Alluminio Rinforzato Nero	24	15C0000030	0,0013	A
90	50,00	15	Alluminio Liscio	15	15C0000032	0,0027	A
50	50,00	24	Alluminio Rinforzato	24	15CAANAR050	0,0015	A
38	25,00	100	Pvc Nero	100	16CAAPVCNERO38	0,0002	A
25	33,00	24	Pvc Grigio	24	15CAAZANSTPVC25	0,0005	A
50	15,00	10	Elastomero	10	16C0000117T	0,0033	A

ALTRI ACCESSORI COIBENTAZIONE
FORTLAN-DIBI

Utensili e accessori per il settore dell'isolamento tecnico:

- **Filo zincato** per fissare coppelle
- **Collante per PVC** (applicare con un pennello, attendere che la foglia inPVC si sciolga leggermente e chiudere con una leggera pressione)
- **Chiodini per PVC** in colore bianco o grigio

DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Prodotto	m^2 rotolo	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
COLLANTE LIQUIDO PER PVC	LATTE DA 1 LITRO	1 Latta	16CAACOLLANTEPVC	0,0020	A
CHIODI IN PVC BIANCHI	CONFEZIONI DA 1000 PEZZI	1 Confezione	16CAACHIODIBIANCO	0,0010	A
FILO ZINCATO IN ROCCHETTE	CONFEZIONI DA 2,5 KG	1 Confezione	90CPV010	0,0013	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

ISOPIPE® TC

Extrernal Pipe Diameter				Internal Diameter	Thickness & Dimension of rubber insulation											
Fe	Cu		PP	-	6mm - 1/4" Code 010106			9mm - 3/8" Code 010209			13mm - 1/2" Code 010313			19mm - 3/4" Code 010419		
Inch	mm	Inch	-	min - max	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m
-	Ø 6	1/4"	-	7,0 - 8,0	6x6	432	**1.342**	9x6	280	**1.650**	13x6	160	**2.442**	19x6	88	**4.130**
-	Ø 10	3/8"	-	11,0 - 12,0	6x10	300	**1.408**	9x10	228	**1.859**	13x10	142	**2.552**	19x10	82	**4.494**
-	Ø 12	1/2"	-	13,0 - 14,0	6x12	274	**1.573**	9x12	200	**1.969**	13x12	126	**2.717**	19x12	76	**4.783**
1/4"	Ø 15	5/8"	-	16,0 - 17,0	**6x15**	**230**	**1.705**	**9x15**	**152**	**2.167**	**13x15**	**110**	**2.948**	**19x15**	**62**	**5.147**
3/8"	Ø 18	3/4"	-	19,0 - 20,0	6x18	190	**1.892**	9x18	142	**2.310**	13x18	98	**3.179**	19x18	58	**5.468**
-	-	-	Ø 20	21,0 - 22,0				9x20	116	**2.431**	13x20	88	**3.344**	19x20	58	**5.639**
1/2"	Ø 22	7/8"	-	23,0 - 24,0	**6x22**	**160**	**2.079**	**9x22**	**116**	**2.530**	**13x22**	**78**	**3.520**	**19x22**	**52**	**5.874**
-	Ø 25	1"	Ø 25	26,0 - 27,0				**9x25**	**92**	**2.742**	**13x25**	**70**	**4.070**	**19x25**	**46**	**6.249**
3/4"	Ø 28	1 1/8"	-	29,0 - 30,0	**6x28**	**120**	**2.717**	**9x28**	**86**	**2.919**	**13x28**	**66**	**4.290**	**19x28**	**44**	**6.581**
-	Ø 32	1 1/4"	Ø32	33,0 - 34,0				9x32	70	**3.388**	13x32	54	**4.664**	19x32	40	**7.511**
1"	Ø 35	1 3/8"	-	36,0 - 37,0	**6x35**	**108**	**3.146**	**9x35**	**70**	**3.564**	**13x35**	**52**	**4.906**	**19x35**	**30**	**7.725**
	Ø 40			41,0 - 42,0							13x40	48	**5,570**			
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	43,0 - 44,0				9x42	60	**4.103**	13x42	48	**5.577**	19x42	30	**8.870**
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	-	49,0 - 50,0				**9x48**	**56**	**4.620**	**13x48**	**42**	**5.929**	**19x48**	**26**	**10.058**
	Ø 50			51,0 - 52,0							13x50	**40**	**6,810**			
-	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	55,0 - 56,0				**9x54**	**46**	**6.292**	**13x54**	**34**	**6.930**	**19x54**	**24**	**12.027**
2"	Ø 60	2 3/8"	-	61,0 - 62,0				9x60	42	**6.314**	13x60	30	**8.998**	19x60	22	**12.048**
-	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	65,0 - 66,0				**9x64**	**40**	**6.864**	**13x64**	**28**	**9.372**	**19x64**	**18**	**14.231**
-	Ø 67	2 5/8"	-	68,0 - 70,0							13x67	28	**9.713**	19x67	18	**16.617**
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	77,0 - 79,0				9x76	34	**8.305**	13x76	24	**10.450**	19x76	18	**16.692**
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	90,0 - 92,0				9x88	30	**11.088**	13x88	22	**12.573**	19x88	14	**19.988**
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	110,0 - 112,0				9x108	24	**15.169**	13x108	20	**18.986**	19x108	12	**29.318**
4"	**Ø 114**	**4 9/16"**	**-**	**116,0 - 118,0**				**9x114**	**24**	**19.173**	**13x114**	**20**	**20.944**	**19x114**	**12**	**30.527**
-	Ø 125	5"	-	127,0 - 129,0							13x125	16	**28.985**	19x125	12	**40.446**
5"	Ø 139	5 1/2"	-	141,0 - 143,0							13x139	12	**33.264**			
Thickness Tolerance					± 1.0 mm			± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm		

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.
Standard length for ISOPIPE TC is 2 m (± 1,5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.
Standard carton size is 210 x 41 x 27 cm.

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC

Extrernal Pipe Diameter			Internal Diameter	Thickness & Dimension of rubber insulation											
Fe	Cu		PP	-	25mm - 1" Code 010525			32mm - 1 1/4" Code 010630			40mm - 1 9/16" Code 010840			50mm - 2" Code 010950		
Inch	mm	Inch	-	min - max	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m
-	Ø 10	3/8"	-	11,0 - 12,0	25x10	56	8.004	32x10	30							
-	Ø 12	-	-	13,0 - 14,0	25x12	48	8.089	32x12	30							
1/4"	Ø 15	5/8"	-	16,0 - 17,0	25x15	44	8.795	32x15	30	12.415						
3/8"	Ø 18	3/4"	-	19,0 - 20,0	25x18	40	9.138	32x18	30	13.236						
1/2"	Ø 22	7/8"	-	23,0 - 24,0	25x22	30	10.796	32x22	28	14.980						
3/4"	Ø 28	1 1/8"	-	29,0 - 30,0	25x28	30	11.898	32x28	24	16.692	40x28	12	73.395	50x28	8	123.638
1"	Ø 35	1 3/8"	-	36,0 - 37,0	25x35	24	13.857	32x35	22	18.736	40x35	12	74.792	50x35	8	130.148
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	43,0 - 44,0	25x42	22	17.644	32x42	16	22.138	40x42	12	77.721	50x42	6	138.453
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	-	49,0 - 50,0	25x48	18	19.110	32x48	16	24.171	40x48	10	87.654	50x48	6	142.737
-	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	55,0 - 56,0	25x54	18	22.160	32x54	16	27.649	40x54	8	94.080	50x54	4	151.851
2"	Ø 60	2 3/8"	-	61,0 - 62,0	25x60	18	26.557	32x60	12	30.977	40x60	8	99.341	50x60	4	160.577
-	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	65,0 - 66,0	25x64	16	27.767	32x64	12	32.250	40x64	8	105.252	50x64	4	163.853
-	Ø 67	2 5/8"	-	68,0 - 70,0	25x67	16	31.715									
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	77,0 - 79,0	25x76	12	32.956	32x76	10	36.541	40x76	6	122.283	50x76	4	196.256
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	90,0 - 92,0	25x88	12	36.016	32x88	10	40.681	40x88	4	146.391	50x88	4	220.038
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	110,0 - 112,0	25x108	8	43.988	32x108	8	52.473	40x108	4	153.794			
4"	Ø 114	4 9/16"	-	116,0 - 118,0	25x114	8	44.576	32x114	8	57.149	40x114	4	161.280			
5"	Ø 139	5 1/2"	-	141,0 - 143,0	25x139	6	57.085	32x139	6	78.645	40x139	4	182.385			
Thickness Tolerance					± 2.5 mm			± 2.5 mm			± 2.5 mm			± 2.5 mm		

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.
Standard length for ISOPIPE TC is 2 m (± 1,5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.
Standard carton size is 210 x 41 x 27 cm.

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC
SLIT & SEAL

Synthetic rubber ISOPIPE TC insulation, lengthwise pre-slitted with self-adhesive tape and self-adhesive overlap.

SLIT & SEAL Benefits

- ✔ **ISOPIPE TC Slit & Seal** has a **secure double bonding** along the slit's length, with strong inner self-adhesive mesh tape and self-adhesive overlapping tape.
- ✔ It is **pre-cut at angle** offering a larger bonding surface, better adhesive properties and less risk of heat loss.
- ✔ **ISOPIPE TC Slit & Seal reduces** significantly **application and installation time and costs.**
- ✔ It has an **attractive** appearance and **professional finish.**

Applications

- ✔ **Already existing pipe systems**, where insulation cannot be threaded and must be slit and clamped around existing pipes.
- ✔ All Heating and Cooling pipe systems, where thermal insulation is required.

Slit & Seal reduces significantly application & installation time and costs

Installation Guide for ISOPIPE TC Slit & Seal

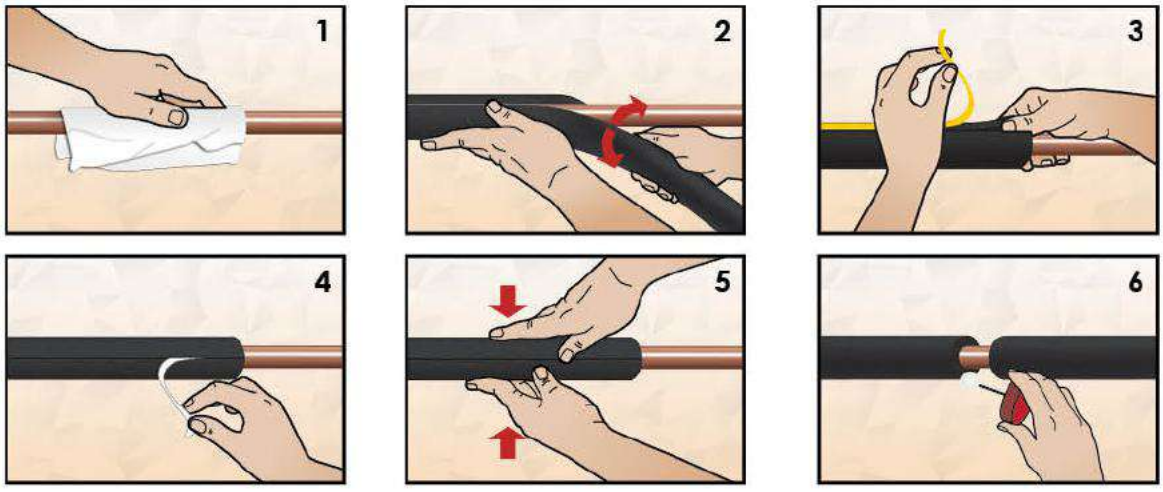

1. Clean well the pipe's exterior surface.
2. Place the insulation over the pipe.
3. Lift the inner protective release film.
4. Pull out the protective release film while holding at an angle.
5. Bring both sides of the insulation firmly together. Release the film from the overlapping tape and cover the slit.
6. Apply **ISOGLUE** on the ends to join more insulation pieces. Then, press firmly together to connect them.

ISOPIPE® TC
SLIT & SEAL

Synthetic rubber insulation, lengthwise pre-slitted with self-adhesive plus black overlap

Extrernal Pipe Diameter			Thickness & Dimension of rubber insulation											
Fe	Cu		9mm - 3/8" - 080209			13mm - 1/2" - 080313			19mm - 3/4" - 080419			25mm - 1" - 080525		
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m
-	Ø 12	1/2"	9x12	200	6.026	13x12	126	6.992	19x12	76	10.181	25x12	48	13.524
1/4"	Ø 15	5/8"	9x15	152	6.272	13x15	110	7.280	19x15	62	10.696	25x15	44	14.375
3/8"	Ø 18	3/4"	9x18	142	6.429	13x18	98	7.567	19x18	58	11.088	25x18	40	14.686
1/2"	Ø 22	7/8"	9x22	116	6.720	13x22	78	8.349	19x22	52	11.883	25x22	30	18.216
-	Ø 25	1"	9x25	92	6.978	13x25	70	8.960	19x25	46	12.376	25x25	30	16.572
3/4"	Ø 28	1 1/8"	9x28	86	7.549	13x28	66	9.229	19x28	44	12.779	25x28	30	17.722
1"	Ø 35	1 3/8"	9x35	70	8.602	13x35	52	10.136	19x35	30	14.358	25x35	24	21.425
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	9x42	60	9.386	13x42	48	10.842	19x42	30	15.658	25x42	22	26.197
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	9x48	56	9.934	13x48	42	11.290	19x48	26	17.282	25x48	18	27.810
-	Ø 54	2 1/8"	9x54	46	12.286	13x54	34	12.790	19x54	24	19.746	25x54	18	31.237
2"	Ø 60	2 3/8"	9x60	42	12.376	13x60	30	15.064	19x60	22	20.485	25x60	18	37.027
-	Ø 64	2 1/2"	9x64	40	12.746	13x64	28	15.434	19x64	18	22.299	25x64	16	38.472
2 1/2"	Ø 76	3"	9x76	34	14.907	13x76	24	16.621	19x76	18	25.122	25x76	12	46.021
3"	Ø 89	3 9/16"	9x88	30	19.365	13x88	22	19.645	19x88	14	29.221	25x88	12	49.112
4"	Ø 114	4 9/16"	9x114	24	29.086	13x114	20	30.106	19x114	12	43.277	25x114	8	61.970
Thickness Tolerance			± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm			± 2.5 mm		

Extrernal Pipe Diameter			Thickness & Dimension of rubber insulation					
Fe	Cu		32mm - 1 1/4" - 080530			40mm - 1 9/16" - 080540		
Inch	mm	Inch	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m
3/8"	Ø 18	3/4"	32x18	30	21.515			
1/2"	Ø 22	7/8"	32x22	28	22.333			
3/4"	Ø 28	1 1/8"	32x28	24	24.662	40x28	12	87.315
1"	Ø 35	1 3/8"	32x35	22	27.149	40x35	12	92.781
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	32x42	16	31.875	40x42	12	95.995
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	32x48	16	34.227	40x48	10	100.240
-	Ø 54	2 1/8"	32x54	16	38.438	40x54	8	108.965
2"	Ø 60	2 3/8"	32x60	12	42.202	40x60	8	112.000
-	Ø 64	2 1/2"	32x64	12	43.109	40x64	8	125.530
2 1/2"	Ø 76	3"	32x76	10	49.504	40x76	6	143.371
3"	Ø 89	3 9/16"	32x88	10	53.995	40x88	4	179.995
4"	Ø 114	4 9/16"	32x114	8	77.123	40x114	4	197.613
Thickness Tolerance			± 2.5 mm			± 2.5 mm		

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length for ISOPIPE TC Slit & Seal is 2 m (± 1,5 %). Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.

Standard carton size is 210 x 41 x 27 cm.

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC SOLAR

ISOPIPE® TC SOLAR SG

Also, available with Corrugated External Protection

Extrernal Pipe Diameter

Thickness & Dimension of rubber insulation

Fe	Cu		PP	9mm - 3/8" Code 030209			13mm - 1/2" Code 030313			19mm - 3/4" Code 030419			25mm - 1" Code 030425			32mm - 1 1/4" Code 030430		
Inch	mm	Inch		Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m	Code	m/Crt	€ / m
-	Ø 6	1/4"	-							19x6	88	8.008						
-	Ø 10	3/8"	-							19x10	82	8.749	25x10	56	16.666	32x10	30	23.153
-	Ø 12	1/2"	-							19x12	76	9.243	25x12	48	15.574	32x12	30	23.686
1/4"	Ø 15	5/8"	-	9x15	152	4.524	13x15	110	5.863	19x15	62	9.971	25x15	44	16.640	32x15	30	25.168
3/8"	Ø 18	3/4"	-	9x18	142	4.836	13x18	98	6.305	19x18	58	10.453	25x18	40	17.134	32x18	30	26.468
-	-	-	Ø 20	9x20	116	5.161	13x20	88	6.643	19x20	58	10.881	25x20	38	17.537			
1/2"	Ø 22	7/8"	-	9x22	116	5.343	13x22	78	6.968	19x22	52	11.375	25x22	30	21.255	32x22	28	27.625
-	Ø 25	1"	Ø 25	9x25	92	5.759	13x25	70	7.878	19x25	46	12.194	25x25	30	21.450	32x25	26	28.652
3/4"	Ø 28	1 1/8"	-	9x28	86	6.149	13x28	66	8.333	19x28	44	12.831	25x28	30	21.736	32x28	24	30.667
-	Ø 32	1 1/4"	Ø 32	9x32	70	7.163	13x32	54	9.009	19x32	40	14.326	25x32	28	22.685	32x32	24	32.045
1"	Ø 35	1 3/8"	-	9x35	70	7.501	13x35	52	9.425	19x35	30	14.911	25x35	24	25.467	32x35	22	33.930
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	9x42	60	10.296	13x42	48	13.065	19x42	30	19.383	25x42	22	32.240	32x42	16	39.910
1 1/2"	Ø 48	1 7/8"	-	9x48	56	11.141	13x48	42	14.040	19x48	26	21.606	25x48	18	34.398	32x48	16	43.069
-	Ø 54	2 1/8"	Ø 50	9x54	46	14.989	13x54	34	16.120	19x54	24	24.609	25x54	18	38.584	32x54	16	58.708
2"	Ø 60	2 3/8"	-	9x60	42	15.288	13x60	30	19.019	19x60	22	24.713	25x60	18	45.916	32x60	10	62.101
-	Ø 64	2 1/2"	Ø 63	9x64	28	27.638	13x64	20	28.262	19x64	16	36.816	25x64	10	58.851	32x64	10	63.388
-	Ø 67	2 5/8"	-				13x67	18	28.925	19x67	14	39.390	25x67	10	64.025			
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	9x76	18	32.812	13x76	14	30.693	19x76	12	40.833	25x76	9	68.835	32x76	8	72.761
3"	Ø 89	2 9/16"	Ø 90	9x88	16	42.653	13x88	12	36.426	19x88	10	46.761	25x88	8	73.697	32x88	6	80.548
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	9x108	12	49.868	13x108	8	50.583	19x108	8	67.470	25x108	8	82.420	32x108	6	100.503
4"	Ø 114	4 9/16"	-	9x114	10	62.712	13x114	8	55.172	19x114	6	70.317	25x114	5	85.852	32x114	6	105.274
-	Ø 125	5"	-				13x125	8	64.181	19x125	6	82.069						
5"	Ø 139	5 1/2"	-				13x139	6	72.839				25x139	4	101.140	32x139	5	132.626
Thickness Tolerance				± 1.5 mm			± 1.5 mm			± 2.0 mm			± 2.5 mm			± 2.5 mm		

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.
Other dimensions and thicknesses available upon request.
For pipes till Φ 60, the standard length is 2 meters (± 1.5 %), and from sizes Φ 64, the standard length is 1 meter with overlap (± 5 %).
Up to 5% of total carton content may be in 1 meter length.
Carton size: 210 x 41 x 27 cm (for pipes 2 meters) & 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC UV PLUS

Extrernal Pipe Diameter | **Thickness & Dimension of rubber insulation**

Fe	Cu		PP	13mm - 1/2" Code 031013			19mm - 3/4" Code 031119			25mm - 1" Code 031225			32mm - 1 1/4" Code 031330		
Inch	mm	Inch	-	Code	m/Crt	€/Unit	Code	m/Crt	€/Unit	Code	m/Crt	€/Unit	Code	m/Crt	€/Unit
-	Ø 6	1/4"	-	13x6	138	13.375	19x6	74	17.334						
-	Ø 10	3/8"	-	13x10	112	13.910	19x10	66	18.083	25x10	48	20.865	32x10	26	28.141
-	Ø 12	1/2"	-	13x12	100	14.124	19x12	60	18.511	25x12	42	21.079	32x12	28	28.676
1/4"	**Ø 15**	**5/8"**	**-**	**13x15**	**74**	14.659	**19x15**	**48**	19.260	**25x15**	**36**	22.149	**32x15**	**26**	29.639
3/8"	Ø 18	3/4"	-	13x18	62	15.194	19x18	42	19.902	25x18	34	22.470	32x18	22	31.030
-	-	-	Ø20	13x20	60	15.408	19x20	40	20.223	25x20	30	22.898			
1/2"	**Ø 22**	**7/8"**	**-**	**13x22**	**58**	15.729	**19x22**	**40**	20.651	**25x22**	**28**	24.396	**32x22**	**22**	31.993
-	**Ø25**	**1"**	**Ø 25**	**13x25**	**50**	17.334	**19x25**	**36**	21.293	**25x25**	**26**	25.038	**32x25**	**20**	32.956
3/4"	**Ø 28**	**1 1/8"**	-	**13x28**	**46**	17.762	**19x28**	**32**	21.935	**25x28**	**24**	25.680	**32x28**	**16**	35.203
-	Ø 32	1 1/4"	Ø32	13x32	40	18.404	19x32	28	23.861	25x32	20	27.285	32x32	16	36.487
1"	**Ø 35**	**1 3/8"**	**-**	**13x35**	**36**	18.939	**19x35**	**24**	24.075	**25x35**	**18**	30.281	**32x35**	**16**	38.199
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	13x42	28	19.795	19x42	20	26.001	25x42	16	37.985	32x42	14	43.763
1 1/2"	**Ø 48**	**1 7/8"**	**-**	**13x48**	**26**	20.651	**19x48**	**18**	28.462	**25x48**	**14**	39.911	**32x48**	**12**	47.294
-	**Ø 54**	**2 1/8"**	**Ø 50**	**13x54**	**24**	23.005	**19x54**	**16**	30.602	**25x54**	**14**	42.907	**32x54**	**10**	53.286
2"	Ø 60	2 3/8"	-	13x60	20	25.680	19x60	16	30.281	25x60	12	50.932	32x60	10	55.212
-	**Ø 64**	**2 1/2"**	**Ø 63**	**13x64**	**20**	26.215	**19x64**	**16**	33.705	**25x64**	**10**	52.965	**32x64**	**10**	56.389
-	Ø 67	2 5/8"	-	13x67	18	26.857	19x67	14	37.343	25x67	10	57.673			
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75				19x76	12	39.162	25x76	9	61.953	32x76	8	64.735
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	13x88	12	33.919	19x88	10	42.693	25x88	8	66.340	32x88	6	71.583
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	13x108	8	46.973	19x108	8	61.739	25x108	6	73.723	32x108	6	88.917
4"	**Ø 114**	**4 9/16"**	**-**	**13x114**	**8**	51.360	**19x114**	**6**	64.307	**25x114**	**5**	76.826	**32x114**	**6**	93.090
-	Ø 125	5"	-	13x125	8	59.492	19x125	6	74.686						
5"	Ø 139	5 1/2"	-	13x139	6	67.410				25x139	4	90.522	32x139	5	117.379
Thickness Tolerance				**± 1.5 mm**			**± 2.0 mm**			**± 2.5 mm**			**± 2.5 mm**		

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.

Standard length 1 meter with overlap (± 5 %).

Carton size: 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC UV PLUS

Extrernal Pipe Diameter | **Thickness & Dimension of rubber insulation**

Fe	Cu		PP	40mm - 1 9/16" Code 031440			50mm - 2" Code 031550		
Inch	mm	Inch	-	Code	m/Crt	€/Unit	Code	m/Crt	€/Unit
3/4"	**Ø 28**	**1 1/8"**	-	**40x28**	**12**	**101.329**	**50x28**	**8**	**169.809**
1"	**Ø 35**	**1 3/8"**	-	**40x35**	**10**	**108.498**	**50x35**	**8**	**175.801**
1 1/4"	Ø 42	1 5/8"	Ø 40	40x42	10	**112.350**	50x42	7	**185.431**
1 1/2"	**Ø 48**	**1 7/8"**	-	**40x48**	**8**	**125.618**	**50x48**	**6**	**192.065**
-	**Ø 54**	**2 1/8"**	**Ø 50**	**40x54**	**7**	**134.499**	**50x54**	**6**	**201.695**
2"	Ø 60	2 3/8"	-	40x60	7	**121.980**	50x60	4	**217.745**
-	**Ø 64**	**2 1/2"**	**Ø 63**	**40x64**	**6**	**146.697**	**50x64**	**4**	**233.367**
2 1/2"	Ø 76	3"	Ø 75	40x76	5	**165.422**	50x76	4	**258.191**
3"	Ø 89	3 9/16"	Ø 90	40x88	4	**199.341**	50x88	4	**281.410**
3 1/2"	Ø 108	4 1/4"	Ø 110	40x108	4	**212.609**			
4"	**Ø 114**	**4 9/16"**	**-**	**40x114**	**4**	**220.848**			
-	Ø 125	5"	-	40x125	4	**228.338**			
5"	Ø 139	5 1/2"	-	40x139	3	**248.347**			
Thickness Tolerance				**± 2.5 mm**			**± 2.5 mm**		

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request.
Standard length 1 meter with overlap (± 5 %).
Carton size: 110 x 40 x 40 cm (for pipe 1 meter).

Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE® TC HEAVY DUTY

+75 °C -25

Warranty 7 Years

4 Layers Covering

Exterior Use

HEAVY DUTY Benefits and Properties

- ✔ Excellent long term UV protection with extra reflective properties
- ✔ Reduces the risk of under insulation corrosion
- ✔ It is fire retardant (FR)
- ✔ Excellent water vapour barrier
- ✔ Well protected against scratches and mechanical stress
- ✔ Fast and easy installation
- ✔ Easy to clean and maintain. It can be cleaned with a standard cloth
- ✔ Smooth and shiny appearance

Thickness: 230 µm

Weight: 340 g/m²

Permeability: Increased water vapour diffusion resistance (µ) by more than 10 times.

Flexibility: Continuous long term performance.

Temperature Range: -25°C to +75°C

Lifespan (est.): +15 years

Warranty: 7 years

Cover Puncture: Very high puncture and wear resistance. Fire will not spread through.
Ø 0,8 mm = 23 N
Ø 2.0 mm = 87 N

Applications

Heating · Plumbing · Air Conditioning · Refrigeration · Solar Energy · Steam

Product Range

Pipes · Slit & Seal · System · Sheets · Rolls

ISOROLLS TC HEAVY DUTY

Thickness	Thickness Tolerance	Rolls Dimensions	Packaging	ISOROLLS TC HD without Self-Adhesive 20230	ISOROLLS TC HD with Self-Adhesive Code 20233
mm - inch	mm	m	m^2	€ / m^2	€ / m^2
6 - 1/4"	± 1.0mm	30 x 1	30	58.573	71.073
10 - 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1	20	60.804	73.304
13 - 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1	14	74.358	86.858
19 - 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1	10	73.456	85.956
25 - 1"	± 2.0 mm	8 x 1	8	89.574	102.074
32 - 1 1/4"	± 2.5 mm	6 x 1	6	103.486	115.986
40 - 1-9/16"	± 3.0 mm	4 x 1	4	136.815	149.315
50 - 2"	± 3.0 mm	4 x 1	4	210.796	223.296
Tolerances	Length ± 2.0% / Width ± 2.0%				

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

ISOROLLS are available with Polyolefin (PO) release liner upon request.
Other dimensions and thicknesses upon request.
ISOROLLS are available in the form of Sheets. The dimensions of ISOSHEETS are 1 x 1m.
The length of rolls may be supplied in 2 pieces.
Standard plastic bag size of rolls 102 x 55 cm and cartons of sheets 102 x 102 x 19 cm.
Meters per box can be amended without notification.

ISOROLLS HT-HF

High elasticity & durability for easy application and efficient insulation

Thickness	Thickness Tolerance	Rolls Dimensions	Packaging	ISOROLLS HT-HF without Self-Adhesive	ISOROLLS HT-HF with Self-Adhesive
mm - inch	mm	m	m²	€ / m²	€ / m²
10 - 3/8"	± 1.5 mm	20 x 1	20	61.387	75.590
13 - 1/2"	± 1.5 mm	14 x 1	14	86.791	103.339
19 - 3/4"	± 2.0 mm	10 x 1	10	96.336	114.720
25 - 1"	± 2.0 mm	8 x 1	8	122.406	144.948
Tolerances	Length ± 2.0% / Width ± 2.0%				

For the appropriate products installation, please refer to ISOPIPE's Installation Guide, which is available in our website, www.isopipe.eu.

ISOROLLS are available with Polyolefin (PO) release liner upon request.
Other dimensions and thicknesses upon request.
ISOROLLS are available in the form of Sheets. The dimensions of ISOSHEETS are 1 x 1m.
The length of rolls may be supplied in 2 pieces.
Standard plastic bag size of rolls 102 x 55 cm and cartons of sheets 102 x 102 x 19 cm.
Meters per box can be amended without notification.

ISOPIPE HT-HF is also available in

	Pipes	Slit & Seal	System	Sheets	Rolls
HT-HF	✓	✓	✓	✓	✓
SOLAR	✓	✓	✓	✓	✓
UV PLUS	✓	✓	✓	✓	✓
HEAVY DUTY	✓	✓	✓	✓	✓

Request prices and availability.

ISOSOL

Pre-Insulated Pipes

Twin INOX AISI-316L with Cable

CE

Innovative & practical, guarantees excellent aesthetics and functional outcome

The high quality and wide range of our bare pipes in combination with ISOPIPE S.A.'s expertise in closed-cell synthetic rubber elastomeric foam, offer an ergonomic and highly functional product, ISOSOL Pre-Insulated Pipes.

ENERGY SAVING over 80%

CE Covers European and International Regulations

ISOSOL TWIN is now available with a new design which offers quick and easy installation.
The connection of the tubes is performed with a special protective film, which allows easy separation at the desired length.

Available with SOLAR Covering Black color

ISOSOL TC SOLAR TWIN

Internal Diameter	External Diameter	Thickness	Meters	13mm with Cable € / m
DN 16-3/4	21,3	0,18 mm	10 m	94.250
			15 m	84.175
			20 m	81.792
			25 m	79.083
DN 20-1	26,5	0,18 mm	10 m	110.500
			15 m	101.833
			20 m	99.667
			25 m	97.500
DN 25	31,9	0,20 mm	15 m	134.770
			20 m	121.550
			25 m	118.850

For proper installation of the products, please refer to the ISOPIPE's Installation Guide, which is available on our website, isopipe.eu.

Other dimensions and thicknesses available upon request. Dimensions of the Crts 102 x 102 x 24 cm.
Meters per box can be amended without notification.

PANNELLO HILL
FORTLAN-DIBI

Pannello termoformato ad alta resistenza grazie alla presenza della lamina ad alto spessore (0,6mm).

- **Conducibilità termica:** λD 0,033 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150-200 kPa
- **Idoneo per tubazione** ø16x2 mm - 17x2 mm -18x2 mm
- **Interasse bugne** 50 mm
- **Classe Reazione al fuoco EPS:** E

CARATTERISTICHE				CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. base	Spess. Totale	Dimensioni mm	Rd m² K/W	CLASSE Eps	Pz. pacco	m² pacco	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
10	33	1380X690	0,45	200	12	11,43	11,43	45C0000105	0,0269	A
20	42	1380X690	0,75	150	8	7,62	7,62	45C0000106	0,0404	A
30	52	1380X690	1,05	150	6	5,71	5,71	45C0000107	0,0539	A
35	57	1380X690	1,24	150	5	4,76	4,76	45C0000108	0,0646	B

PANNELLO HILL GRAFITE
FORTLAN-DIBI

Pannello termoformato CON GRAFITE ad alta resistenza grazie alla presenza della lamina ad alto spessore (0,6 mm).

- **Conducibilità termica:** λD 0,029 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150-200 kPa
- **Idoneo per tubazione** ø16x2mm-17x2mm-18x2 mm
- **Interasse bugne** 50 mm
- **Classe Reazione al fuoco EPS:** E

CARATTERISTICHE				CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. base	Spess. Totale	Dimensioni mm	Rd m² K/W	CLASSE Eps	Pz. pacco	m² pacco	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
10	32	1380X690	0,55	200	12	11,43	11,43	45C0000109	0,0269	B
20	42	1380X690	0,82	150	8	7,62	7,62	45C0000110	0,0404	A
30	52	1380X690	1,11	150	6	5,71	5,71	45C0000111	0,0539	B
35	57	1380X690	1,31	150	5	4,76	4,76	45C0000112	0,0646	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

PANNELLO HILL SILENT GRAFITE

FORTLAN·DIBI

Pannello termoformato con isolamento termico ed acutisco CON GRAFITE ad alta resistenza grazie alla presenza della lamina ad alto spessore (0,7mm).

- **Rigidità dinamica** S' 25
- **Abbattimento del rumore di calpestio:** DLw,R (VMR)=28 dB
- **Idoneo per tubazione** ø16x2mm-17x2mm-18x2mm
- **Interasse bugne** 50 mm
- **Classe Reazione al fuoco EPS:** E

CARATTERISTICHE				CONFEZIONAMENTO			Q.TÀ ORDINE			
Spess. base	Spess. Totale	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Abbatt. Rumore Db	Pz. pacco	m² pacco	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	52	1380X690	0,95	28	6	5,71	5,71	45C0000113	0,0539	B

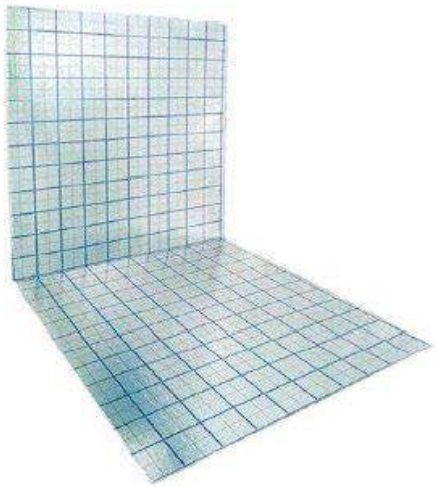

PANNELLO PLAN BOOK

FORTLAN·DIBI

Pannello isolante in Polistirene Espanso Sinterizzato ottenuto da blocco a celle chiuse. Al pannello viene incollata pellicola pet met serigrafata per facilitare la posa del tubo.

- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Idoneo per tubazione** ø16x2mm-17x2mm-18x2 mm
- **Interasse di posa** 50 mm
- **Classe Reazione al fuoco EPS:** E

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE				
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Classe Eps	m² pacco	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	2400X1000	0,55	200	16,80	16,80	4PRA01AL020H0K	0,0200	B
30	2400X1000	0,85	200	12,00	12,00	4PRA01AL030H0K	0,0300	B
40	2400X1000	1,15	200	7,20	7,20	4PRA01AL040H0K	0,0400	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

ROLL PLAN
FORTLAN-DIBI

Rotolo isolante piano in EPS di elevata resistenza termica. Il pannello è accoppiato a carta kraft, alluminio e film in polietilene avente funzione di barriera al vapore, provvisto di bordi autoincollanti per evitare ponti termici e acustici (secondo UNI EN 1264-4) e serigrafia stampata per agevolare la posa della tubazione.

- **Conducibilità termica:** λD 0,034 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Interasse di posa** 50 mm
- **Classe Reazione al fuoco EPS:** E

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Classe Eps	m² rotolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	12000X1000	0,60	150	12,00	12,00	5CC0000182T	0,0533	B
30	8000X1000	0,90	150	8,00	8,00	5CC0000183T	0,0800	B
40	6000X1000	1,20	150	6,00	6,00	5CC0000184T	0,1067	B
50	6000X1000	1,50	150	6,00	6,00	5CC0000185T	0,1067	B

ROLL PLAN GRAFITE
FORTLAN-DIBI

Pannello isolante piano CON GRAFITE in EPS di elevata resistenza termica. Il pannello è accoppiato a carta kraft, alluminio e film in polietilene avente funzione di barriera al vapore, provvisto di bordi autoincollanti per evitare ponti termici e acustici (secondo UNI EN 1264-4) e serigrafia stampata per agevolare la posa della tubazione.

- **Conducibilità termica:** λD 0,030 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 150 kPa
- **Interasse di posa** 50 mm
- **Classe Reazione al fuoco EPS:** E

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO		Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Classe Eps	m² rotolo	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
20	12000X1000	0,65	150	12,00	12,00	5CC0000189	0,0533	B
30	8000X1000	1,00	150	8,00	8,00	5CC0000190	0,0800	B
40	6000X1000	1,35	150	6,00	6,00	5CC0000191	0,1067	B
50	6000X1000	1,70	150	6,00	6,00	5CC0000192	0,1067	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

XPS URSA XPS ECO N III

FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannello in Polistirene Espanso Estruso monostrato a celle chiuse prodotto conformemente alle più recenti normative europee. Dotato di buona resistenza meccanica e insensibilità all'acqua, è particolarmente indicato per l'isolamento termico di coperture e pavimenti.

- **Conducibilità termica sp. 30 mm:** λD 0,031 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 40 mm:** λD 0,031 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 50 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 60 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 100 mm:** λD 0,032 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 300 kPa
- **Def. sotto carico lunga durata:** (50 anni) 130 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m^2 K/W	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
30	1250X600	0,90	12	9,00	14	126,00	10,50	6B6BBA0005003	0,0300	A
40	1250X600	1,20	9	6,75	14	94,50	6,75	6B6BBA000D004	0,0400	A
50	1250X600	1,45	8	6,00	12	72,00	6,00	6B6BBA0002005	0,0500	A
60	1250X600	1,75	6	4,50	14	63,00	5,25	6B6BBA0002506	0,0600	A
80	1250X600	2,25	5	3,75	12	45,00	3,75	6B6BBA0002008	0,0800	A
100	1250X600	2,85	4	3,00	12	36,00	3,00	6B6BBA0002010	0,1000	A
120	1250X600	3,40	3	2,25	14	31,50	31,50	6B6BBA0002112	0,1200	B

PER SPESSORI ≥ A 120 MM PANNELLI ESCLUSIVAMENTE BATTENTATI

CONSIGLIATO PER: COPERTURE PIANE E PAVIMENTI

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

XPS URSA XPS N V
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli in Polistirene Espanso Estruso monostrato a celle chiuse con bordi laterali a battente. Prodotti conformemente alle più recenti normative europee, sono dotati di elevatissima resistenza meccanica e insensibilità all'acqua, il che li rende particolarmente indicati per l'isolamento termico di coperture e pavimenti anche carrabili.

- **Conducibilità termica sp. 40-50 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 60 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80-100 mm:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 500 kPa
- **Def. sotto carico lunga durata:** (50 anni) 180 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1250X600	1,55	8	6,00	12	72,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005105	0,0500	C
60	1250X600	1,75	6	4,50	14	63,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005206	0,0600	C
80	1250X600	2,25	5	3,75	12	45,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005108	0,0800	C
100	1250X600	2,85	4	3,00	12	36,00	A RICHIESTA	6B6BBA0005110	0,1000	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURE PIANE E PAVIMENTI

XPS URSA XPS N VII
FORTLAN-DIBI

CONFORME AI CAM

Pannelli in Polistirene Espanso Estruso monostrato a celle chiuse con bordi laterali a battente.
Prodotti conformemente alle più recenti normative europee, sono dotati di elevatissima resistenza meccanica e insensibilità all'acqua, il che li rende particolarmente indicati per l'isolamento termico di coperture e pavimenti anche carrabili.

- **Conducibilità termica sp. 50-60 mm:** λD 0,033 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 80 mm:** λD 0,034 W/mK
- **Conducibilità termica sp. 100 mm:** λD 0,035 W/mK
- **Resistenza alla compressione:** CS(10/Y) ≥ 700 kPa
- **Def. sotto carico lunga durata:** (50 anni) 250 kPa
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse E

Consigliato per:

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Rd m² K/W	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
50	1250X600	1,50	8	6,00	12	72,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007105	0,0500	C
60	1250X600	1,80	6	4,50	14	63,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007206	0,0600	C
80	1250X600	2,40	5	3,75	12	45,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007108	0,0800	C
100	1250X600	3,00	4	3,00	12	36,00	A RICHIESTA	6B6BBA0007110	0,1000	C

CONSIGLIATO PER: COPERTURE PIANE E PAVIMENTI AD ALTA E ALTISSIMA PORTATA

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

AIRCARE ESW DA PARETE
FORTLAN-DIBI

ESW Wi-Fi completo di telecomando come da immagine a fianco e accessori per montaggio.
VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico e filtro HEPA.
La finitura del coperchio è bianca RAL 9016

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di PZ**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
AIRCARE ES Wi-Fi - Versione B2 VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico	875X297X104	1	AC-ESW004WF00-0000	0,0744	B

AIRCARE ES DA INCASSO
FORTLAN-DIBI

AIRCARE ES Wi-Fi - Versione B2 - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico, bocchette interne ed esterne dritte e filtro HEPA.
Di serie sensori di temperatura interno ed esterno e sensore di umidità relativa interno, con accessori cassa in abs telecomando, prolunghe e bocchette esterne.

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di PZ**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
AIRCARE ES Wi-Fi - Versione B2 - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico	900X118X276	1	AC-ESI004WFB2-0000	0,0363	B
Placca slim in alluminio verniciato con portelle manuali. Colore bianco (RAL 9016).	967X120X24	1	AC-PAI0150100-A000	0,0114	B
"Telecomando 5 tasti - opzionale. È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può gestire tutte le macchine installate"	100X30X15	1	AC-ES005-0000	0,0001	B
Cassa in EPS con aperture posteriori doppie ed adattatori dritti	913X120X278	1	AC-PAI0370102-0000	0,0263	B
"Kit 1A completo doppio. Comprende: - 4 x Prolunga per bocchette L=75 mm; - 2 x Bocchetta esterna L=70 mm (grigia); - 2 x Copri bocchetta (cappetta). Sufficiente per pareti fino a 521 mm di spessore. Per pareti più profonde è necessario ordinare più prolunghe (sezione Guida all'acquisto)"		1	AC-ES025-0000	0,0500	B
ECUPERATORE RESIDENZIALE 500 MC/H 100 pa ORIZZONTALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	1100X720X275	1	VMCTKW0000EB500H	0,3321	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE800 MC/H 120 pa VERTICALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	1350X1100X420	1	VMCTKW0000EB800V	0,6237	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

AIRCARE ESL DA SERRAMENTO
FORTLAN·DIBI

ESL Wi-Fi da serramento, tagliato a misura, per profili fino a 170 mm di spessore.
Larghezza infisso minima 1000 mm.
Per larghezze superiori sono disponibili altre misure della struttura.

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di PZ**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
AIRCARE ES Wi-Fi - Versione B2 - VMC a doppio flusso con scambiatore di calore entalpico	900X118X276	1	AC-ESI004WFB2-0000	0,0363	B
"Telecomando 5 tasti - opzionale. È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può gestire tutte le macchine installate"	100X30X15	1	AC-ES005-0000	0,0001	B

AIRCARE AEW DA INCASSO
FORTLAN·DIBI

AIRCARE AEW - Aspiratore elicocentrifugo da muro e vetro monoflusso senza recupero del calore.
Dotato di valvola di non ritorno a farfalla per evitare l' ingresso di aria e rumori.
Diametro nominale del condotto: 100mm

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di PZ**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
"AIRCARE AEW - Aspiratore elicocentrifugo da muro e vetro monoflusso senza recupero del calore. Dotato di valvola di non ritorno a farfalla per evitare l' ingresso di aria e rumori. Diametro nominale del condotto: 100mm"	500X500X240	1	AC-AEW004-0000	0,0600	B

ACCESSORI THESAN
FORTLAN·DIBI

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di PZ**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
Filtro HEPA	150X70X60	1	AC-PA00030513-C000	0,0006	B
"Telecomando 5 tasti - opzionale. È sufficiente acquistare un telecomando per impianto/abitazione, in quanto può gestire tutte le macchine installate"	100X30X15	1	AC-ES005-0000	0,0001	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

TEKNOWOOL® AIR
ADVANCED AIR TREATMENT SOLUTIONS

Components for air purifying

TEKNOWOOL AIR è un'azienda leader nel mondo delle soluzioni per il trattamento dell'aria, con particolare riferimento a componenti e apparecchiature per i settori **HVAC**, **HORECA** e **SEFFC**.

Da oltre 35 anni, soddisfiamo le necessità progettuali e di installazione impiantistica in ambito civile e industriale, proponendo una gamma completa di soluzioni innovative e aggiornate rispetto alle vigenti normative EU sulla sicurezza e sull'efficienza energetica.

Il nostro know-how si è consolidato in particolar modo negli ambiti della **VENTILAZIONE**, **ANTINCENDIO**, **FILTRAZIONE** e **DISTRIBUZIONE**.

VENTILAZIONE

centraline di filtrazione, casse ventilanti, recuperatori di calore, ventilatori assiali e centrifughi, estrattori da tetto e per fumi d'incendio (400°/2h e ATEX).

ANTINCENDIO

pressurizzatori per locali filtri a prova di fumo, sistemi di evacuazione fumi e calore da autorimesse, ventilatori per la pressurizzazione delle vie di fuga e sistemi SEFFC.

FILTRAZIONE

medie filtranti per polveri fini, filtri assoluti e sistemi per camere bianche.

DISTRIBUZIONE

serrande tagliafuoco, serrande espulsione fumi, tubazione flessibile, regolatori di portata, diffusori, bocchette e griglie, serrande di taratura e protezione acustica.

VMC RESIDENZIALI

FORTLAN-DIBI

Unità di ventilazione residenziale a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento.
Unità monoblocco di dimensioni compatte per portate da 200 mc/h a 800 mc/h.

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di PZ**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
RECUPERATORE RESIDENZIALE EVOREC 200MC/H - 200 pa SPESSORE 21 CM VERTICALE/ORIZZONTALE EFF.95% (REGOLATORE 4V E SIFONE INCLUSO)	1000X600X210	1	EVOREC	0,1260	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE 270 MC/H 100 pa ORIZZONTALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	1000X624X282	1	VMCTKW0000EB220H	0,1759	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE 270 MC/H 100 pa VERTICALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	905X270X835	1	VMCTKW0000EB220V	0,2040	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE 350 MC/H 100 pa ORIZZONTALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	1100X720X275	1	VMCTKW0000EB350H	0,2178	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE 350 MC/H 100 pa VERTICALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	900X900X410	1	VMCTKW0000EB350V	0,3321	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE 500 MC/H 100 pa ORIZZONTALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	1100X720X275	1	VMCTKW0000EB500H	0,3321	B
RECUPERATORE RESIDENZIALE800 MC/H 120 pa VERTICALE EFF. >90% (REGOLATORE INCLUSO)	1350X1100X420	1	VMCTKW0000EB800V	0,6237	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

TEKNOWOOL AIR

VMC TUBAZIONI

FORTLAN-DIBI

Tubi e condotti per impianti di ventilazione meccanica controllata

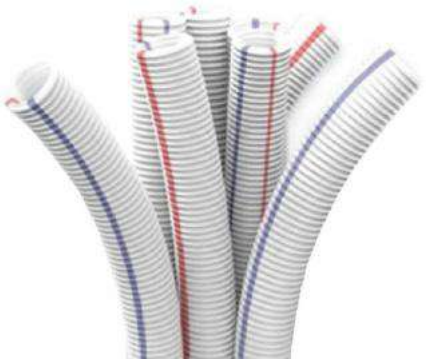

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni m**	**Min. e multiplo di m**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
TUBO TONDO IN PE-HD CON TRATTAMENTO ANTISTATICO DN75	50	50	VMCTKW78375505	0,0076	A
TUBO TONDO IN PE-HD CON TRATTAMENTO ANTISTATICO DN 90	50	50	VMCTKW78390505	0,0076	B
CONDOTTO FLESSIBILE ANTISTRAPPO ARMATO CON SPIRALE ARMONICA IN ACCIAIO DN 125	10	10	GT10FIP0000127	0,0380	A
CONDOTTO FLESSIBILE ANTISTRAPPO ARMATO CON SPIRALE ARMONICA IN ACCIAIO DN 160	10	10	GT10FIP0000162	0,0483	A

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

TEKNOWOOL AIR
ADVANCED AIR TREATMENT SOLUTIONS

VMC TERMINALI

FORTLAN-DIBI

Bocchette e terminali per impianti di ventilazione meccanica. Su richiesta disponibili ulteriori tipologie di griglie

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
DIFFUSORE TRIPLO AD ANGOLO 90° TUBO TONDO 3 x 63 / 75 / 90 mm => 317x84mm Fornito con due tappi a corredo	317X84X90	1	VMCTKW78300386	0,0023	B
GRIGLIA ESTRAZIONE/MANDATA A PARETE BIANCA FOREL-LINATA	350X130	1	VMCTKW88300645	0,0009	B
GRIGLIA ESTRAZIONE/MANDATA A PARETE BIANCA PUNZO-NATA	350X130	1	VMCTKW88300646	0,0009	B
GRIGLIA STAMPATA CIRCOLARE DA INCASSO IN ALLUMINIO CON RETE DN 125	DN 125	1	BDMC0000000120	0,0003	B
GRIGLIA STAMPATA CIRCOLARE DA INCASSO IN ALLUMINIO CON RETE DN 160	DN 160	1	BDMC0000000160	0,0004	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

VMC DISTRIBUZIONE SILENT BOX PLUS

FORTLAN-DIBI

Plenum/silenziatore di distribuzione in lana di vetro sp. 25 mm rivestito internamente da tessuto neto ed esternamente da carta kraft alluminizzata dall'alta efficienza acustica.

NOVITÀ FORTLAN DIBI

NOSTRA PRODUZIONE

POSSIBILITÀ DI CUSTOMIZZARE IL PRODOTTO

- **Rivestimento interno:** Tessuto acustico in fibra di vetro di colore nero
- **Reazione al fuoco:** Euroclasse A2 s1 d0 secondo EN 13501-1
- **Assorbimento acustico:** αw = 0,85
- **Resistenza alla pressione:** 800 Pa secondo EN 13403
- **Tenuta all'aria:** Classe D secondo EN 1223

LE CARATTERISTICHE INDICATE SI RIFERISCONO AL PRODOTTO CLIMAVER

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
Plenum/silenziatore di distribuzione in lana di vetro sp. 25 mm rivestito internamente da tessuto neto ed esternamente da carta kraft alluminizzata dall'alta efficienza acustica, 1 IN Ø125, OUT 4 pretranciture per collari in plastica Ø75 (inclusi) - 4 VIE	233X230X350	1	05P7100001T	0,0188	A
Plenum/silenziatore di distribuzione in lana di vetro sp. 25 mm rivestito internamente da tessuto neto ed esternamente da carta kraft alluminizzata dall'alta efficienza acustica, 1 IN Ø160, OUT 6 pretranciture per collari in plastica Ø75 (inclusi) - 6 VIE	333X230X350	1	05P7100002T	0,0268	A
Plenum/silenziatore di distribuzione in lana di vetro sp. 25 mm rivestito internamente da tessuto neto ed esternamente da carta kraft alluminizzata dall'alta efficienza acustica, 1 Ø160, OUT 10 pretranciture per collari in plastica Ø75 (inclusi) - 10 VIE	533X230X350	1	05P7100003T	0,0429	A
Plenum/silenziatore di distribuzione in lana di vetro sp. 25 mm rivestito internamente da tessuto neto ed esternamente da carta kraft alluminizzata dall'alta efficienza acustica, IN 1 Ø160, OUT 3 Ø125	533X230X350	1	05P7100004T	0,0429	A

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

TEKNOWOOL AIR

VMC INDUSTRIALI
FORTLAN-DIBI

Recuperatori Industriali da 800 mc/h - a 4000 mc/h, singola e doppia parete di isolamento, recupero di calore > 85%; altri modelli customizzabili in base alle esigenze.

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
RECUPERATORE DI CALORE REC SP EC 700 MC/H 150 Pa ORIZZONTALE EFF. 85%	1350X970X410	1	RECSPH00000700	0,5368	B
RECUPERATORE DI CALORE REC SP EC 4000 MC/H 150 Pa ORIZZONTALE EFF. 85%	1000X624X282	1	RECSPH00004000	0,1759	B

VENTILAZIONE
FORTLAN-DIBI

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
VENTILATORE CENTRIFUGO DOPPIA ASPIRAZIONE CON PALE CURVE CBD - 7/7 4M 230V/50hz 0,15 kW	315X370		CBD070701504PM	0,0306	B
VENT.PLUG/FAN EBM MODELLO K3G310-PH58-07 - 2,93Kw - 4505mc/h - 1479Pa - 400V T			EBMPFK3G310001	0,0306	B
VENTILATORE CASSONATO CJBD 9/9 4M 220V 0,55 KW DIM. 500X520X550	500X520X550		CJBD090904M055	0,1430	B
UNITA' CASSONATA CADN2 10/10 0,55KW 4PM 220V DIM. 600x600x600	600X600X600		CADN10100554M0	0,2160	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
SERRANDA TAGLIAFUOCO CIRCOLARI DN 160 LUNGHEZZA 350 MM MOTORIZZATA 24 V	DN 160		FDMBR500000160	0,0160	B
SERRANDA TAGLIAFUOCO EU FDMBS RETTANG. MOTORIZZATA M24S DIM. 400X200	400X200		FDMBS500004020	0,0450	B

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
FILTRO A TASCHE A 3 DIEDRI F18 85 F7 592X592X292 - 14 mq	592X592X292		F1838559259229	0,1080	B
FILTRO ONDULATO F12 G4 400X500X48	400X500X48		F1200400500048	0,0124	B

CARATTERISTICHE		Q.TÀ ORDINE			
Descrizione	**Dimensioni mm**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
BOCCHETTA BMA 2V ALLUMINIO CLIPS 600X150	600X150		BMA2V006000150	0,0051	B
DIFFUSORE LINEARE TDLB 3F 1000 ALL.BIANC RAL 9016 + DEFL.NERO + KIT S3	1000X150		TDLB3D00001000	0,0078	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

PANNELLO ISOVER CLIMAVER PLUS R

FORTLAN-DIBI

Prodotto standard della gamma Isover CLIMAVER®.
Il pannello è **rivestito su entrambi i lati da alluminio rinforzato**, questo conferisce rigidità, facilità di pulizia, resistenza all'usura e perfetta aderenza tra i giunti.

- **Euroclasse B;s1-d0**
- **Qualità dell'aria interna classe A+**
- **Facilità di pulizia**
- **Comfort termico**

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Euroclasse	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	3000X1190	B;s1-d0	7	24,99	12	299,88	24,99	82C0000017T	0,0250	B

PANNELLO ISOVER CLIMAVER A2 NETO

FORTLAN-DIBI

L'esclusivo rivestimento interno in tessuto Neto assicura le **migliori prestazioni in termini di assorbimento acustico senza peggiorare la reazione al fuoco o ostacolare la facilità di pulizia**.

- **Euroclasse A2;s1-d0**
- **Attenuazione acustica: ΔL= 5 dB/m**
- **Qualità dell'aria interna classe A+**
- **Comfort termico**
- **Facilità di pulizia anche con spazzole meccaniche**

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Euroclasse	Pannelli pacco	m^2 pacco	Pacchi pallet	m^2 pallet	Min. e multiplo di m^2	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	3000X1190	A2;s1-d0	6	21,42	14	299,88	21,42	82C0000003T	0,0250	A

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

PANNELLO CLIMAVER DECO

FORTLAN-DIBI

Grazie alla gamma di rivestimenti colorati è il **pannello ideale per condotti a vista da installare in ambienti che richiedono alta qualità estetica**. Senza rinunciare alle prestazioni al fuoco, aumenta il comfort visivo, acustico donando carattere ad ambienti chiusi.

- **Euroclasse A2;s1-d0**
- **Attenuazione acustica: ΔL= 5 dB/m**
- **Qualità dell'aria interna classe A+**
- **Comfort termico**
- **Facilità di pulizia anche con spazzole meccaniche**
- **Gamma di Design adatto all'installazione interna per uffici e negozi**

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spess. mm	Dimensioni mm	Euroclasse	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
25	3000X1190	NERO	7	24,99	12	299,88	24,99	82C0000088	0,0250	B
25	3000X1190	COLORATO	7	24,99	12	299,88	24,99	82C0000089	0,0250	B

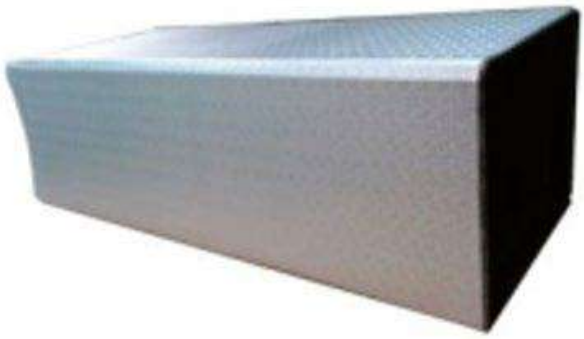

PANNELLO CLIMAVER STAR

FORTLAN-DIBI

Soluzione **per ambienti esterni che richiedono resistenza agli agenti atmosferici ed agli urti accidentali**. CLIMAVER® STAR, in linea con tutta la gamma CLIMAVER®, contribuisce ad avere un impianto silenzioso e sostenibile.

- **Euroclasse B;s1-d0**
- **Attenuazione acustica: ΔL= 5 dB/m**
- **Qualità dell'aria interna classe A+**
- **Resistenza ai raggi UV, impermeabile**
- **Facilità di pulizia anche con spazzole meccaniche**

CARATTERISTICHE			CONFEZIONAMENTO				Q.TÀ ORDINE			
Spessore mm	Dimensioni mm	Euroclasse	Pannelli pacco	m² pacco	Pacchi pallet	m² pallet	Min. e multiplo di m²	Codice articolo	Coeff. trasporto	Disp. fascia
40	3000X1210	B;s1-d0	1	3,63	18	65,34	3,63	82C0000090	0,0400	B

CONSULTA I PREZZI AGGIORNATI

STRUMENTI DI TAGLIO E KIT CLIMAVER

FORTLAN-DIBI

Modello Climaver Base **contiene i 5 strumenti di taglio compatibili con i pannelli per applicazione interna**, di spessore 25mm.
Modello Climaver Universale contiene i 5 strumenti di taglio compatibili sia con i pannelli per applicazione interna di spessore 25mm, sia con pannelli per applicazione esterna di spessore 40mm.

CARATTERISTICHE	Q.TÀ ORDINE			
Tipo	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
kit strumenti di taglio per Climaver Plus, Neto, Deco	1	82C0000004T	0,0160	B
kit strumenti di taglio per Climaver Star	1	82C0000091	0,0269	B

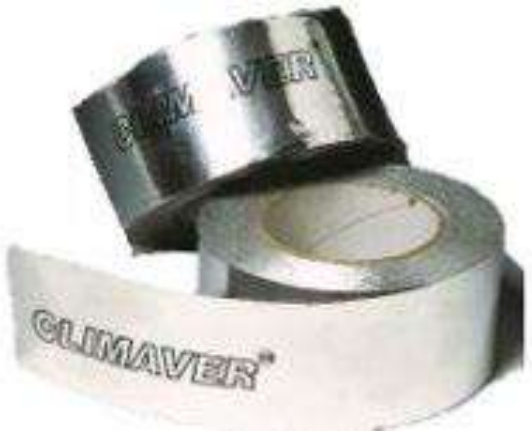

NASTRI ADESIVI

FORTLAN-DIBI

Nastri di collegamento e sigillatura dei canali in 4 versioni certificati e garantiti da Climaver Isover.

CARATTERISTICHE		CONFEZIONAMENTO	Q.TÀ ORDINE			
Dimensioni mm	**Tipo**	**Pezzi scatola**	**Min. e multiplo di m²**	**Codice articolo**	**Coeff. trasporto**	**Disp. fascia**
50000X63	Alu	12	12	82C0000009T	0,0011	B
50000X63	Neto	12	12	82C0000010T	0,0011	B
50000X63	Deco	1	1	82C0000092	0,0459	B
50000	Star	1	1	82C0000093	0,0375	B

CONSULTA
I PREZZI
AGGIORNATI

AF SAFEGUARD

PROTEZIONE MULTI-COMPARTO PER CONDOTTE D'ARIA FUOCO INTERNO ED ESTERNO

Protezione flessibile per **condotte metalliche** di ventilazione ed evacuazione fumi, certificata fuoco interno ed esterno EI 120/180 secondo la norma **EN 1366-1** ed EI 120 secondo la norma **EN 1366-8**. Sistema brevettato, che costituisce un riferimento unico in Europa per versatilità e maneggevolezza.

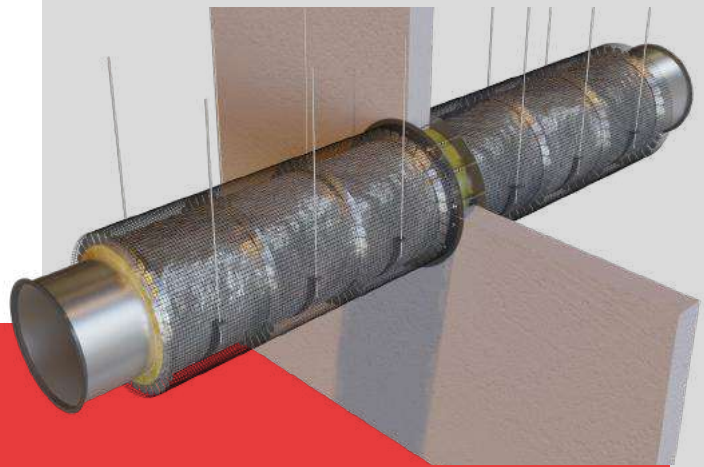

NOVITÀ

IL TUO PARTNER NELLA PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO

ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI

GIUNTI SISMICI E DI DILATAZIONE

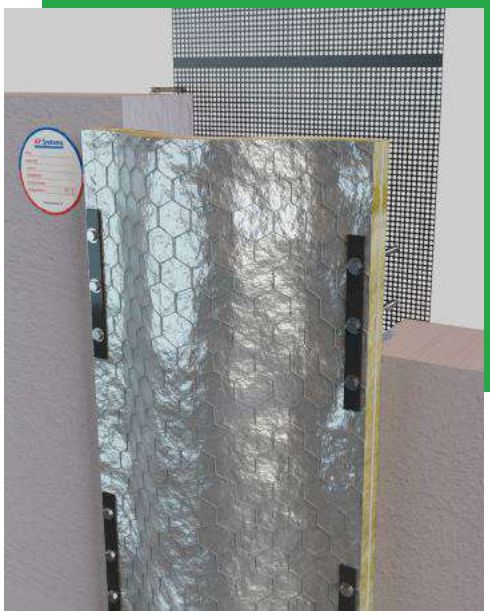

LOCALI FILTRO FUMO - CONDOTTE D'ARIA

SOLUZIONI PER CONTROSOFFITTI

AF Systems
PASSIVE FIRE PROTECTION

partner di

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

POLIISO AIR

il sistema per i canali pre-isolati per il trasporto dell'aria

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il canale POLIISO AIR è un sistema destinato al trasporto dell'aria negli impianti di termoventilazione e condizionamento. Il sistema POLIISO AIR, nato da specifiche esigenze tecniche ed economiche, consente di realizzare impianti aeraulici che garantiscono i più elevati standard di efficienza e numerosi vantaggi tra i quali:

LEGGEREZZA

I canali preisolati POLIISO AIR sono estremamente leggeri e pesano circa il 70% in meno dei tradizionali canali in lamiera. Un vantaggio importante in termini economici, ambientali e di sicurezza. Questa leggerezza con conseguente riduzione del peso sulle strutture comporta notevoli benefici dal punto di vista sismico limitando i punti di staffaggio e la tipologia di materiali necessari per l'installazione. I pannelli inoltre, essendo dotati di elevata rigidezza flessionale, permettono deformazioni e spostamenti limitati e rischi di schiacciamento per caduta bassissimi.

DURATA

I pannelli POLIISO AIR, grazie alla schiuma poliuretanica a celle chiuse e al rivestimento in alluminio, garantiscono la durata nel tempo dell'intero sistema, ben oltre i 50 anni di vita utile stimata per gli edifici. In particolare, i pannelli della gamma POLIISO AIR OUTDOOR sono indicati per l'installazione all'esterno.

IGIENE E QUALITÀ DELL'ARIA

I rivestimenti in alluminio dei pannelli POLIISO AIR garantiscono un'elevata igienicità del sistema rendendolo idoneo anche per applicazioni nei settori alimentari. I pannelli della gamma POLIISO AIR CARE, grazie a speciali trattamenti antibatterici, sono indicati per l'impiego in ambienti con particolari esigenze igieniche (sale operatorie, camere bianche, ecc.).

VERSATILITÀ APPLICATIVA ED ECONOMICITÀ

I canali preisolati sono realizzati sia in cantiere che in officina e possono essere facilmente modificati per adattarsi ad eventuali varianti in opera. I pannelli POLIISO AIR sono estremamente leggeri quindi saranno necessari minori costi di trasporto e movimentazione, minor tempo di posa in quanto servono meno ore di mano d'opera per la posa del canale anche grazie al minor numero di ancoraggi di sostegno. Oltre ai pannelli preisolati sono disponibili tutte le attrezzature e l'accessoristica per la realizzazione dell'intero sistema costruttivo.

ISOLAMENTO TERMICO

L'elevato potere isolante dei pannelli POLIISO AIR, permette dei costi di esercizio più bassi durante il funzionamento della canalizzazione. La conducibilità termica λi pari a 0,020 W/mK garantisce un perfetto isolamento termico anche con spessori ridotti (20 e 30 mm). Questa caratteristica permette di limitare notevolmente i consumi energetici dell'impianto. Inoltre i rivestimenti in alluminio, presenti su entrambe le facce del pannello, assicurano al sistema eccellenti prestazioni di impermeabilità all'acqua e al vapore. Come si evince dall'immagine seguente, usando come riferimento il pannello isolante POLIISO AIR in quanto più prestazionale, si avrà una notevole riduzione degli spessori per raggiungere le medesime prestazioni di isolamento termico rispetto ad altri isolanti alternativi con prestazioni peggiori.

EDILTEC®
THERMAL INSULATION

FORTLAN-DIBI

isolanti termoacustici e nanotecnologie

NOTE

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

Condizioni generali di vendita

RESA DELLA MERCE - la merce viaggia per conto e a rischio del committente e il venditore non è responsabile di eventuali ritardi ancorchè la spedizione venga effettuata f.co destino. La resa del materiale si intende sempre franco partenza stabilimento. Accordi diversi saranno da prendere con il venditore e da segnalare in fase d'ordine.

IMBALLO - L'imballaggio della merce si intende sempre come indicato nel listino prezzi, eventuali imballi particolari (casse, container, bancali, etc.) saranno da concordare di volta in volta con il venditore e da indicare in fase d'ordine.

CONSEGNA - I termini di consegna, fissati in contratto, sono sempre approssimativi poiché gli ordini saranno evasi in relazione alle possibilità della venditrice. Qualunque fatto di forza maggiore, comunque indipendente dal venditore (guerra, incendio, sciopero, divieti, sciagure) che comporti mancanza o diminuzione di mano d'opera e determini la sospensione della produzione, darà facoltà al venditore di sospendere la produzione senza che il compratore possa reclamare danni o indennità. Se alla scadenza del contratto saranno ancora in sospeso delle spedizioni in conseguenza dei suddetti casi di forza maggiore, il contratto sarà senz'altro sciolto per la parte ineseguita.

QUALITÀ DELLA MERCE - La venditrice non assume nessuna responsabilità a garanzia circa l'impiego della merce venduta. Il compratore ha l'obbligo di procedere immediatamente alla verifica della merce alla stazione o al luogo del destino. Eventuali reclami dovranno pervenire alla venditrice per lettera raccomandata circostanziata sotto pena di decadenza entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Decorsi otto giorni dal ricevimento, senza che siano pervenuti reclami alla Società, la merce si intende regolarmente consegnata ed accettata conformemente al pattuito.

RESPONSABILITÀ - In ogni caso la responsabilità della venditrice sarà sempre limitata soltanto alla sostituzione dei pezzi e della merce da essa riconosciuta difettosa senza che possa essere invocato alcun risarcimento danni, neppure sotto il riflesso di rimborso spese.

PAGAMENTI - I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine stabilito direttamente alla FORTLAN-DIBI S.p.A. presso la sede amministrativa di Ghiardo di Bibbiano (RE) comunque o dovunque risulti contrattata, venduta o consegnata la merce. In caso di ritardo o mancato pagamento, maturerà in favore del venditore, senza necessità di comunicazione di sorta ed automaticamente, l'interesse di 7 punti percentuali oltre al tasso di interesse pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (come da D.L. 231/02) e l'addebito di eventuali sconti legati al metodo di pagamento. La contestazione di una partita di merce non dà il diritto al committente di ritardare o sospendere i pagamenti.

RECESSO DEL CONTRATTO - La venditrice avrà diritto di recedere dal contratto:
a) Nel caso in cui il compratore risulti in tutto o in parte insolvente
b) In caso di morte, sopravvenuta incapacità del compratore, liquidazione dell'azienda, variazioni intervenute nella società che ne alterino la validità patrimoniale.
c) In caso di protestato cambiario comunque o da chiunque eseguito a carico del compratore anche se per un effetto accettato.
d) Irregolarità nei pagamenti
In tutti i casi la venditrice avrà diritto di interrompere immediatamente e senza formalità alcuna la fornitura.

FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia.

EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI - Il compratore col trasmettere l'ordinazione accetta integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita ed esse avranno valore per ogni ulteriore fornitura allo stesso cliente.
"Ai sensi dell'Art. 1341 e 1342 C.C. le parti approvano espressamente le clausole n° 3-4-6-7-8"

AUTORIZZAZIONI - La nostra Società aderisce al marchio di qualità IIP, che certifica la conformità alla UNI EN 13163 di tutti i manufatti in EPS, a garanzia ulteriore di qualità. Al fine di agevolare l'opera di controllo degli ispettori sulla conformità, si richiede agli utilizzatori di autorizzare i funzionari IIP a prelevare, se necessario, campioni di nostri materiali (con rimborso spese da parte dell'IIP).

SPESE DI TRASPORTO - Per importi inferiori a 1.200,00 € (iva esclusa), verrà addebitato un contributo alle spese di trasporto che sarà concordato con il proprio referente commerciale o con il customer service in fase di conferma d'ordine.

MODALITÀ DI FATTURAZIONE - Per forniture di importi inferiori a 500,00 € (iva esclusa) è previsto un addebito di 50,00 € per contributo spese amministrative; il pagamento di questa tipologia di fornitura sarà insindacabilmente rimessa diretta vista fattura. Trascorsi 10 giorni dalla data di ritiro e/o consegna concordata in fase di ordine, FORTLAN-DIBI, salvo accordi diversi con il cliente, si riserva la facoltà di annullare ordinativi di prodotti in Fascia A e fatturare al cliente giacenze di prodotti in Fascia B o C.

FORTLAN-DIBI
isolanti termoacustici e nanotecnologie

FORTLAN-DIBI S.r.l.

Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021 - Italy

T. +39.0522.882054
P.IVA 03035140353

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it